

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	851500S62
Produttore:	SLIMLINE PRO
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Accessori:	<div data-bbox="810 1220 1465 1310"> Filtro in alluminio lavabile 8515/20/25</div> <div data-bbox="810 1332 1487 1444"> Condotto uscita aria fredda 8515/20/25</div> <div data-bbox="810 1467 1412 1579"> Kit di protezione dalle vibrazioni 2</div>

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	1500 W @ 50 Hz 1500 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	1300 W @ 50 Hz 1300 W @ 60 Hz
EER A35A35:	2.1
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	302 g / 10.7 oz
Alta / bassa pressione:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 550 / 850 m ³ /h Circuito aria interno: 500 / 850 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 60°C
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	1,350 x 395 x 210 (55+155) mm
Peso:	41 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	230 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	3.3 A @ 50 Hz 3.7 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	16 A
Corrente massima:	4.7 A
Potenza nominale A35A35:	650 W
Massima energia:	1080 W
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	2.5 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	0.7 A

Connessione:


Morsetto 5 poli per segnali
Morsetto 4 poli per alimentazione
Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

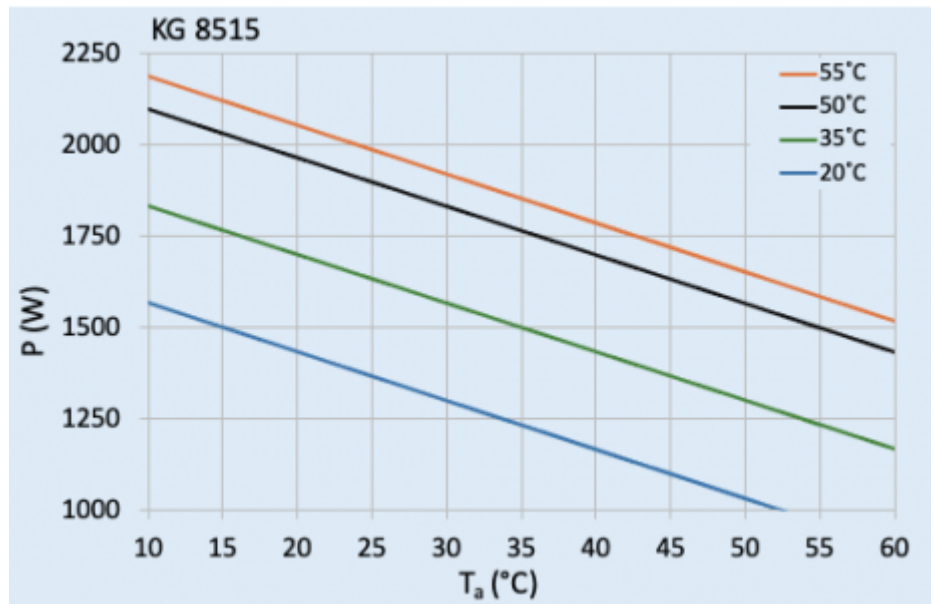

click image to enlarge

Dimensioni dell'apertura:

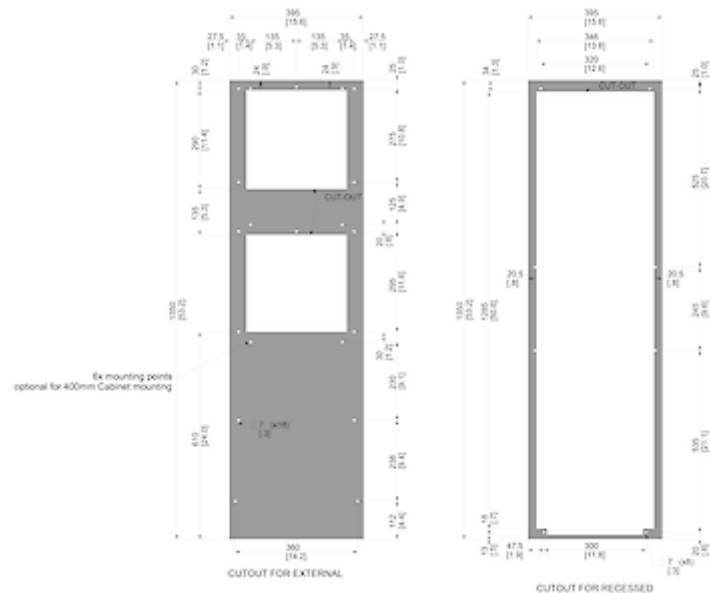

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	1442 x 495 x 242 mm
Peso lordo	46.5 Kg
Tariffa doganale Taric	84158200