

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	852010S62
Produttore:	SLIMLINE PRO
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Accessori:	<div data-bbox="815 1207 938 1323"></div> Condotto uscita aria fredda 8515/20/25 <div data-bbox="815 1352 938 1435"></div> Filtro in alluminio lavabile 8515/20/25 <div data-bbox="815 1464 938 1581"></div> Kit di protezione dalle vibrazioni 2

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	2000 W @ 50 Hz 2100 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	1850 W @ 50 Hz 1850 W @ 60 Hz
EER A35A35:	2.0
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	378 g / 13.3 oz
Alta / bassa pressione:	31 / 6 bar 450 / 88 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 680 / 1200 m ³ /h Circuito aria interno: 500 / 850 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 60°C
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	1,350 x 395 x 210 (55+155) mm
Peso:	49.5 kg
Tensione / frequenza:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	8.8 A @ 50 Hz 11.2 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	32 A
Corrente massima:	14.8 A
Potenza nominale A35A35:	1010 W @ 50 Hz 1240 W @ 60 Hz
Massima energia:	1690 W
Fusibile:	20 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	8 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	1.5 A

Connessione:


Morsetto 5 poli per segnali
Morsetto 4 poli per alimentazione
Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

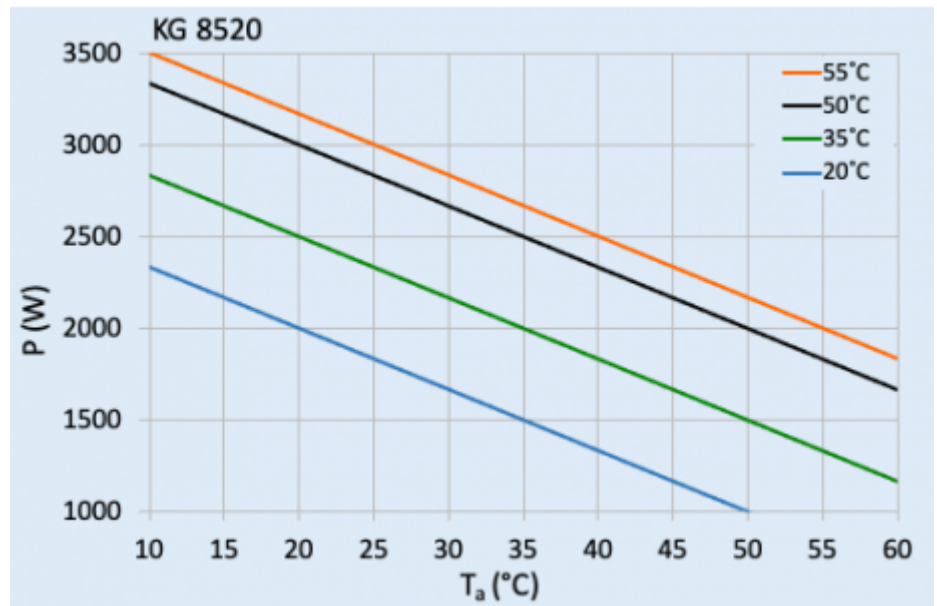

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dell'apertura:

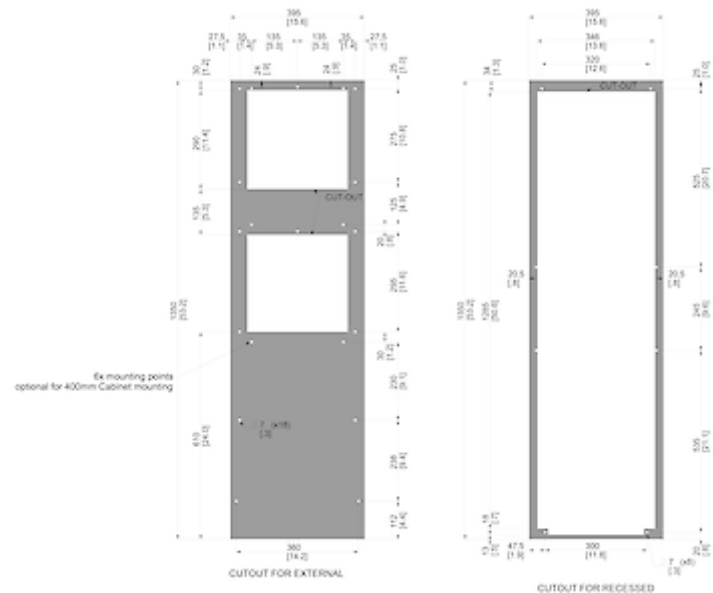

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	1442 x 495 x 242 mm
Peso lordo	54 Kg
Tariffa doganale Taric	84158200