

## Condizionatore



## Descrizione

|   |  |
|---|--|
| <b>Numero di ordine:</b>                    | 854000S62  |
| <b>Produttore:</b>                          | SLIMLINE PRO   |
| <b>Materiale della custodia:</b>            | Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)  |
| <b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b> | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X  |
| <b>Certificazione:</b>                      | CE, cURus, cULus   |
| <b>Accessori:</b>                           |  <a href="#">Condotto uscita aria fredda 8540/62</a>  |
|   |  <a href="#">Filtro in alluminio lavabile 8540/60</a> |
|   |  <a href="#">Kit di protezione dalle vibrazioni 3</a> |

## Dati tecnici

|   |   |
|---|---|
| <b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b> | 4000 W @ 50 Hz<br>4200 W @ 60 Hz  |
| <b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b> | 3500 W @ 50 Hz<br>3900 W @ 60 Hz  |
| <b>EER A35A35:</b>                                    | 2.2 / 1.8   |
| <b>Compressore:</b>                                   | Pistone rotante   |
| <b>Refrigerante:</b>                                  | R 513A / 630  |
| <b>Carica di refrigerante:</b>                        | 620 g / 21.9 oz.  |
| <b>Alta / bassa pressione:</b>                        | 32 / 6 bar<br>460 / 88 psi  |
| <b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>     | Circuito aria esterno: 1000 / 1400 m <sup>3</sup> /h<br>Circuito aria interno: 750 / 1200 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b>           | 10°C - 60°C   |
| <b>Intervallo di temperatura UL:</b>                  | 10°C - 60°C   |
| <b>Montaggio:</b>                                     | montaggio a parete / semi incasso   |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>                    | 1550 x 455 x 270 mm   |
| <b>Peso:</b>  | 62 kg   |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                          | 230 V ~ 50/60 Hz  |
| <b>UL Tensione / frequenza:</b>                       | 230 V ~ 60 Hz   |
| <b>Corrente A35A35:</b>                               | 8.2 A @ 50 Hz<br>10.5 A @ 60 Hz   |
| <b>Corrente di avviamento:</b>                        | 50 A  |
| <b>Corrente massima:</b>                              | 14.7 A  |
| <b>Potenza nominale A35A35:</b>                       | 1840 W @ 50 Hz<br>2320 W @ 60 Hz  |
| <b>Massima energia:</b>                               | 2540 W @ 50 Hz<br>3350 W @ 60 Hz  |
| <b>Fusibile:</b>                                      | 20 A (T)  |
| <b>Max. Ampacità del circuito:</b>                    | 15 A  |
| <b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>            | 5 kA  |
| <b>Compressore a corrente nominale:</b>               | 7.6 A   |

---

**Ventilatori di corrente a pieno carico:**

1.8 A

**Connessione:**

Morsetto 5 poli per segnali  
Morsetto 4 poli per alimentazione  
Morsetto 3 poli per RS 485


---

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

## Grafico delle prestazioni:

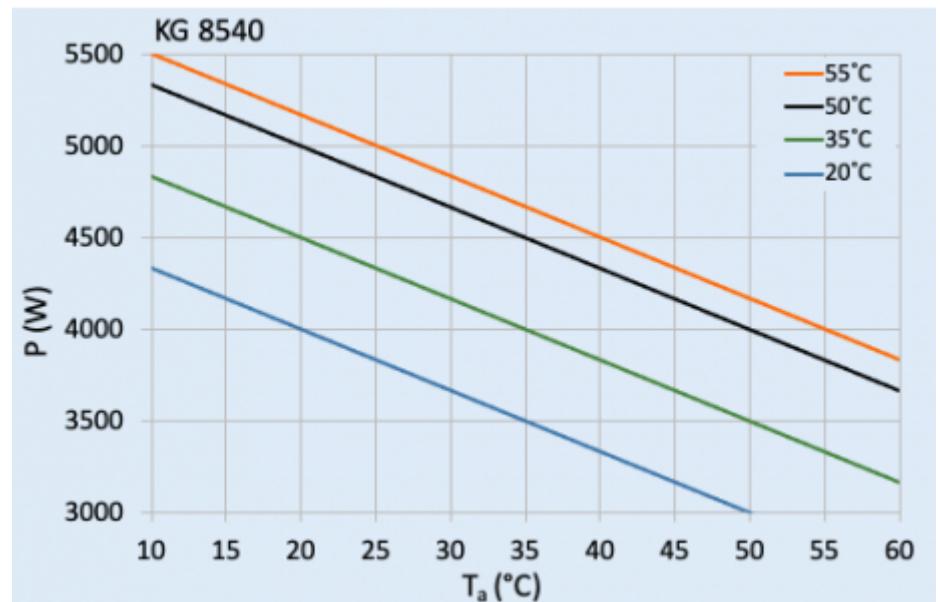

click image to enlarge

## Dimensioni:

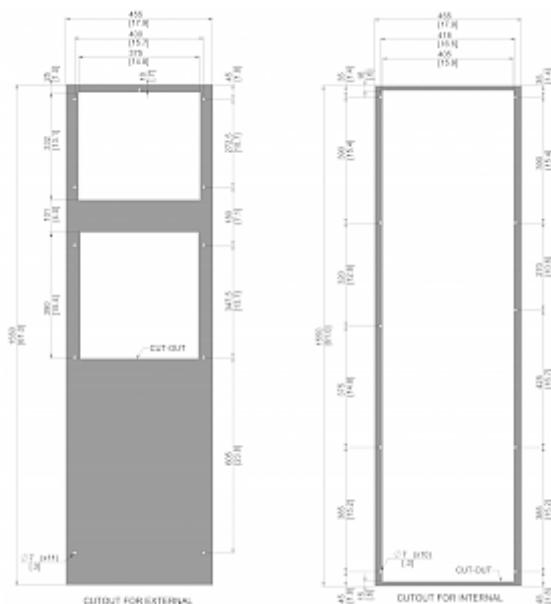

click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

**Verpackungsmaße** 1642 x 555 x 299 mm

**Bruttogewicht** 72.5 Kg

**Zolltarifnummer** 84158200