

Thermoelektrisches Kühlgerät



Descrizione

Numero di ordine:	3035305
Produttore:	SoliTherm Peltier
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Nota:	La coppia per i dadi di montaggio dovrebbe essere di 4,5 Nm
Certificazione:	CE
Accessori:	 Kit anti condensa per 3030 / 3050

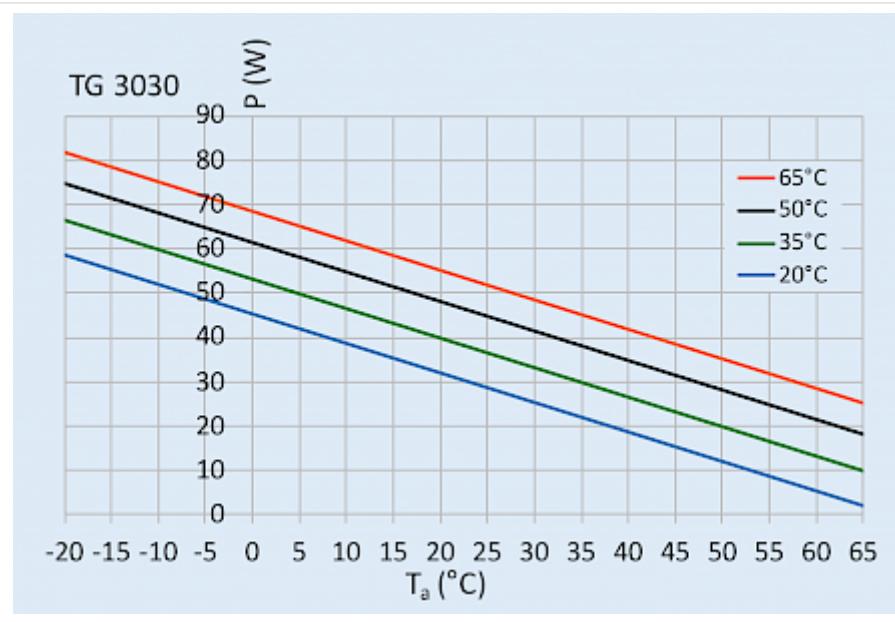
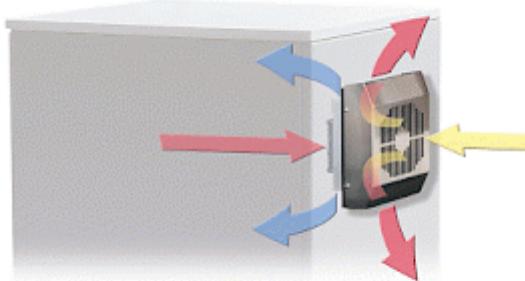
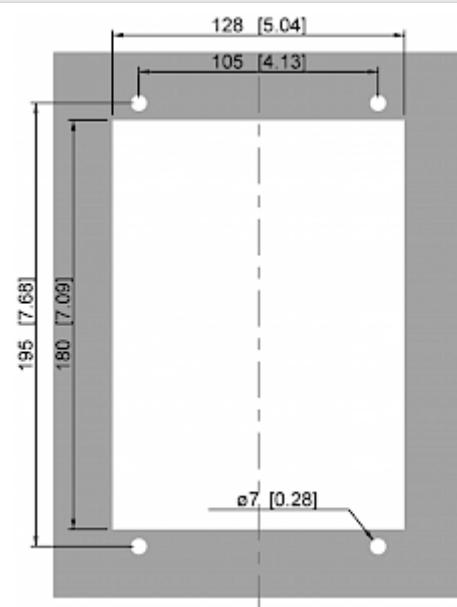
Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	30 W
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 39 / 75 m ³ /h Circuito aria interno: 20 / 62 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	-20°C - 70°C
Intervallo di temperatura UL:	-20°C - 65°C
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	212 x 158 x 132 mm
Peso:	2.6 kg
Dimensioni dell'apertura:	180 x 128 mm
Tensione / frequenza:	24 V CC
Corrente A35A35:	2 A
Corrente di avviamento:	4 A
Corrente massima:	2.2 A
Potenza nominale A35A35:	44 W
Massima energia:	52 W
Fusibile:	5 A (T)
Connessione:	Morsettiera di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici](#)

Grafico delle prestazioni:

[click image to enlarge](#)
Flusso d'aria:

[click image to enlarge](#)
Dimensioni:

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr.	30353054
Dimensioni scatola	244 x 187 x 174 mm
Peso lordo	2.5 kg
Tariffa doganale Taric	84158300