

Condizionatore




Descrizione

| | |
|---|-------------------------------------|
| Numero di ordine: | 850620S62 |
| Produttore: | SLIMLINE PRO |
| Materiale della custodia: | Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A) |
| Classe di protezione IP (interna): | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X |
| Certificazione: | CE, cURus, cULus |

Accessori:



[Condotta uscita aria fredda 8503/06](#)



[Filtro in alluminio lavabile 8503/06](#)

Dati tecnici

| | |
|---|--|
| Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): | 700 W @ 50 Hz 750 W @ 60 Hz |
| Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): | 620 W @ 50 Hz 655 W @ 60 Hz |
| EER A35A35: | 1.55 |
| Compressore: | Pistone rotante |
| Refrigerante / GWP: | R134a / 1430 |
| Carica di refrigerante: | 146 g / 5.15 oz |
| Alta / bassa pressione: | 28 / 6 bar 406 / 88 psi |
| Intervallo operativo di temperatura: | 10°C - 60°C |
| Intervallo di temperatura UL: | 10°C - 55°C |
| Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): | Circuito aria esterno: 225 / 408 m ³ /h Circuito aria interno: 122 / 180 m ³ /h |
| Montaggio: | montaggio a parete / semi incasso |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 600 x 250 x 187.6 (48.6+139) mm |
| Peso: | 16 kg |
| Tensione / frequenza: | 400V/460 V - 50/60 Hz 2~ |
| UL Tensione / frequenza: | 460 V / 60Hz 2~ |
| Corrente A35A35: | 1.1 A @ 50Hz 0.9 A @ 60 Hz |
| Corrente di avviamento: | 3.0 A |
| Corrente massima: | 1.3 A |
| Potenza nominale A35A35: | 410 W @ 50 Hz 415 W @ 60 Hz |
| Massima energia: | 585 W |
| Fusibile: | 15 A (T) |
| Max. Ampacità del circuito: | 15 A |
| Corrente nominale di cortocircuito: | 5 kA |
| Compressore a corrente nominale: | 1 A |

Ventilatori di corrente a pieno carico:

0.15 A

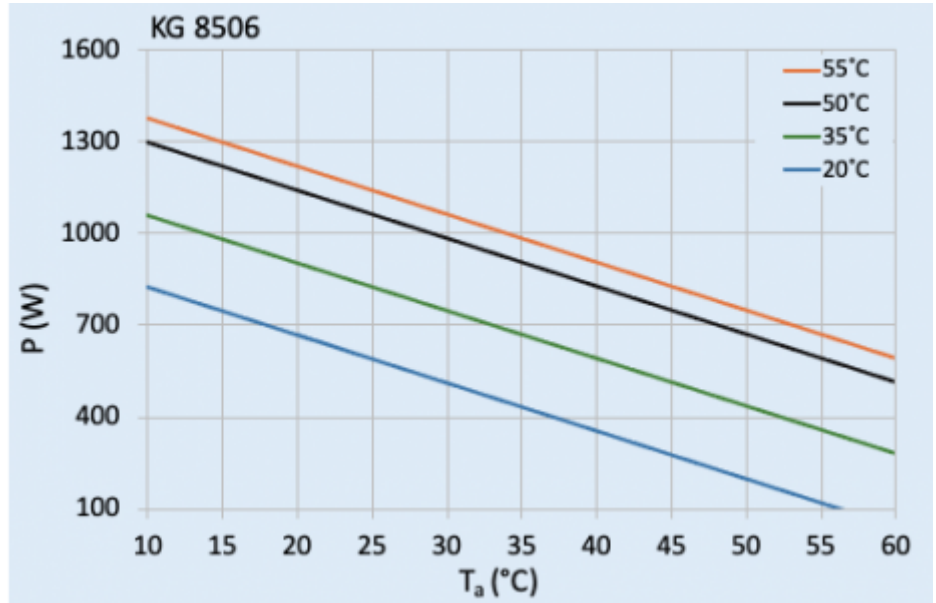
Connessione:

Morsetto 5 poli per segnali
Morsetto 4 poli per alimentazione
Morsetto 3 poli per RS 485

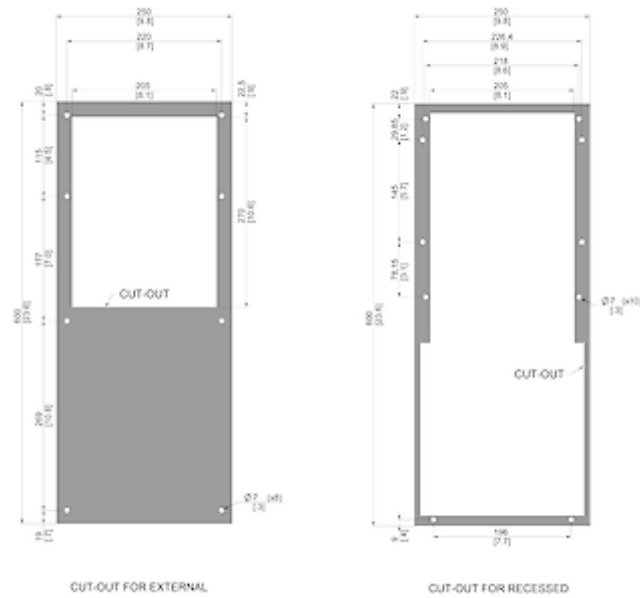
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:


click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:


click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

| | |
|------------------------|--------------------|
| Verpackungsmaße | 692 x 350 x 242 mm |
| Bruttogewicht | 17 Kg |
| Zolltarifnummer | 84158200 |