


SOLITHERM PELTIER

Schaltschrankkühlung ohne Kältemittel

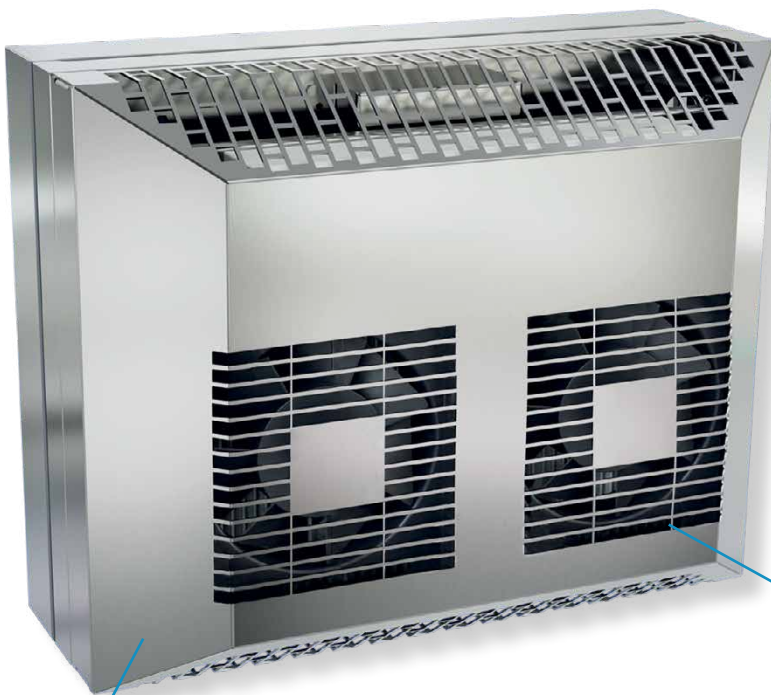

- ✓ 230 V oder 120 V
- ✓ -20°C - 70°C
- ✓ IP 66, Type 4X
- ✓ Wahlweise Anbau oder Halbeinbau
- ✓ Kühlleistungen 100 W bis 800 W

UMGEBUNGSLÜFTER

Standardmäßig IP 68

KORROSIONSBESTÄNDIGES GEHÄUSE

Edelstahl 304 (V2A) oder 316 (V4A)



DIGITALE STEUERUNG

Erleichtert das Einstellen der wichtigsten Parameter für eine perfekte Schaltschrankklimatisierung. Schrankseitig montiert.



EIGENSCHAFTEN:

- Halbeinbau oder Wandanbau
- Kühlleistungen von 100 W bis 800 W
- Für Indoor und Outdoor Anwendungen geeignet
- Erfüllen Type 4X Anforderungen
- IP Schutzklasse nach aussen IP 66
- Praktisch wartungsfrei
- Können in unterschiedlichen Positionen montiert werden¹⁾

TG 6405

Modell	TG 6105		TG 6155		TG 6205		TG 6405		TG 6805	
Bestellnummer Halbeinbau	6105323	6105313	6155323	6155313	6205323	6205313	6405323	6405313	6805323	6805313
Bestellnummer mit Rahmen	6105325	6105315	6155325	6155315	6205325	6205315	6405325	6405315	6805325	6805315
Nutzkühlleistung L35L35	100 W		150 W		200 W		400 W		800 W	
Betriebstemperaturbereich	-20°C - 70°C									
Einstellbereich	20°C - 50°C (kühlen)									
Luftvolumenstrom Umgebung / Schaltschrank	128 / 46 m³/h		120 / 60 m³/h		120 / 120 m³/h		240 / 240 m³/h		480 / 480 m³/h	
Montageart	Halbeinbau / Wandanbau (mit Rahmen)									
Abmessungen H x B x T (mm)	281 x 353 x 175 (107+68)		500 x 333 x 181 (113+68)				600 x 433 x 199 (133+66)		975 x 517 x 202 (134+68)	
Abmessungen H x B x T mit Rahmen	281 x 353 x 175		500 x 333 x 187				600 x 433 x 203		975 x 517 x 205	
Gehäusematerial	Edelstahl 304 (V2A)									
Gewicht (ohne / mit Rahmen)	9.4 kg / 11 kg		16.2 / 19 kg		17.2 / 20 kg		34 / 37 kg		66 / 70 kg	
ELEKTRISCHE DATEN										
Spannung / Frequenz	230 V ~ 50/60 Hz	120 V ~ 60 Hz	230 V ~ 50/60 Hz	120 V ~ 60 Hz	230 V ~ 50/60 Hz	120 V ~ 60 Hz	230 V ~ 50/60 Hz	120 V ~ 60 Hz	230 V ~ 50/60 Hz	120 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35	0,5 A	1,0 A	0,7 A	1,4 A	1,1 A	2,1 A	2,1 A	4,1 A	4,3 A	8,2 A
Anlaufstrom	0,8 A	1,6 A	1,1 A	2,1 A	1,7 A	3,2 A	3,4 A	6,5 A	8,0 A	14 A
Max. Nennstrom	0,6 A	1,2 A	0,8 A	1,5 A	1,2 A	2,2 A	2,3 A	4,5 A	4,7 A	9,0 A
Nennleistung L35L35	125 W		170 W		250 W		490 W		980 W	
Max. Nennleistung	139 W		180 W		270 W		537 W		1078 W	
Vorsicherung	1 A (T)	2 A (T)	2 A (T)	3 A (T)	3 A (T)	4 A (T)	4 A (T)	7 A (T)	7 A (T)	13 A (T)
Anschlussart	8 - poliger Stecker									
IP Schutzart nach aussen	IP 66, Type 4X									
Zertifizierung	CE, cURus									
¹⁾ Je nach Einbausituation ist das Kondensatmanagement gesondert zu beachten und gegebenenfalls anzupassen. Nicht zur Dachmontage geeignet.										

