

## Filterloses Schaltschrankkühlgerät



### Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	0906480679
<b>Markenname:</b>	SLIMLINE
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, RAL 7037
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 55
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus, cULus

## Technische Daten


<b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>	1.50 kW @ 50 Hz 1.53 kW @ 60 Hz
<b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>	1.18 kW @ 50 Hz 1.20 kW @ 60 Hz
<b>Kompressor Typ:</b>	Rollkolbenkompressor
<b>Kältemittel / GWP:</b>	R 513A / 630
<b>Füllmenge Kältemittel:</b>	726 g / 25.6 oz
<b>Hoch / niedrig Druck:</b>	40 / 14 bar 580 / 203 psig
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 475 m³/h Schrankkreislauf: 283 m³/h
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	20°C - 55°C
<b>Montageart:</b>	Wandanbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	1740 x 395 x 180 mm
<b>Gewicht:</b>	50 kg
<b>Ausschnittsmaße:</b>	2 x [223 x 223 mm]
<b>Spannung / Frequenz:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Nennstrom L35L35:</b>	3.8 A @ 50 Hz 4.5 A @ 60 Hz
<b>Anlaufstrom:</b>	17 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	5.6 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	840 W @ 50 Hz 1000 W @ 60 Hz
<b>Max. Nennleistung:</b>	1270 W
<b>Vorsicherung:</b>	10 A (T)
<b>Max. Stromstärke:</b>	15 A
<b>Kurzschlussfestigkeit:</b>	5 kA
<b>Nennstrom Kompressor:</b>	22 A
<b>Volllaststrom Lüfter:</b>	8.1 A
<b>Anschlussart:</b>	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).  
> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE - filterlose Kühlgeräte](#)


### Kennlinienfeld:

**T =**  
Umgebungstemperatur  
**P =** Nutzkühlleistung

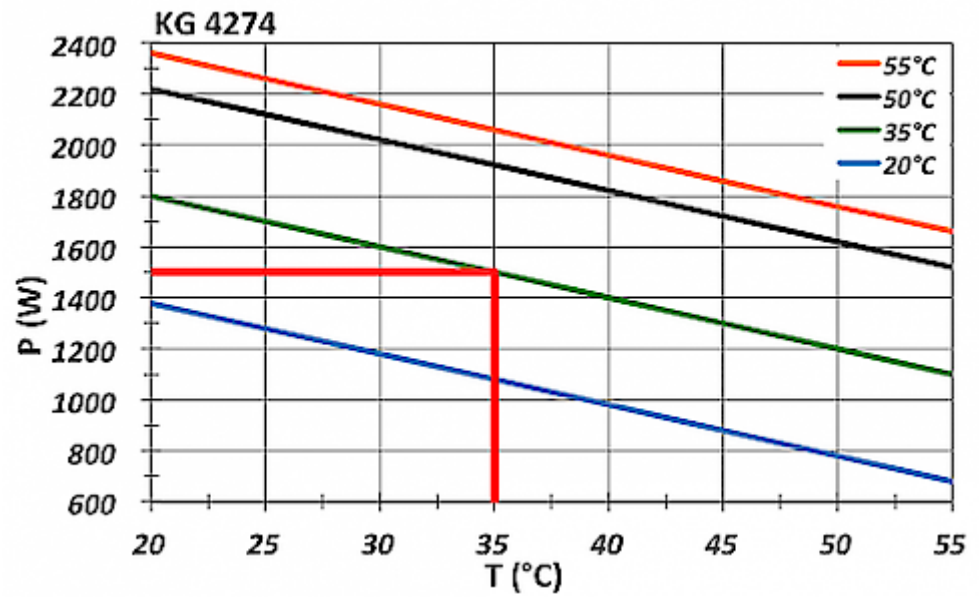

[click image to enlarge](#)

### Luftstrom:

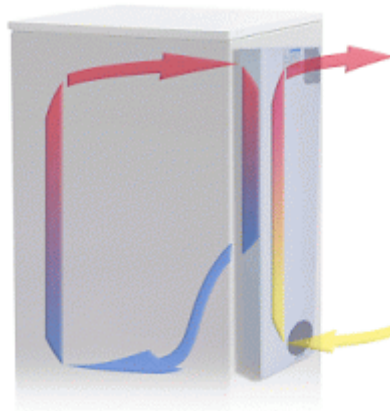

[click image to enlarge](#)

### Abmessungen:



[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

<b>Verpackungsmaße</b>	1,627 x 496 x 204 mm
<b>Bruttogewicht</b>	56.5 kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84158200
<b>EAN Nummer</b>	5350604371323