


Schaltschrankkühlgerät




Beschreibung

| | |
|--|-------------------------------|
| Bestellnummer: | 852520S62 |
| Markenname: | SLIMLINE PRO |
| Gehäusematerial: | Edelstahl AISI 304 (V2A) |
| IP Schutzklasse nach EN 60 529: | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X |
| Zertifizierung: | CE, cURus, cULus |

Zubehör:



[Kaltluftaustrittshaube 8515/20/25](#)



[Waschbarer Aluminium Filter 8515/20/25](#)



[Vibrationsschutz Kit 2](#)

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3): | 2500 W @ 50 Hz 2500 W @ 60 Hz |
| Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3): | 2100 W @ 50 Hz 2100 W @ 60 Hz |
| EER L35L35: | 2.06 |
| Kompressor Typ: | Rollkolbenkompressor |
| Kältemittel / GWP: | R 513A / 630 |
| Füllmenge Kältemittel: | 349 g / 12.3 oz |
| Hoch / niedrig Druck: | 30 / 6 bar 435 / 88 psig |
| Luftvolumenstrom (System / freiblasend): | Umgebungskreislauf: 680 / 1200 m ³ /h Schrankkreislauf: 500 / 850 m ³ /h |
| Zulässige Betriebstemperatur: | 10°C - 60°C |
| UL Temperaturbereich: | 10°C - 60°C |
| Montageart: | Wandanbau / Halbeinbau |
| Abmessungen A x B x C (D+E): | 1,350 x 395 x 210 (55+155) mm |
| Gewicht: | 45 kg |
| Spannung / Frequenz: | 380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~ |
| UL Spannung / Frequenz: | 460 V / 60Hz 3~ |
| Nennstrom L35L35: | 2.8 A @ 50 Hz 2.8 A @ 60 Hz |
| Anlaufstrom: | 20 A |
| Max. Nennstrom: | 3.2 A |
| Nennleistung L35L35: | 1240 W @ 50 Hz 1560 W @ 60 Hz |
| Max. Nennleistung: | 1950 W |
| Vorsicherung: | 15 A (T) |
| Max. Stromstärke: | 15 A |
| Kurzschlussfestigkeit: | 5 kA |
| Nennstrom Kompressor: | 2.2 A |

Vollaststrom Lüfter:

1.3 A

Anschlussart:

4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung

5 - poliger Stecker für Signale


3 - poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

Kennlinienfeld:

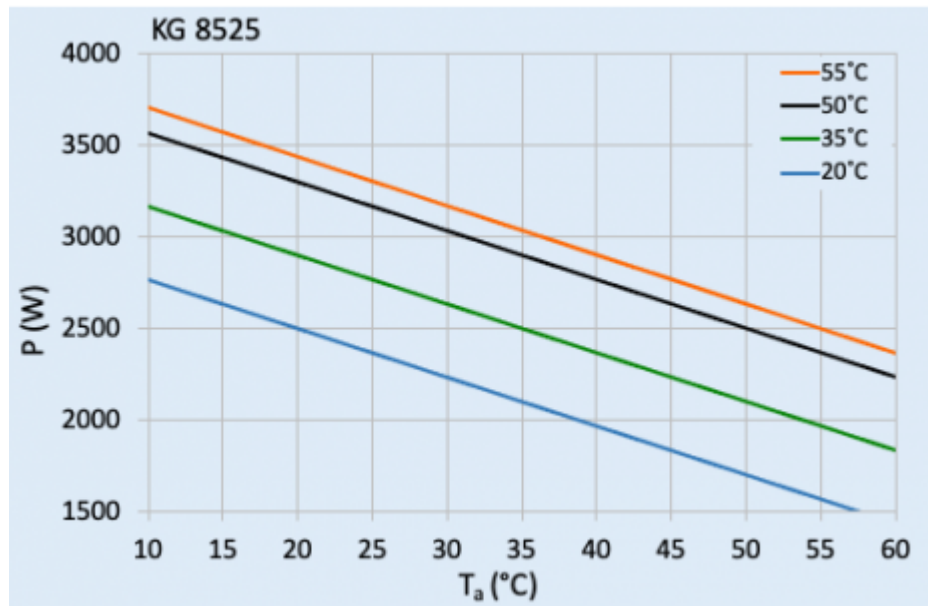

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

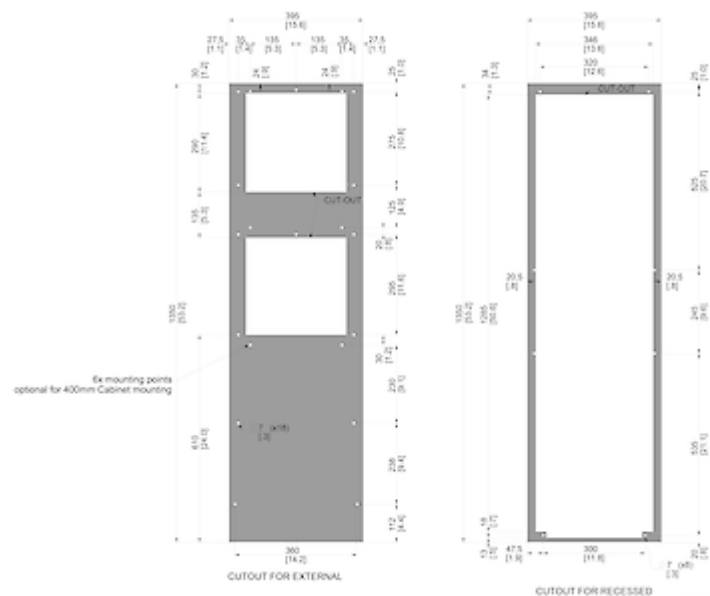

click image to enlarge

Bestellinformationen

| | |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsmaße | 1442 x 495 x 242 mm |
| Bruttogewicht | 50.5 Kg |
| Zolltarifnummer | 84158200 |