

## SlimLine PRO climatiseur compact



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	850300001
<b>Marque:</b>	SLIMLINE PRO
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 55 / Type 12
<b>Approbations:</b>	CE, cURus, cULus


#### Accessoires:



Jeu d'étanchéité Type 4



Conduit de sortie d'air froid 8503/06



filtre aluminium 8503/06



transformateur externe 400/460 V 2~

## Données techniques

**Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):** 350 W @ 50 Hz  
350 W @ 60 Hz

**Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):** 200 W @ 50 Hz  
215 W @ 60 Hz

**EER L35L35:** 1.13

**Compresseur:** compresseur à piston rotatif

**Réfrigérant:** R 513A / 630

**Quantité réfrigérant:** 86 g / 3 oz

**Pression maximale:** 28 / 6 bar  
406 / 88 psi

**Débit d'air (système / en soufflage libre):** Circuit l'extérieur: 200 / 408 m<sup>3</sup>/h  
Circuit l'intérieur: 122 / 180 m<sup>3</sup>/h

**Plage de température de fonctionnement:** 10°C - 55°C

**Plage de température UL:** 10°C - 55°C

**Montage:** Montage latéral / semi-encastré

**Dimensions A x B x C (D+E):** 600 x 250 x 135 (45+90) mm

**Poids:** 13.7 kg

**Tension nominale - fréquence:** 230 V ~ 50/60 Hz

**UL Tension nominale - fréquence:** 230 V ~ 60 Hz

**Courant nominal L35L35:** 1.5 A @ 50 Hz  
1.4 A @ 60 Hz

**Courant de démarrage:** 3.4 A

**Courant max.:** 1.7 A

**Consommation de courant à L35L35:** 310 W @ 50 Hz  
300 W @ 60 Hz

**Puissance max.:** 370 W

**Fusible:** 15 A (T)

**Max. Ampacité du circuit:** 15 A

**Courant nominal de court-circuit:** 5 kA

**Compresseur de courant nominal:** 1 A

**Ventilateurs de courant à pleine charge:** 0.2 A

**Connexion:**

bornier à 5 pôles pour signaux

bornier à 4 pôles pour raccordement électrique

bornier à 3 pôles pour RS 485


---

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - climatiseur prêt pour vos futurs défis](#)

**Graphique de performance:**

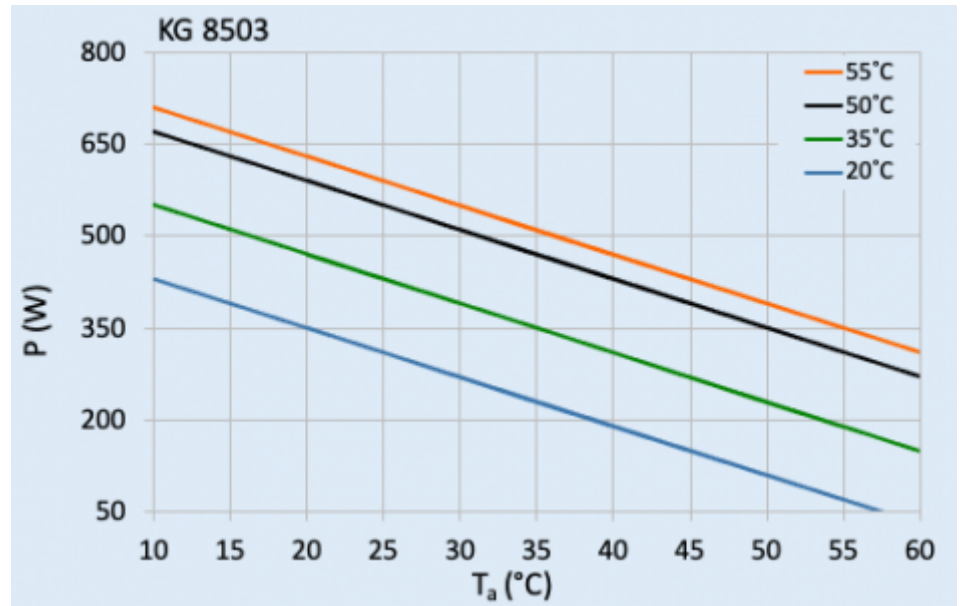

click image to enlarge

**Dimensions de découpe:**

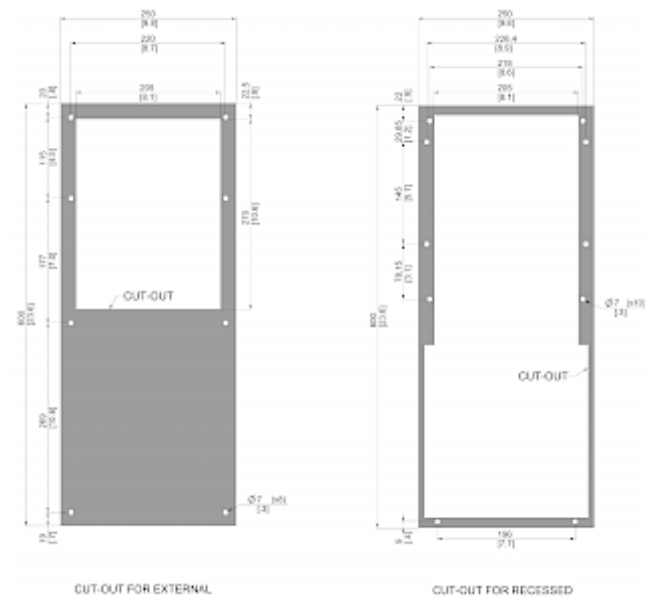

click image to enlarge

## Informations de commande

<b>Dimensions emballage</b>	692 x 285 x 192 mm
<b>Poids brut</b>	14.5 kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158200