

## climatiseur d'armoires électriques



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	850820001
<b>Marque:</b>	SLIMLINE PRO
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 55 / Type 12
<b>Approbations:</b>	CE, cURus, cULus

#### Accessoires:



Jeu d'étanchéité Type 4



Conduit de sortie d'air froid 8508/12/8412



filtre aluminium 8508/12/8412



~~Kit contre les vibrations 1~~

## Données techniques

<b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b>	825 W @ 50 Hz 870 W @ 60 Hz
<b>Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):</b>	820 W @ 50 Hz 835 W @ 60 Hz
<b>Compresseur:</b>	compresseur à piston rotatif
<b>Réfrigérant:</b>	R 513A / 630
<b>Quantité réfrigérant:</b>	175 g / 6.2 oz
<b>Pression maximale:</b>	30 / 6 bar 435 / 88 psi
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	Circuit l'extérieur: 370 / 650 m <sup>3</sup> /h Circuit l'intérieur: 350 / 550 m <sup>3</sup> /h
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	10°C - 60°C
<b>Plage de température UL:</b>	10°C - 55°C
<b>Montage:</b>	Montage latéral / semi-encasté
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	950 x 305 x 210 (55+155) mm
<b>Poids:</b>	30 kg
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	400/460 V - 50/60 Hz 2~
<b>UL Tension nominale - fréquence:</b>	460 V / 60Hz 2~
<b>Courant nominal L35L35:</b>	1.20 A @ 50 Hz 1.15 A @ 60 Hz
<b>Courant de démarrage:</b>	3.1 A
<b>Courant max.:</b>	1.7 A
<b>Consommation de courant à L35L35:</b>	460 W @ 50 Hz 520 W @ 60 Hz
<b>Puissance max.:</b>	690 W
<b>Fusible:</b>	15 A (T)
<b>Max. Ampacité du circuit:</b>	15 A
<b>Courant nominal de court-circuit:</b>	5 kA
<b>Compresseur de courant nominal:</b>	0.92 A
<b>Ventilateurs de courant à pleine charge:</b>	0.7 A

**Connexion:**

bornier à 5 pôles pour signaux

bornier à 4 pôles pour raccordement électrique

bornier à 3 pôles pour RS 485


---

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - climatiseur prêt pour vos futurs défis](#)

**Graphique de performance:**

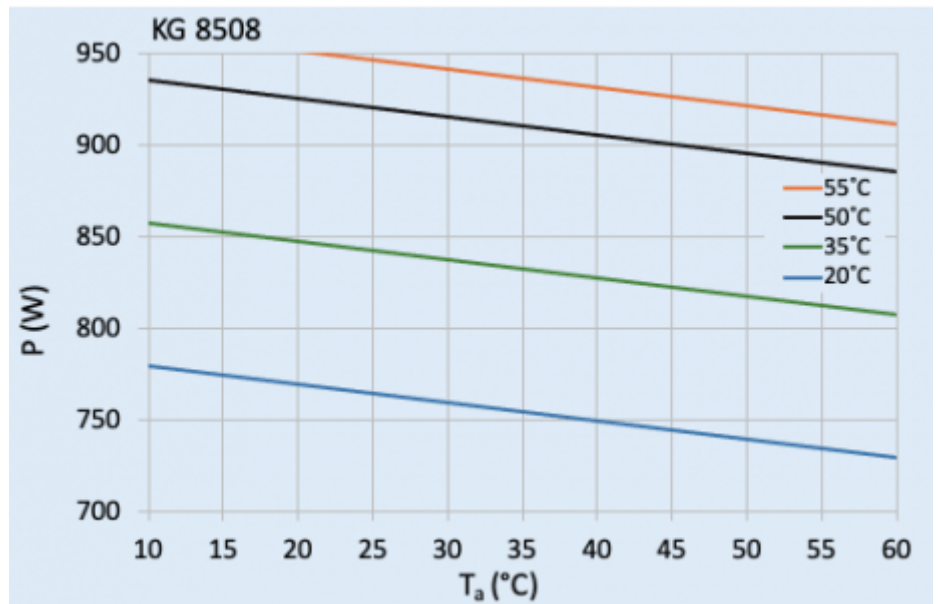

[click image to enlarge](#)

**Dimensions de découpe:**

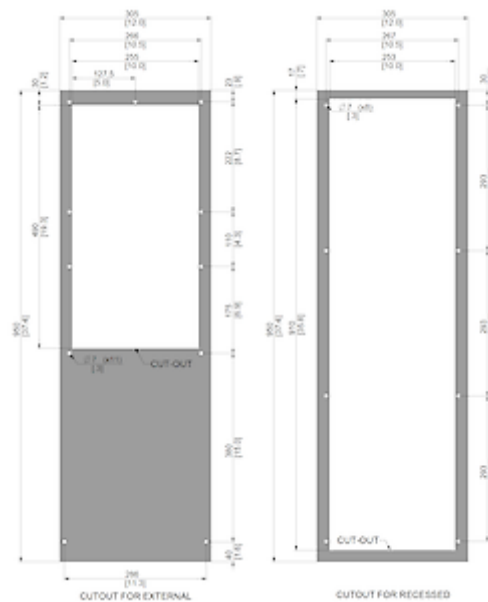

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

<b>Dimensions emballage</b>	1042 x 405 x 242 mm
<b>Poids brut</b>	31 Kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158200