

## climatiseur d'armoires électriques



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	850510001
<b>Marque:</b>	SLIMLINE PRO
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériaux boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 55 / Type 12
<b>Approbations:</b>	CE, cURus, cULus
<b>Accessoires:</b>	 <a href="#">Jeu d'étanchéité Type 4</a>

## Données techniques

**Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):** 650 W

**Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):** 395 W

**EER L35L35:** 1.4

**Compresseur:** compresseur à piston rotatif

**Réfrigérant:** R 513A / 630

**Quantité réfrigérant:** 107 g / 3.8 oz

**Pression maximale:**  
28 / 6 bar  
406 / 88 psi

**Débit d'air (système / en soufflage libre):**  
Circuit l'extérieur: 200 / 408 m<sup>3</sup>/h  
Circuit l'intérieur: 122 / 180 m<sup>3</sup>/h

**Plage de température de fonctionnement:** 10°C - 60°C

**Plage de température UL:** 10°C - 55°C

**Montage:** Montage latéral / semi-encastré

**Dimensions A x B x C (D+E):** 370 x 520 x 155 (60+95) mm

**Poids:** 16 kg

**Tension nominale - fréquence:** 120 V ~ 60 Hz

**UL Tension nominale - fréquence:** 120 V ~ 60 Hz

**Courant nominal L35L35:** 4.2 A

**Courant de démarrage:** 15.5 A

**Courant max.:** 5.2 A

**Consommation de courant à L35L35:** 470 W

**Puissance max.:** 600 W

**Fusible:** 15 A (T)

**Max. Ampacité du circuit:** 15 A

**Courant nominal de court-circuit:** 5 kA

**Compresseur de courant nominal:** 3.7 A

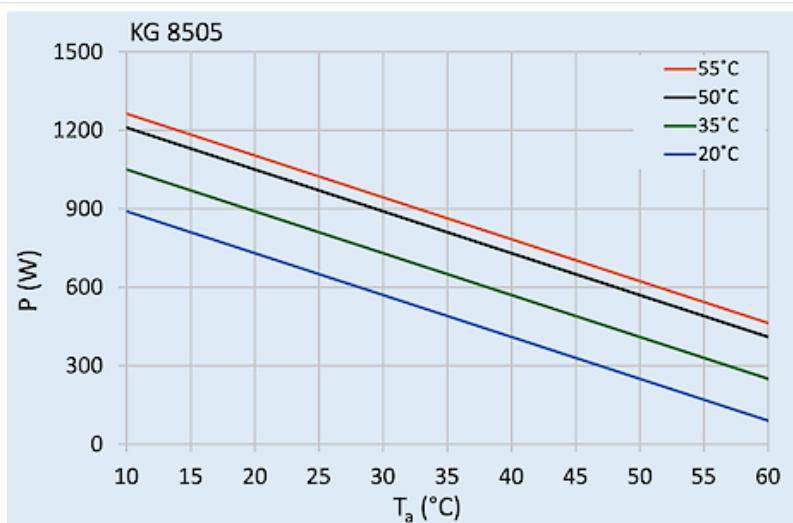
**Ventilateurs de courant à pleine charge:** 0.4 A

**Connexion:**  
Bornier à 4 pôles pour raccordement électrique  
Bornier à 5 pôles pour signaux  
Bornier à 3 pôles pour RS 485

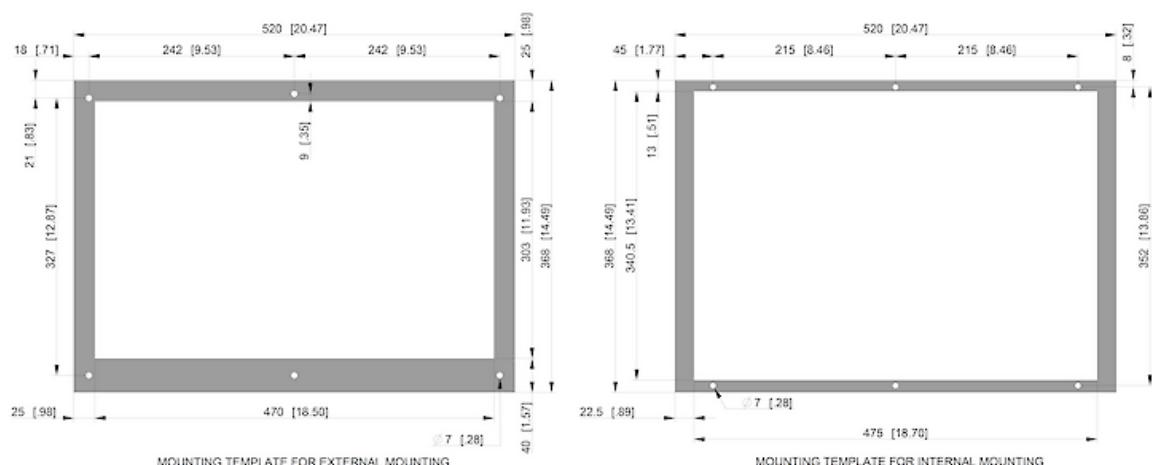
Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - climatiseur prêt pour vos futurs défis](#)

**Graphique de performance:**


click image to enlarge

**Dimensions:**


click image to enlarge

## Informations de commande

<b>Dimensions emballage</b>	460 x 620 x 181.75 mm
<b>Poids brut</b>	18.5 Kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158200