

## Scambiatore di calore aria-acqua



### Descrizione

|   |   |
|---|---|
| <b>Numero di ordine:</b>                    | 2114210                                 |
| <b>Produttore:</b>                          | SLIMLINE HEX                            |
| <b>Colore:</b>                              | RAL 7035                                |
| <b>Materiale della custodia:</b>            | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere |
| <b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b> | IP 55                                   |
| <b>Certificazione:</b>                      | CE, cURus                               |

## Dati tecnici

**Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):**1200 W

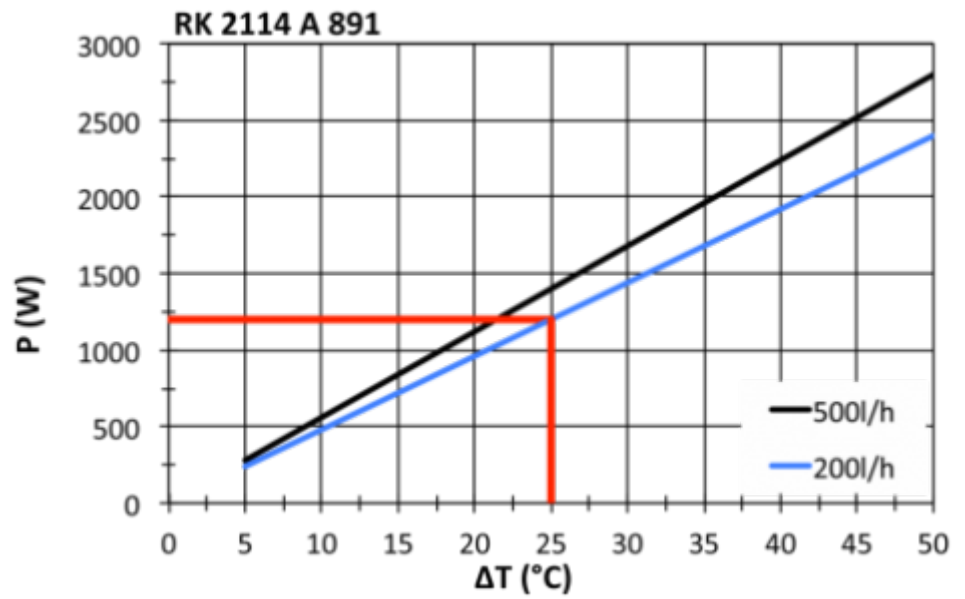
**Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h):**1400 W

|   |  |
|---|--|
| <b>Refrigerante:</b>                              | Acqua, oli leggeri o simili  |
| <b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b> | 180 / 575 m <sup>3</sup> /h @ 50 Hz<br>200 / 625 m <sup>3</sup> /h @ 60 Hz     |
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b>       | 1°C - 72°C   |
| <b>Montaggio:</b>                                 | Montaggio a parete / incasso   |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>                | 891 x 212 x 80 mm  |
| <b>Peso:</b>                                      | 7 kg   |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                      | 400 V ~ 50/60 Hz   |
| <b>UL Tensione / frequenza:</b>                   | 400 V ~ 50/60 Hz   |
| <b>Corrente di avviamento:</b>                    | 0.6 A  |
| <b>Corrente massima:</b>                          | 0.15 A   |
| <b>Massima energia:</b>                           | 90 W   |
| <b>Circuito dell'acqua in pressione:</b>          | 10 bar   |
| <b>Connessioni acqua:</b>                         | Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi per diametri interni del tubo di 10 mm |
| <b>Fusibile:</b>                                  | 3 x 1 A (T)  |
| <b>Connessione:</b>                               | Cavo di collegamento 3 m (fisso, con trefoli di collegamento)                  |

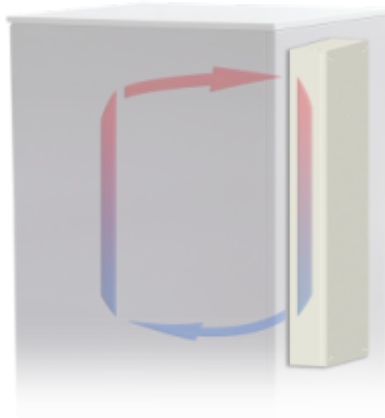
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - Scambiatori di calore aria/acqua](#)

**Grafico delle prestazioni:**


click image to enlarge

**Flusso d'aria:**


click image to enlarge

**Dimensioni dima foratura:**


click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Con la copertura in acciaio inox art. Nr.</b>                        | 21142102              |
| <b>Con regolatore proporzionale d'acqua (campo di reg. 20°C - 50°C)</b> | 2114200               |
| <b>Dimensioni scatola</b>   | 1033.6 x 244 x 127 mm |
| <b>Peso lordo</b>   | 9 kg                  |
| <b>Tariffa doganale Taric</b>   | 84158300              |
| <b>GTIN (EAN)</b>   | 5350604210493         |