

Condizionatore



Descrizione

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Numero di ordine: | 43090001 |
| Produttore: | COMPACT INDOOR |
| Colore: | RAL 7035 |
| Materiale della custodia: | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere |
| Classe di protezione IP (EN 60 529): | IP 54 / TYPE 12 |
| Certificazione: | CE, cURus, cULus |


Accessori:



[Portafiltro KG 4305/08/09/10](#)



[Filtri in fibra per 4305/08/09/10](#)



[Filtro in alluminio lavabile 4305/8/9/10](#)

Dati tecnici


| | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): | 850 W @ 50 Hz 880 W @ 60 Hz |
| Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): | 640 W @ 50 Hz 665 W @ 60 Hz |
| Compressore: | Pistone alternativo |
| Refrigerante: | R513A / 630 |
| Carica di refrigerante: | 194 g / 6.84 oz |
| Alta / bassa pressione: | 29.5 / 6 bar 425 / 88 psig |
| Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): | Circuito aria esterno: 435 / 550 m ³ /h Circuito aria interno: 200 / 250 m ³ /h |
| Intervallo operativo di temperatura: | 10°C - 55°C |
| Montaggio: | Montaggio a parete |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 651.4 x 315 x 260 mm |
| Peso: | 30 kg |
| Dimensioni dell'apertura: | 635 x 275 mm |
| Tensione / frequenza: | 230 V ~ 50/60 Hz |
| UL Tensione / frequenza: | 230 V ~ 60 Hz |
| Corrente A35A35: | 3.8 A |
| Corrente di avviamento: | 15.9 A |
| Corrente massima: | 4.6 A |
| Potenza nominale A35A35: | 650 W @ 50 Hz 750 W @ 60 Hz |
| Massima energia: | 970 W |
| Fusibile: | 10 A (T) |
| Corrente nominale di cortocircuito: | 5 kA |
| Connessione: | Morsetti di collegamento |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT INDOOR - affidabile ed economico](#)

Grafico delle prestazioni:

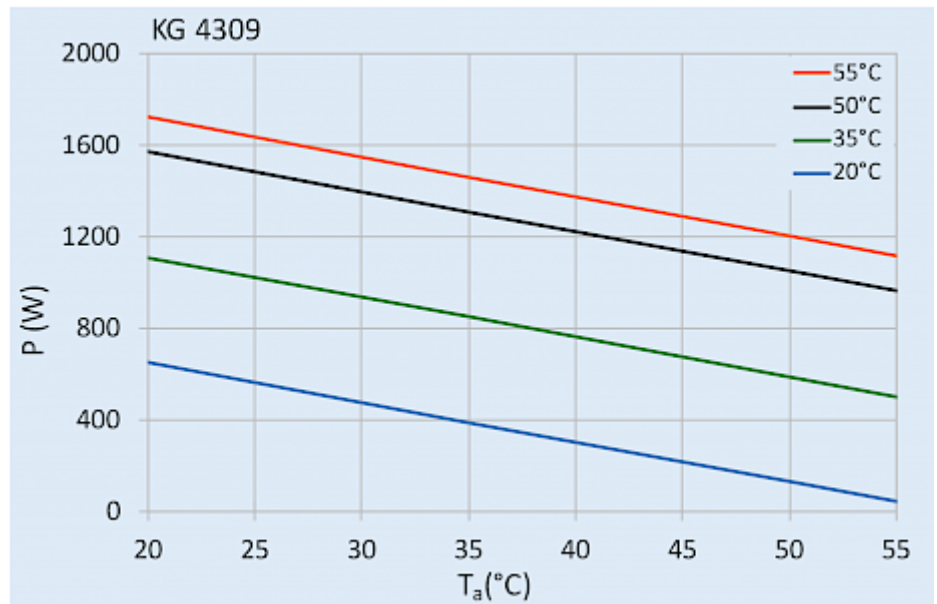


click image to enlarge

Flusso d'aria:

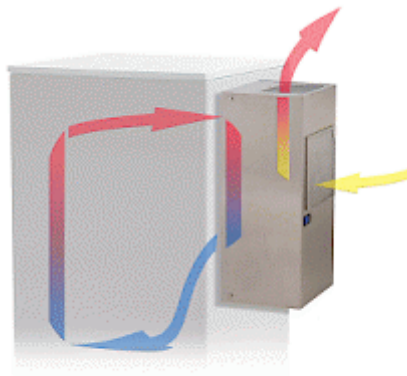

click image to enlarge

Dimensioni dell'apertura:

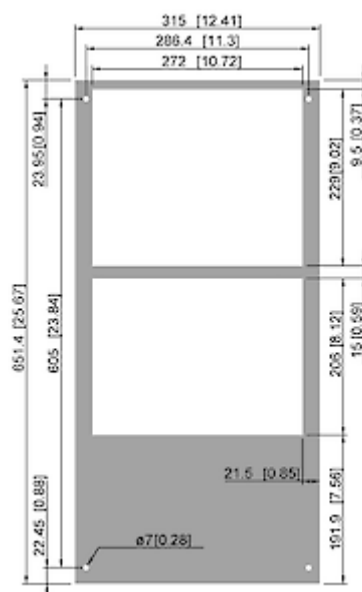

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

| | |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Con la copertura in acciaio inox art. Nr. | 4309002 |
| Con l'evaporatore di condensa integrato art. Nr. | 43090101 |
| Dimensioni scatola | 685 x 353 x 295 mm |
| Peso lordo | 31.5 kg |
| Tariffa doganale Taric | 84158200 |