

## Condizionatore termoelettrico



### Descrizione

|   |   |
|---|---|
| <b>Numero di ordine:</b>                    | 3030305   |
| <b>Produttore:</b>                          | SoliTherm Peltier   |
| <b>Materiale della custodia:</b>            | Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)   |
| <b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b> | IP 66 / UL Type 12, 4, 4X   |
| <b>Nota:</b>                                | La coppia per i dadi di montaggio dovrebbe essere di 4,5 Nm   |
| <b>Certificazione:</b>                      | CE, cURus   |
| <b>Accessori:</b>                           |  <a href="#">Kit anti condensa per 3030 / 3050</a> |

## Dati tecnici


|   |  |
|---|--|
| <b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b> | 30 W   |
| <b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>     | Circuito aria esterno: 39 / 75 m <sup>3</sup> /h<br>Circuito aria interno: 20 / 62 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b>           | -20°C - 70°C   |
| <b>Intervallo di temperatura UL:</b>                  | -20°C - 65°C   |
| <b>Montaggio:</b>                                     | Montaggio a parete (con telaio)  |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>                    | 212 x 158 x 137 mm   |
| <b>Peso:</b>  | 2.6 kg   |
| <b>Dimensioni dell'apertura:</b>                      | 180 x 128 mm   |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                          | 12 V CC  |
| <b>Corrente A35A35:</b>                               | 2.8 A  |
| <b>Corrente di avviamento:</b>                        | 4.3 A  |
| <b>Corrente massima:</b>                              | 2.9 A  |
| <b>Potenza nominale A35A35:</b>                       | 34 W   |
| <b>Massima energia:</b>                               | 35 W   |
| <b>Fusibile:</b>                                      | 5 A (T)  |
| <b>Connessione:</b>                                   | Morsettiera di collegamento  |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici](#)

**Grafico delle prestazioni:**

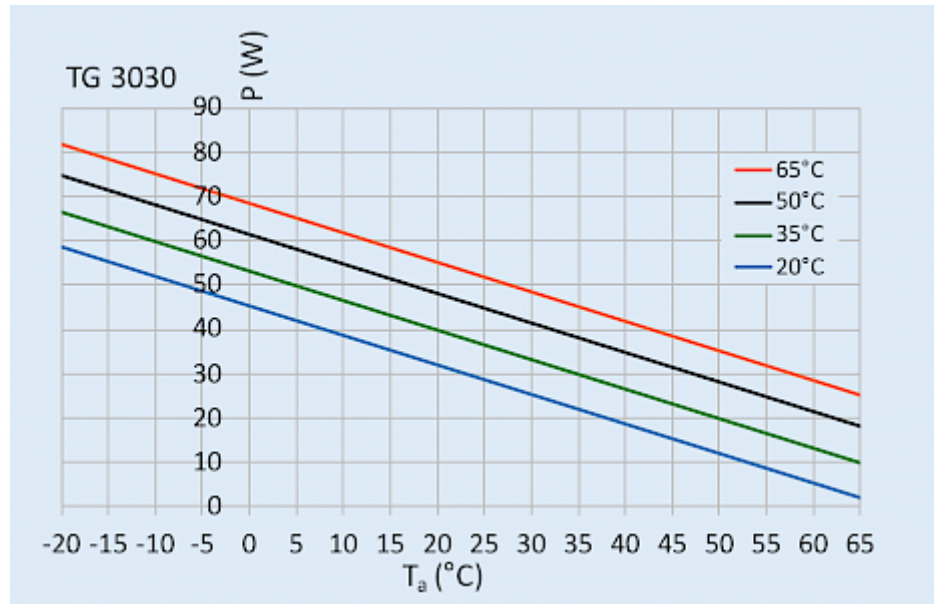

click image to enlarge

**Dimensioni dell'apertura:**

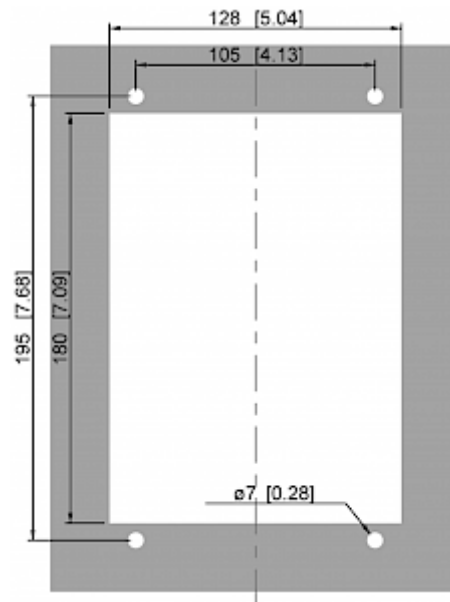

click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Con la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr.</b> | 30303054           |
| <b>Dimensioni scatola</b>                                       | 244 x 187 x 174 mm |
| <b>Peso lordo</b>   | 2.8 kg             |
| <b>Tariffa doganale Taric</b>                                   | 84158300           |