

## Schaltschrankkühlgerät



## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	43150001
<b>Markenname:</b>	COMPACT INDOOR
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 54 / TYPE 12
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus, cULus

## Technische Daten


<b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>	1500 W @ 50 Hz 1630 W @ 60 Hz
<b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>	1220 W @ 50 Hz 1320 W @ 60 Hz
<b>Kompressor Typ:</b>	Hubkolbenkompressor
<b>Kältemittel / GWP:</b>	R134a / 1430
<b>Füllmenge Kältemittel:</b>	420 g / 14.8 oz
<b>Hoch / niedrig Druck:</b>	25.5 / 6 bar 370 / 88 psig
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 480 / 850 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 385 / 550 m <sup>3</sup> /h
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	10°C - 55°C
<b>Montageart:</b>	Wandanbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	980 x 395 x 260 mm
<b>Gewicht:</b>	39.7 kg
<b>Ausschnittsmaße:</b>	920 x 335 mm
<b>Spannung / Frequenz:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>UL Spannung / Frequenz:</b>	230 V ~ 60 Hz
<b>Nennstrom L35L35:</b>	4.6 A @ 50 Hz 5.1 A @ 60 Hz
<b>Anlaufstrom:</b>	21.2 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	5.6 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	800 W @ 50 Hz 920 W @ 60 Hz
<b>Max. Nennleistung:</b>	1.17 kW
<b>Vorsicherung:</b>	10 A (T)
<b>Kurzschlussfestigkeit:</b>	5 kA
<b>Anschlussart:</b>	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch](#)

**Kennlinienfeld:**

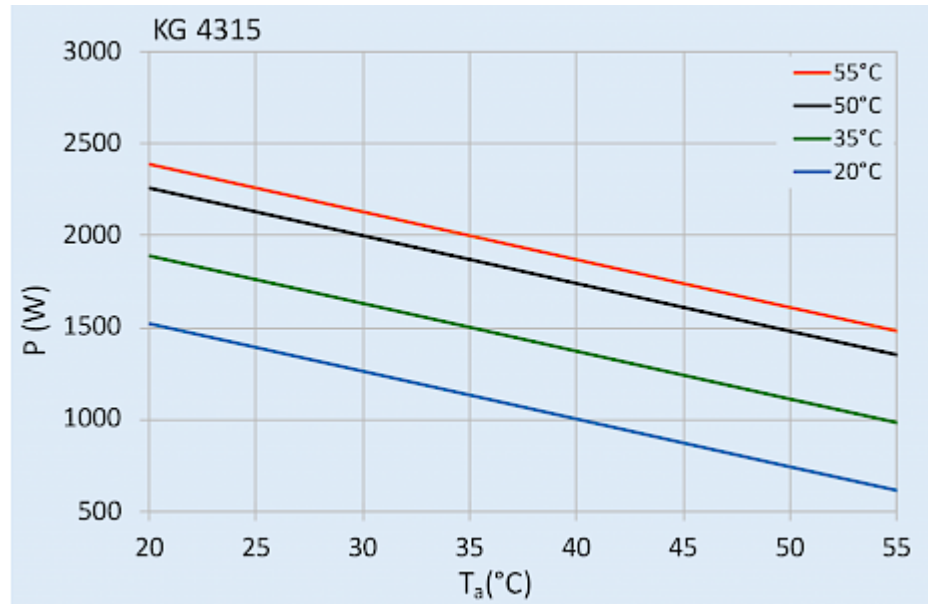


[click image to enlarge](#)

**Luftstrom:**

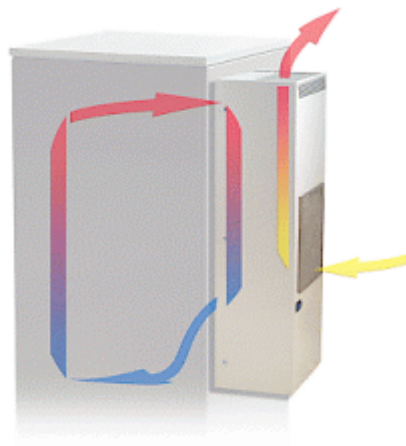

[click image to enlarge](#)

**Ausschnittsmasse:**

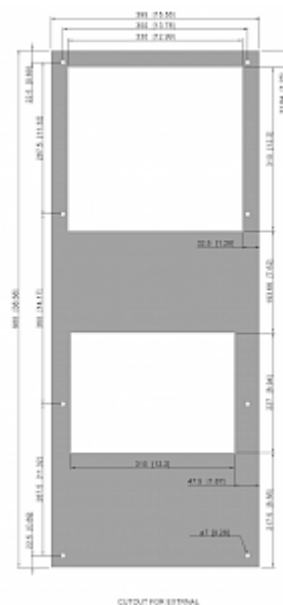

[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

<b>Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.</b>	4315002
<b>Mit Kondensatverdunstung Bestell Nr.</b>	43150101
<b>Verpackungsmaße</b>	1,015 x 443 x 295 mm
<b>Bruttogewicht</b>	42.5 kg
<b>Zolltraifnummer</b>	84158200