

Luft / Wasser Wärmetauscher



Beschreibung

Bestellnummer:	2192000
Markenname:	19" RACK
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54
Hinweis:	Mit Magnetventil, thermostatisch geregelt
Zertifizierung:	CE

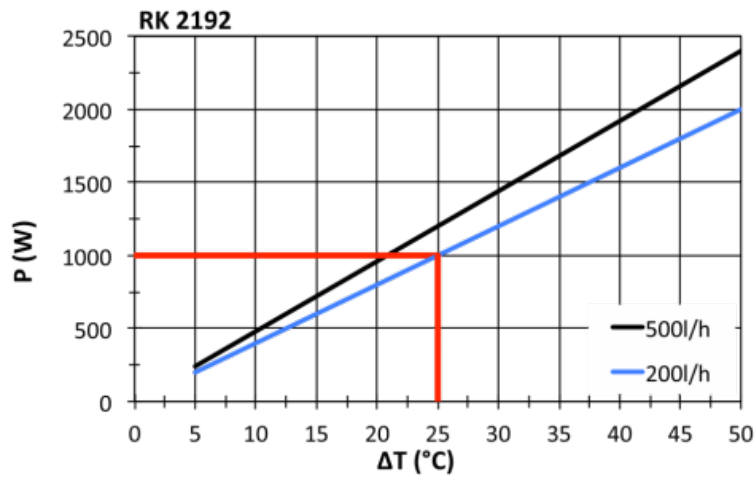
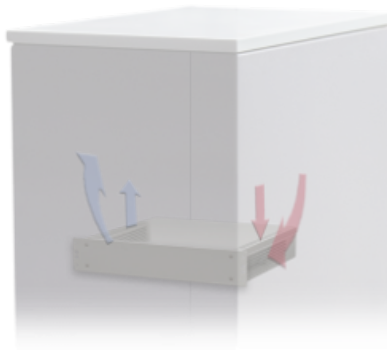
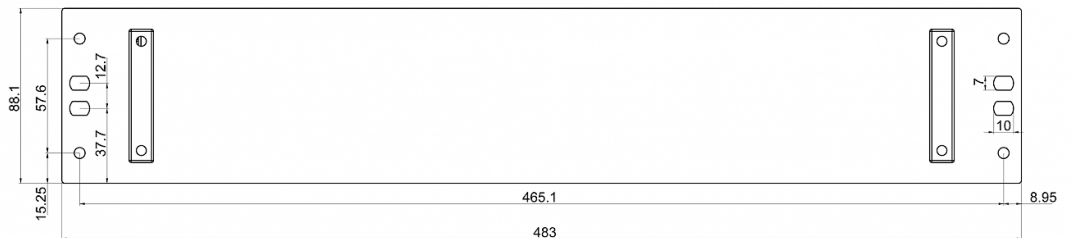
Technische Daten

Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):	1 kW
Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):	1.2 kW
Kältemittel / GWP:	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
Zulässige Betriebstemperatur:	1°C - 72°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	165 / 575 m ³ /h @ 50 Hz 180 / 625 m ³ /h @ 60 Hz
Montageart:	19" Einschub
Abmessungen A x B x C (D+E):	89 (2HE) x 443 x 408 mm
Gewicht:	13 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Anlaufstrom:	1 A
Max. Nennstrom:	0.4 A
Max. Nennleistung:	90 W
Druck Wasserkreislauf:	10 bar
Wasseranschluss:	1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrinnendurchmesser von 10 mm, Schlauch 510 mm mit Schnellverschlusskupplung
Vorsicherung:	4 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussstecker

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
 Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
 > [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM 19" RACK - Kühllösungen](#)

Kennlinienfeld:

ΔT
 = Temperaturdifferenz
 zwischen
 Luftaufnahme und
 Kühlmedium
 P = Nutzkühlleistung


[click image to enlarge](#)
Luftstrom:

[click image to enlarge](#)
Ausschnittsmasse:

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Zolltarifnummer	84158200
EAN Nummer	5350604210318