

## SLIMLINE HEX Luft/ Wasser Wärmetauscher



### Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	761205B101
<b>Markenname:</b>	SLIMLINE HEX
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b>	IP 55
<b>Zertifizierung:</b>	CE

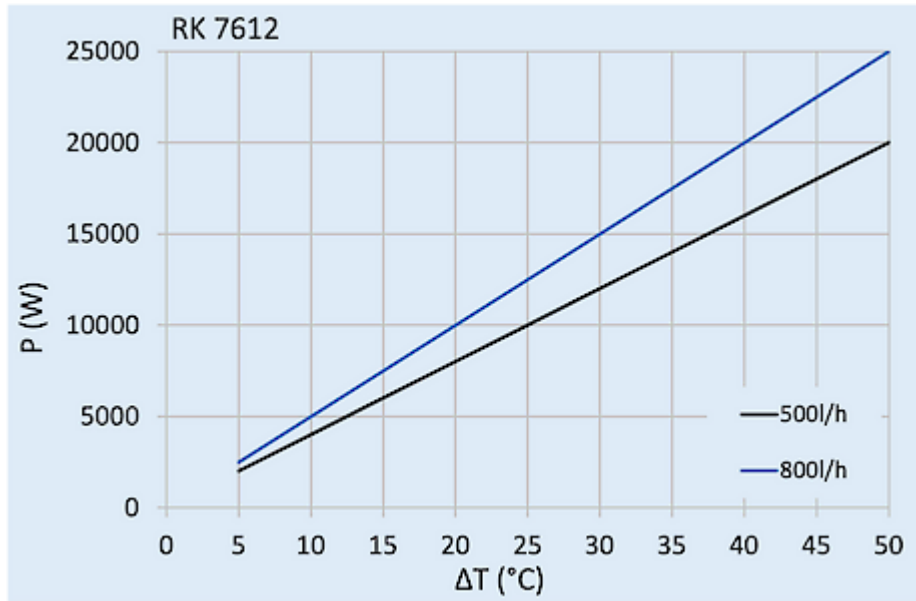
## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):</b>	12500 W (800 l/h)
<b>Kühlmittel:</b>	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	1°C - 60°C
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	2400 / 3760 m³/h
<b>Montageart:</b>	Wandanbau / Halbeinbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	1,650 x 600 x 378 (35 + 343) mm
<b>Gewicht:</b>	70 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Anlaufstrom:</b>	2.9 / 2.2 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	1.3 / 1.8 A
<b>Max. Nennleistung:</b>	290 / 410 W
<b>Druck Wasserkreislauf:</b>	10 bar
<b>Wasseranschluss:</b>	Rp 1/2" - Innengewinde
<b>Vorsicherung:</b>	2 A (T)
<b>Anschlussart:</b>	5-polige Anschlussklemme für Signale 4-polige Anschlussklemme für Spannung

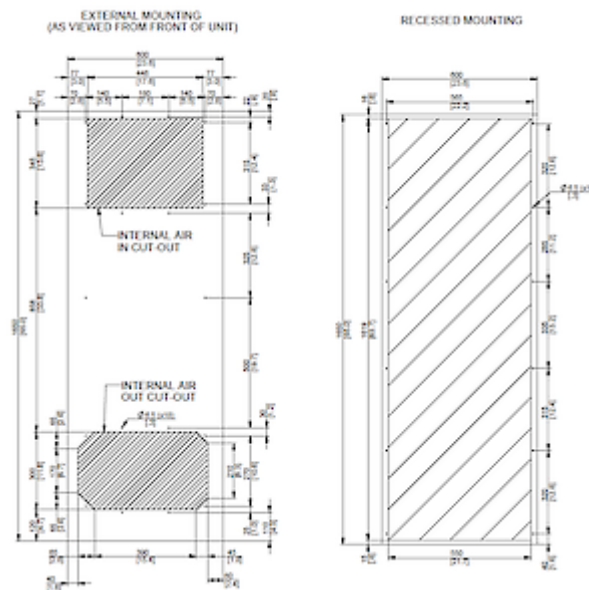
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher](#)

**Kennlinienfeld:**


click image to enlarge

**Ausschnittsmasse:**


click image to enlarge