

Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	43201001
Markenname:	COMPACT INDOOR
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54 / TYPE 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus

Technische Daten


Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	2 kW
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	1.65 kW
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	620 g / 21.9 oz
Hoch / niedrig Druck:	29 / 6 bar 425 / 88 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 650 / 1200 m ³ /h Schrankkreislauf: 470 / 850 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	980 x 395 x 260 mm
Gewicht:	50 kg
Ausschnittsmaße:	920 x 335 mm
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	115 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	11.2 A
Anlaufstrom:	40.1 A
Max. Nennstrom:	18.8 A
Nennleistung L35L35:	1,28 kW
Max. Nennleistung:	1,42 kW
Vorsicherung:	20 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch](#)

Kennlinienfeld:

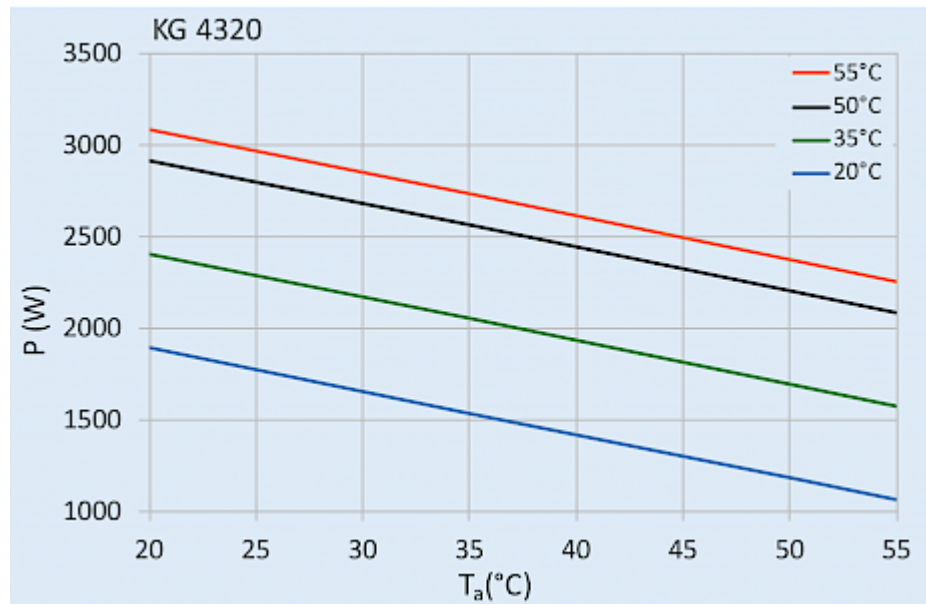


[click image to enlarge](#)

Luftstrom:

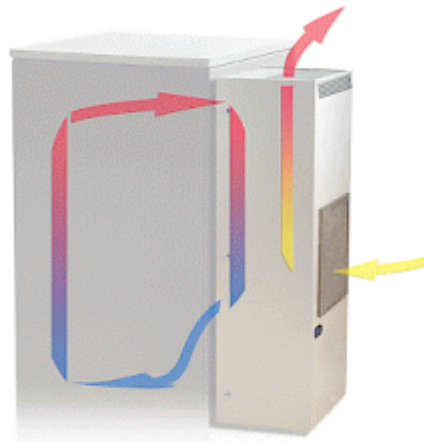

[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:

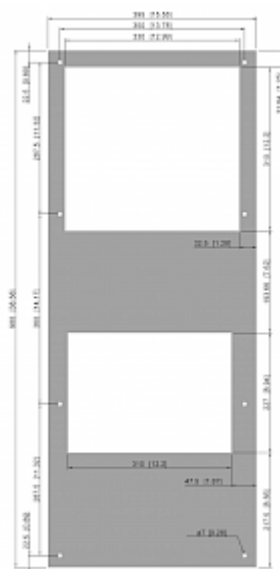

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	4320102
Mit Kondensatverdunstung Bestell Nr.	43201101
Verpackungsmaße	1,015 x 443 x 295 mm
Bruttogewicht	53.5 kg
Zolltraifnummer	84158200