

Outdoor Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	572021201
Markenname:	Compact Outdoor
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
Im Lieferumfang enthalten:	Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)

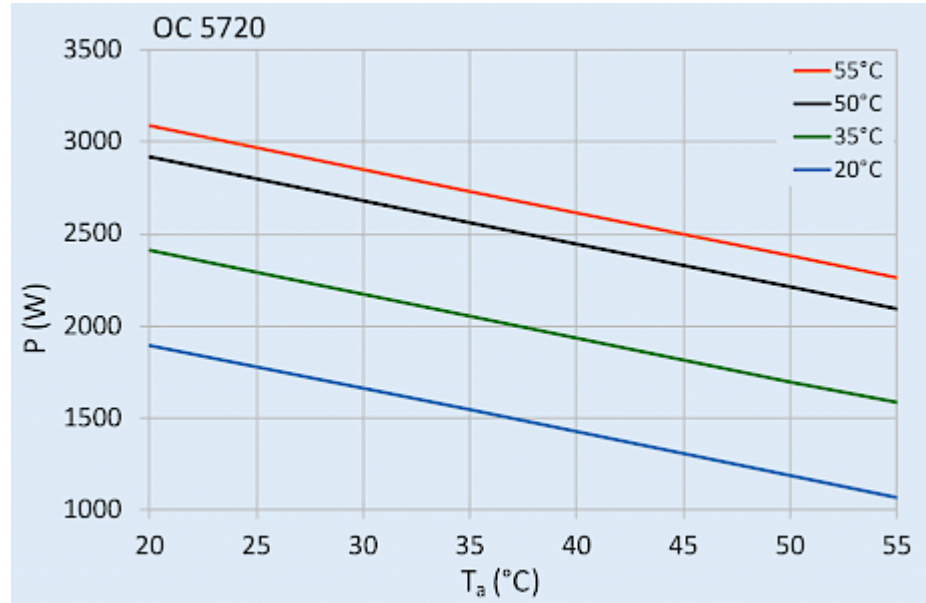
Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	2000 W @ 50 Hz 2000 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	1600 W @ 50 Hz 1600 W @ 60 Hz
Schaltschrankheizung:	1000 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenverdichter
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	475 g / 16.8 oz
Hoch / niedrig Druck:	29.3 / 6.1 bar 425 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 655 / 1200 m ³ /h Schrankkreislauf: 400 / 850 m ³ /h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,150 x 395 x 270 mm
Gewicht:	49 kg
Spannung / Frequenz:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Spannung / Frequenz:	400/460 V ~ 60 Hz 3~
Nennstrom L35L35:	3.0 A
Anlaufstrom:	8.5 A
Max. Nennstrom:	3.2 A
Nennleistung L35L35:	1.36 kW @ 50 Hz 1.60 kW @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1.58 kW @ 50 Hz 1.76 kW @ 60 Hz
Vorsicherung:	3 x 6 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

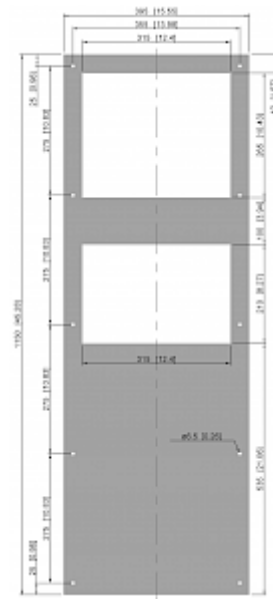
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X](#)

Kennlinienfeld:


click image to enlarge

Ausschnittsmasse:


click image to enlarge

Bestellinformationen

Verpackungsmaße	1,190 x 443 x 310 mm
Bruttogewicht	52 kg
Zolltraifnummer	84158200