

Schaltschrankkühlgerät NEMA / Type 4X



Beschreibung

Bestellnummer:	57312182
Markenname:	Compact Outdoor
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Im Lieferumfang enthalten:	Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	3000 W @ 50 Hz 3000 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	2380 W @ 50 Hz 2510 W @ 60 Hz
Schaltschrankheizung:	1500 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	820 g / 28.9 oz
Hoch / niedrig Druck:	29 / 6 bar 425 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 765 / 1200 m ³ /h Schrankkreislauf: 950 / 1200 m ³ /h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,550 x 457 x 355 mm
Gewicht:	78 kg
Spannung / Frequenz:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Spannung / Frequenz:	400/460 V ~ 60 Hz 3~
Nennstrom L35L35:	2.1 A @ 50 Hz 2.3 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	7.6 A / 8.1 A
Max. Nennstrom:	3.3 A / 3.5 A
Nennleistung L35L35:	1.34 kW @ 50 Hz 1.70 kW @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1.66 kW @ 50 Hz 2.10 kW @ 60 Hz
Vorsicherung:	3 x 6 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA

Anschlussart:


- 4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung
 - 5 - poliger Stecker für Signale
 - 3 - poliger Stecker für RS 485
-

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X](#)

Kennlinienfeld:

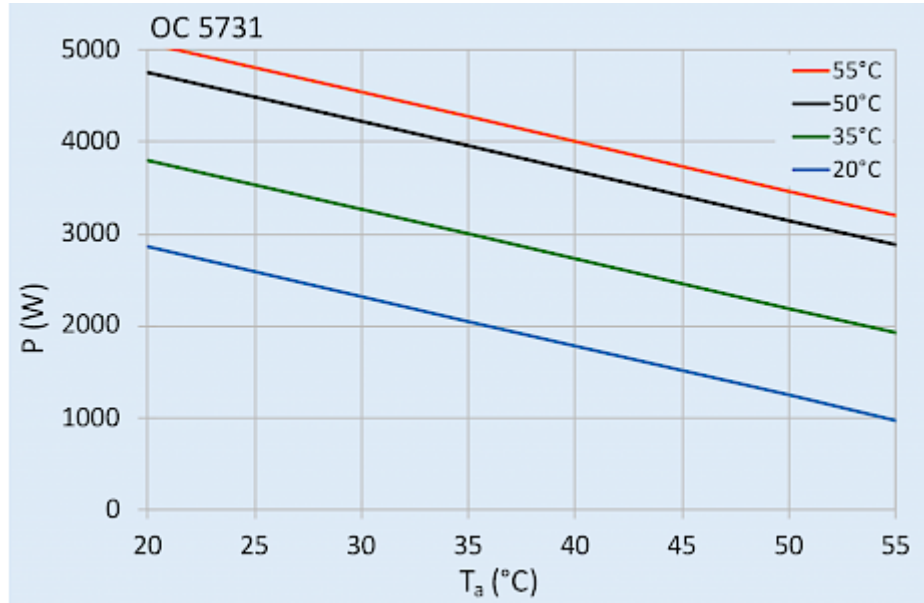

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

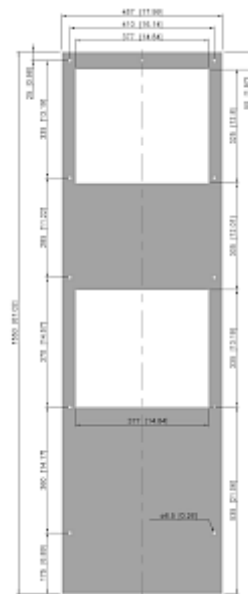

click image to enlarge

Bestellinformationen

In Edelstahl 316 (V4A) Bestell Nr.	57312184
Verpackungsmaße	1,590 x 503 x 395 mm
Bruttogewicht	82 kg
Zolltarifnummer	84158200