

## Luft/ Luft Wärmetauscher



### Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	580430001
<b>Markenname:</b>	SLIMLINE HEX
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 54 / NEMA 12
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus
<b>UL File Nummer:</b>	SA9672

## Technische Daten

<b>Wärmetauscherleistung:</b>	43 W/K
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 310 / 850 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 310 / 850 m <sup>3</sup> /h
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	-5°C - 55°C
<b>Montageart:</b>	Wandanbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	1,194 x 254 x 151.3 mm
<b>Gewicht:</b>	16.7 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>UL Spannung / Frequenz:</b>	230 V ~ 60 Hz
<b>Anlaufstrom:</b>	2 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	0.9 A
<b>Max. Nennleistung:</b>	195 W
<b>Vorsicherung:</b>	1.6 A (T)
<b>Anschlussart:</b>	Anschlusstecker 8 - polig


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM HEX AIR - Luft/ Luft Wärmetauscher](#)

**Kennlinienfeld:**

**T** = Temperaturdifferenz  
zwischen Luftaufnahme und  
Kühlmedium  
**P** = Wärmetauscherleistung

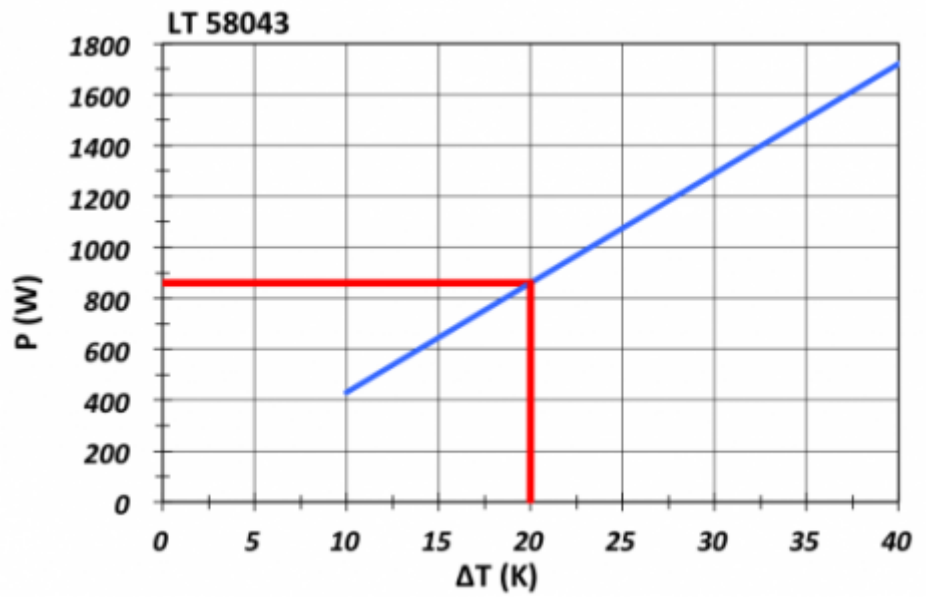


[click image to enlarge](#)

**Luftstrom:**



[click image to enlarge](#)

**Ausschnittsmasse:**

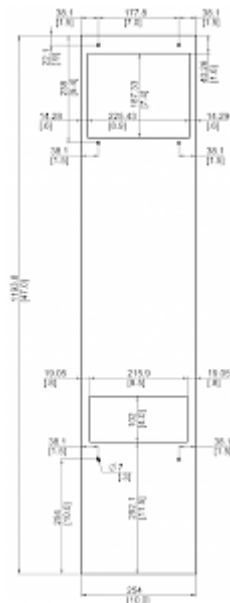

[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

<b>Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.</b>	58043002
<b>Verpackungsmaße</b>	1241 x 338 x 216 mm
<b>Bruttogewicht</b>	20 kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84195000
<b>EAN Nummer</b>	5350604200098