

## Schalschrankkühlgerät



### Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	850310001
<b>Markenname:</b>	SLIMLINE PRO
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 55 / Type 12
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus, cULus

**Zubehör:**

Dichtungssatz Type 4



Kaltluftaustrittshaube 8503/06



Waschbarer Aluminium Filter 8503/06

## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>	350 W @ 50 Hz 350 W @ 60 Hz
<b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>	200 W @ 50 Hz 215 W @ 60 Hz
<b>EER L35L35:</b>	1.25
<b>Kompressor Typ:</b>	Rollkolbenkompressor
<b>Kältemittel / GWP:</b>	R 513A / 630
<b>Füllmenge Kältemittel:</b>	97 g / 3.4 oz
<b>Hoch / niedrig Druck:</b>	28 / 6 bar 406 / 88 psi
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 200 / 408 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 122 / 180 m <sup>3</sup> /h
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	10°C - 55°C
<b>UL Temperaturbereich:</b>	10°C - 55°C
<b>Montageart:</b>	Wandanbau / Halbeinbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	600 x 250 x 135 (45+90) mm
<b>Gewicht:</b>	13.7 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	120 V ~ 50/60 Hz
<b>UL Spannung / Frequenz:</b>	120 V ~ 60 Hz
<b>Nennstrom L35L35:</b>	2.6 A @ 60 Hz
<b>Anlaufstrom:</b>	7.4 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	3.0 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	280 W @ 60 Hz
<b>Max. Nennleistung:</b>	330 W
<b>Vorsicherung:</b>	15 A (T)
<b>Max. Stromstärke:</b>	15 A
<b>Kurzschlussfestigkeit:</b>	5 kA
<b>Nennstrom Kompressor:</b>	2.15 A
<b>Vollaststrom Lüfter:</b>	0.4 A

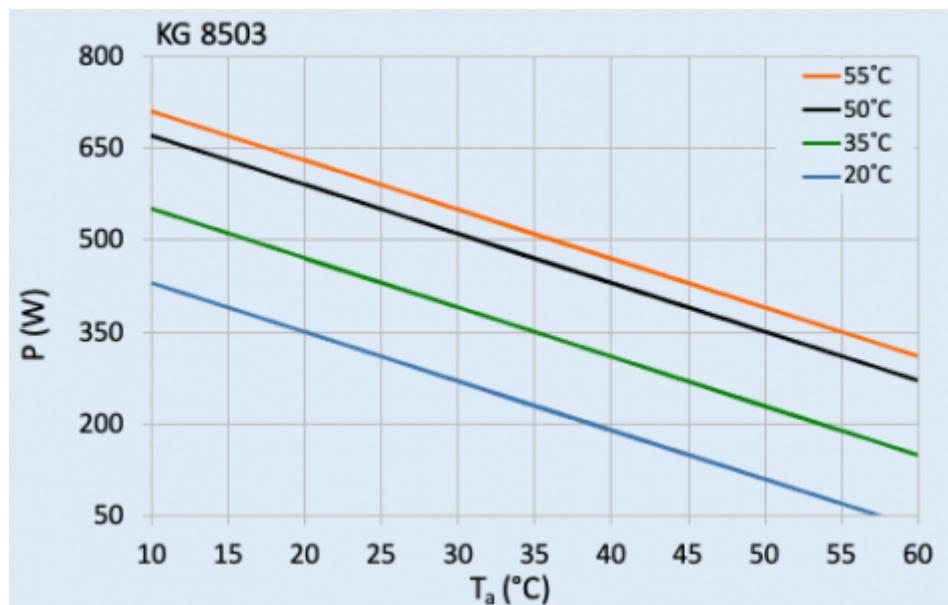
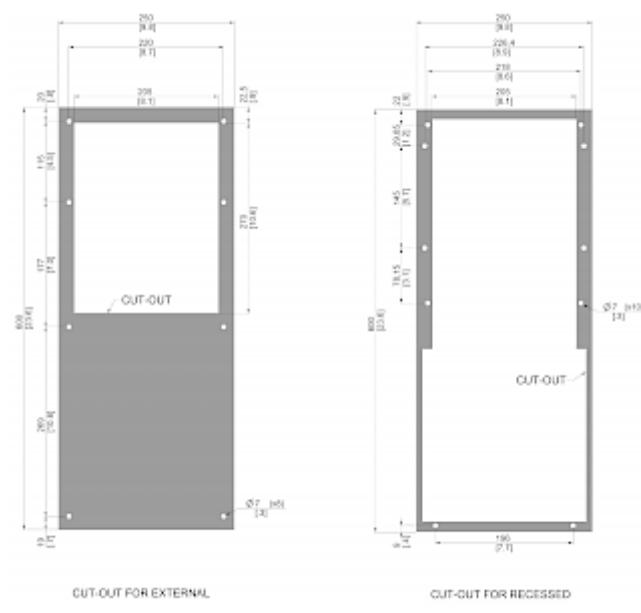
**Anschlussart:**

- 4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung
  - 5 - poliger Stecker für Signale
  - 3 - poliger Stecker für RS 485
- 

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

**Kennlinienfeld:**

[click image to enlarge](#)
**Abmessungen:**

[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

<b>Verpackungsmaße</b>	692 x 285 x 192 mm
<b>Bruttogewicht</b>	14.5 Kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84158200