

Schalschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	43151001
Markenname:	COMPACT INDOOR
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklassse nach EN 60 529:	IP 54 / TYPE 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus

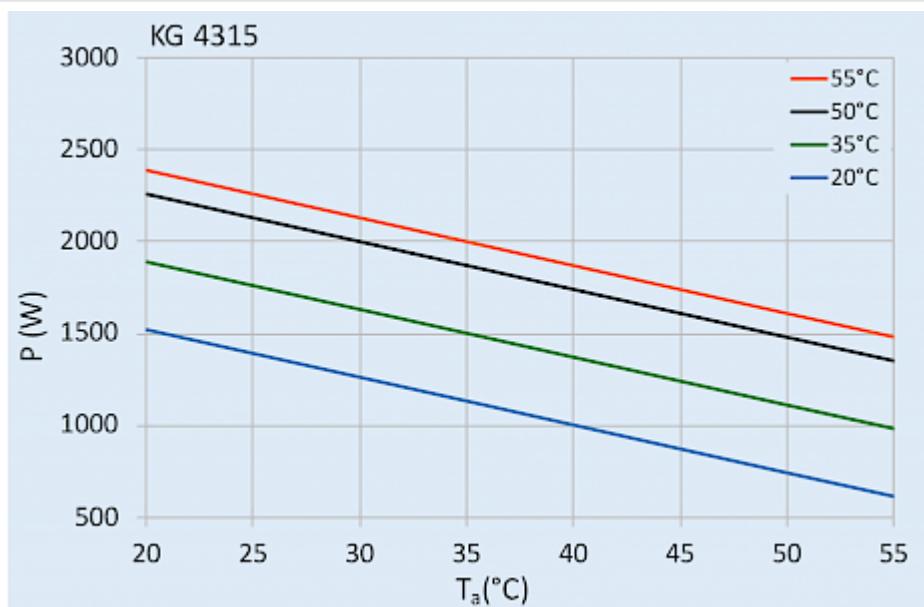
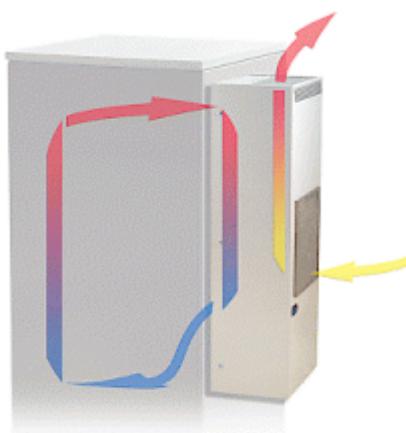
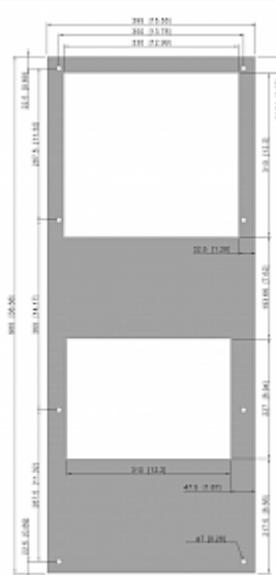
Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	1.63 kW
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	1.32 kW
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	420 g / 14.8 oz
Hoch / niedrig Druck:	25.5 / 6 bar 370 / 88 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 480 / 850 m ³ /h Schrankkreislauf: 385 / 550 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	980 x 395 x 260 mm
Gewicht:	47.7 kg
Ausschnittsmaße:	920 x 335 mm
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	115 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	9.6 A
Anlaufstrom:	39.4 A
Max. Nennstrom:	11.8 A
Nennleistung L35L35:	880 W
Max. Nennleistung:	1.29 kW
Vorsicherung:	16 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch](#)

Kennlinienfeld:

[click image to enlarge](#)
Luftstrom:

[click image to enlarge](#)
Abmessungen:

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	4315102
Mit Kondensatverdunstung Bestell Nr.	43151101
Verpackungsmaße	1,015 x 443 x 295 mm
Bruttogewicht	49.5 kg
Zolltarifnummer	84158200