

## Schaltschrankkühlgerät



## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	841200001
<b>Markenname:</b>	SLIMLINE PRO
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b>	IP 55 / Type 12
<b>Hinweis:</b>	Hat denselben Schaltschrankausbruch wie KG 8508 und KG 8512
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus, cULus


### Zubehör:



Dichtungssatz Type 4



Kaltluftaustrittshaube 8508/12/8412



Waschbarer Aluminium Filter 8508/12/8412



Vibrationsschutz Kit 1

## Technische Daten

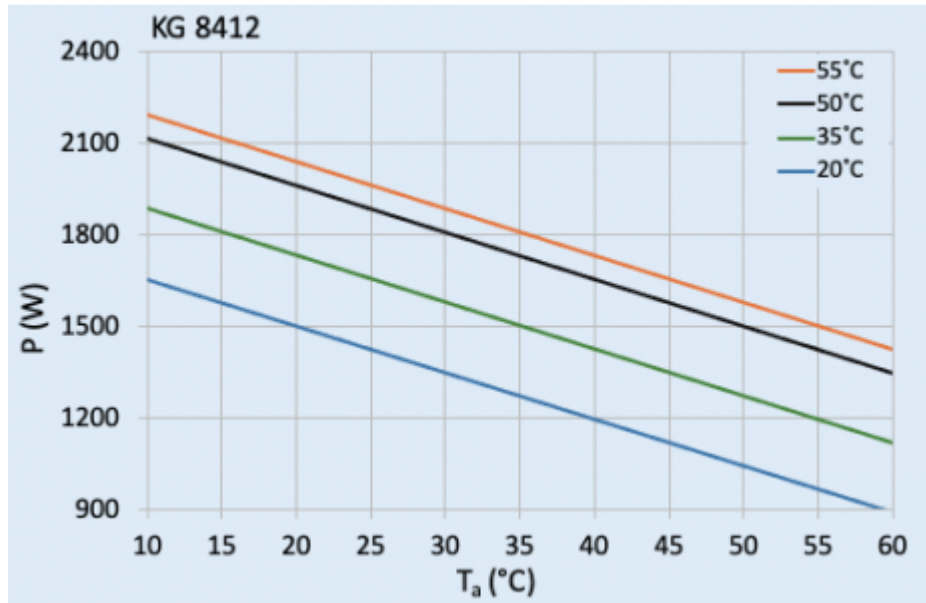
<b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>	1500 W @ 50 Hz 1550 W @ 60 Hz
<b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>	1270 W @ 50 Hz 1330 W @ 60 Hz
<b>EER L35L35:</b>	2.20
<b>Kompressor Typ:</b>	Rollkolbenkompressor
<b>Kältemittel / GWP:</b>	R134a / 1430
<b>Füllmenge Kältemittel:</b>	267 g / 9.4 oz
<b>Hoch / niedrig Druck:</b>	30 / 6 bar 435 / 88 psi
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	10°C - 60°C
<b>UL Temperaturbereich:</b>	10°C - 60°C
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 550 / 850 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 350 / 850 m <sup>3</sup> /h
<b>Montageart:</b>	Wandanbau / Halbeinbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	950 x 395 x 250 (55+195) mm
<b>Gewicht:</b>	38.5 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>UL Spannung / Frequenz:</b>	230 V ~ 60 Hz
<b>Nennstrom L35L35:</b>	3.2 A @ 50 Hz 3.6 A @ 60 Hz
<b>Anlaufstrom:</b>	16 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	4.7 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	680 W @ 50 Hz 830 W @ 60 Hz
<b>Max. Nennleistung:</b>	1.1 kW
<b>Vorsicherung:</b>	15 A (T)
<b>Max. Stromstärke:</b>	15 A
<b>Kurzschlussfestigkeit:</b>	5 kA
<b>Nennstrom Kompressor:</b>	2.5 A

<b>Vollaststrom Lüfter:</b>	0.7 A
<b>Anschlussart:</b>	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485

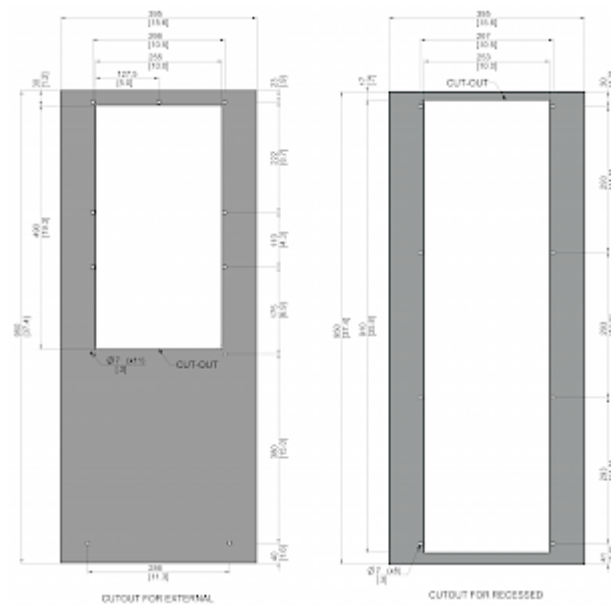
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

**Kennlinienfeld:**


click image to enlarge

**Ausschnittsmasse:**


click image to enlarge

## Bestellinformationen

<b>Verpackungsmaße</b>	1042 x 495 x 283 mm
<b>Bruttogewicht</b>	44 Kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84158200