

Climatiseur d'armoire électrique sans filtre



Description

Numéro de commande:	0901513811
Marque:	SLIMLINE
Matériau boîtier:	Stahlblech, RAL 9018
IP protection (EN 605 29):	IP 54 / TYPE 12
Approbations:	CE, cURus, cULus

Données techniques


Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	520 W
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	180 W
EER L35L35:	1.1
Compresseur:	compresseur à piston rotatif
Réfrigérant:	R 513A / 630
Quantité réfrigérant:	130 g / 5 oz
Pression maximale:	17 / 15 bar 250 / 220 psig
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 200 / 650 m ³ /h Circuit l'intérieur: 125 / 250 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 50°C
Montage:	Anbau
Dimensions A x B x C (D+E):	600 x 320 x 110 (25+85) mm
Poids:	15.8 kg
Dimensions de découpe:	581 x 301 mm
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	4.5 A
Courant de démarrage:	14.6 A
Courant max.:	5.3 A
Consommation de courant à L35L35:	540 W
Puissance max.:	600 W
Fusible:	6 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	15.2 A
Ventilateurs de courant à pleine charge:	5.3 A
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE - climatiseur ultra compact, fiabilité extrême](#)

Graphique de performance:

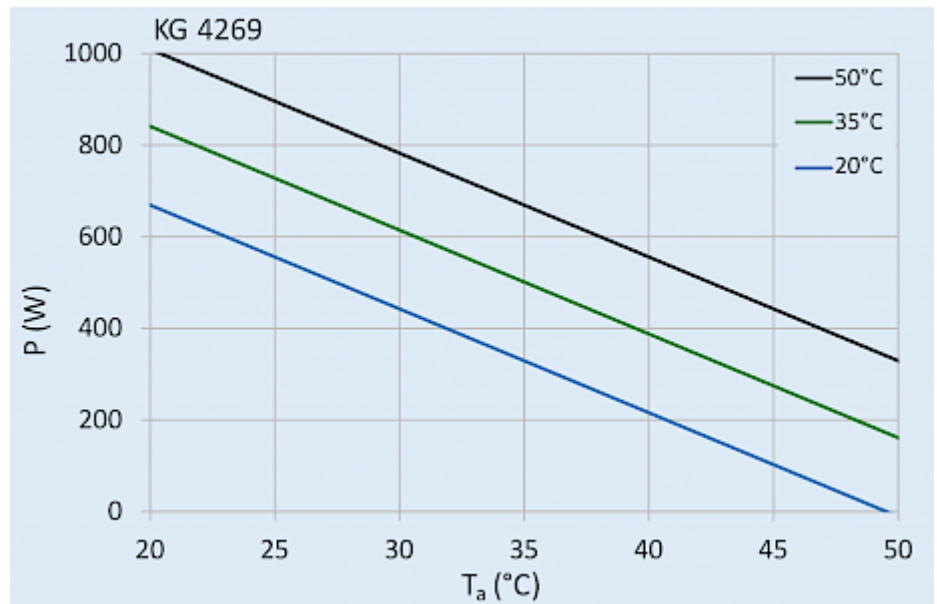


click image to enlarge

Débit de volume d'air:

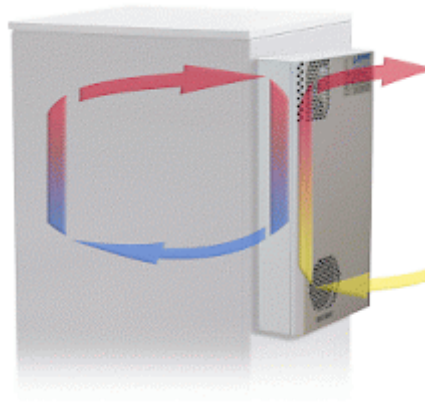

click image to enlarge

Dimensions de découpe:

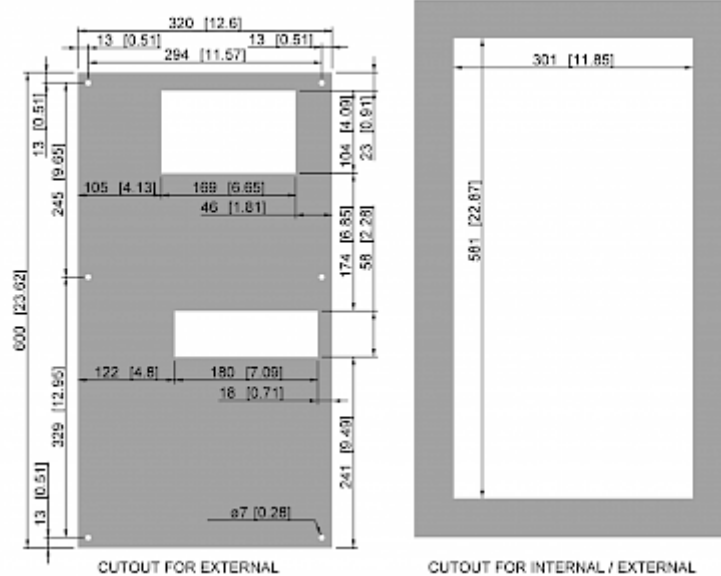

click image to enlarge