

Climatiseur d'armoire électrique sans filtre



Description

Numéro de commande:	0904632214
Marque:	SLIMLINE
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (EN 605 29):	IP 55
Approbations:	CE, cURus, cULus

Données techniques


Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	1.50 kW @ 50 Hz 1.53 kW @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	1.18 kW @ 50 Hz 1.20 kW @ 60 Hz
EER L35L35:	1.4
Compresseur:	compresseur à piston rotatif
Réfrigérant:	R513A / 630
Quantité réfrigérant:	640 g / 22.6 oz
Pression maximale:	35 / 9.5 bar 580 / 140 psi
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Umgebungskreislauf: 475 m ³ /h Schrankkreislauf: 283 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	20°C - 55°C
Montage:	An- / Einbau
Dimensions A x B x C (D+E):	1615 x 395 x 180 mm
Poids:	58 kg
Dimensions de découpe:	2 x [290 x 225 mm]
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal L35L35:	4.6 A @ 50 Hz 5.9 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	22 A
Courant max.:	7.0 A
Consommation de courant à L35L35:	1.03 kW @ 50 Hz 1.28 kW @ 60 Hz
Puissance max.:	1.54 kW
Fusible:	16 A (T)
Max. Ampacité du circuit:	15 A
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	22 A
Ventilateurs de courant à pleine charge:	8.1 A
Connexion:	Anschlussklemmen

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE - climatiseur ultra compact, fiabilité extrême](#)

Graphique de performance:

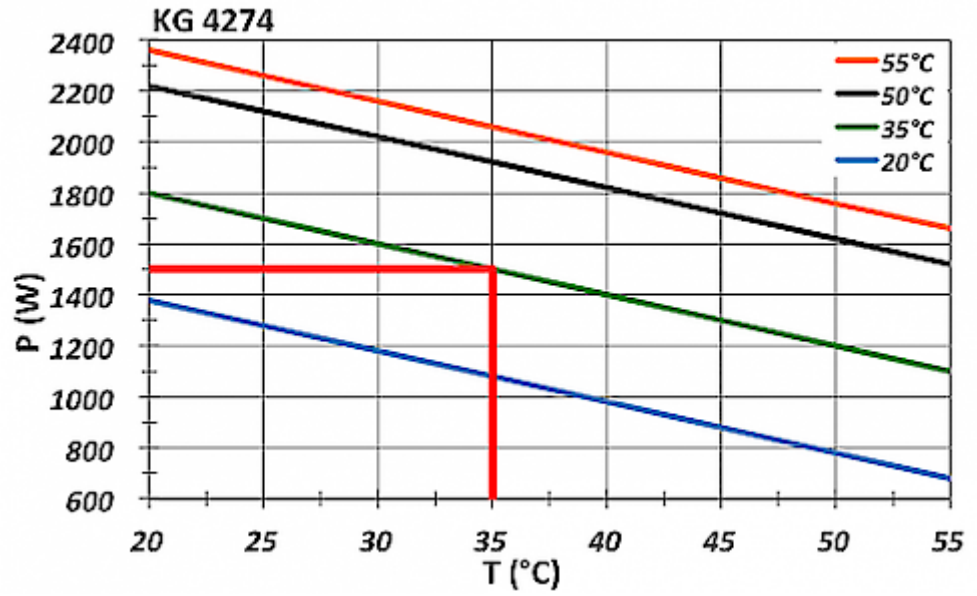

[click image to enlarge](#)

Débit de volume d'air:

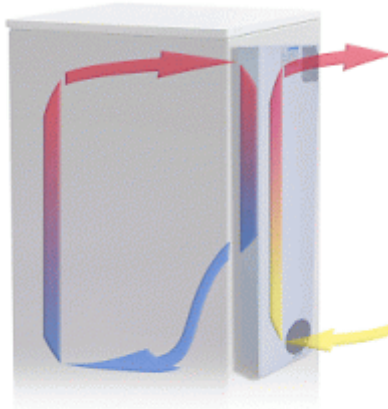

[click image to enlarge](#)

Dimensions de découpe:



[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Dimensions emballage	1,627 x 496 x 204 mm
Poids brut	56.5 kg
Numéro de tarif douanier	84158200
Code EAN	5350604371323