

## Climatiseur d'armoire électrique sans filtre



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	0905661836
<b>Marque:</b>	SLIMLINE
<b>Matériau boîtier:</b>	Stahlblech, RAL 7037
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 55
<b>Approbations:</b>	CE, cURus, cULus

## Données techniques


<b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b>	1.50 kW @ 50 Hz 1.53 kW @ 60 Hz
<b>Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):</b>	950 W @ 50 Hz 1.0 kW @ 60 Hz
<b>EER L35L35:</b>	1.5
<b>Compresseur:</b>	compresseur à piston rotatif
<b>Réfrigérant:</b>	R134a / 1430
<b>Quantité réfrigérant:</b>	620 g / 21.9 oz
<b>Pression maximale:</b>	35 / 9.5 bar 580 / 140 psig
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	Umgebungskreislauf: 475 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 283 m <sup>3</sup> /h
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	20°C - 55°C
<b>Montage:</b>	Wandanbau
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	1740 x 395 x 180 mm
<b>Poids:</b>	62 kg
<b>Dimensions de découpe:</b>	2 x [223 x 223 mm]
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
<b>Courant nominal L35L35:</b>	1.8 A @ 50 Hz 2.0 A @ 60 Hz
<b>Courant de démarrage:</b>	15 A
<b>Courant max.:</b>	2.4 A
<b>Consommation de courant à L35L35:</b>	1.0 kW @ 50 Hz 1.2 kW @ 60 Hz
<b>Puissance max.:</b>	1.575 kW
<b>Fusible:</b>	3 x 6 A (T)
<b>Courant nominal de court-circuit:</b>	5 kA
<b>Connexion:</b>	Anschlussklemmen

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE - climatiseur ultra compact, fiabilité extrême](#)

**Graphique de performance:**

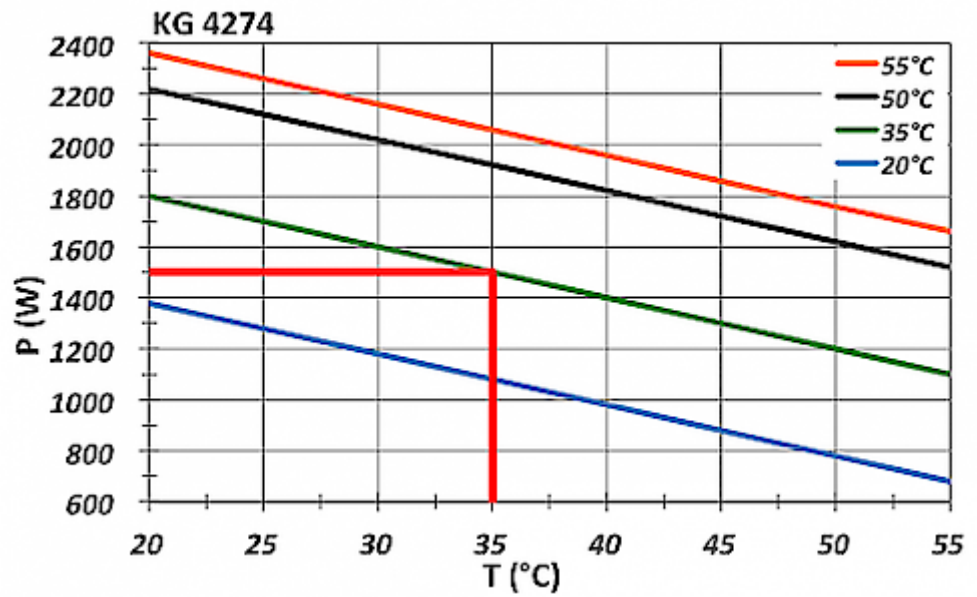

[click image to enlarge](#)

**Débit de volume d'air:**

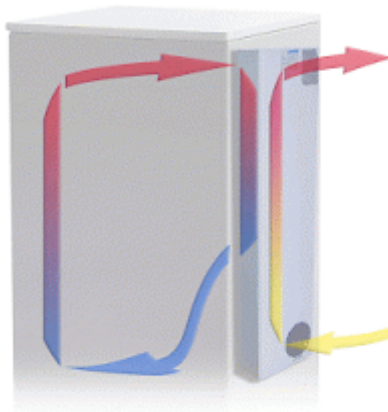

[click image to enlarge](#)

**Dimensions de découpe:**



[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

<b>Dimensions emballage</b>	1,627 x 496 x 204 mm
<b>Poids brut</b>	56.5 kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158200
<b>Code EAN</b>	5350604371323