

## Climatiseur thermoélectrique



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	3050305
<b>Marque:</b>	SOLITHERM PELTIER
<b>Matériau boîtier:</b>	Acier Inox AISI 304 (V2A)
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
<b>Remarques:</b>	Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.
<b>Options:</b>	avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A) no. 30503034
<b>Approbations:</b>	CE, cURus

#### Accessoires:



[contrôleur de température bi-métallique](#)



[Thermostat 301510](#)



[kit de condensat 3030 / 3050](#)

## Données techniques


<b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b>	50 W
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	Circuit l'extérieur: 64 / 170 m <sup>3</sup> /h Circuit l'intérieur: 23 / 72 m <sup>3</sup> /h
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	-20°C - 70°C
<b>Plage de température UL:</b>	-20°C - 65°C
<b>Montage:</b>	extérieur (avec cadre)
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	302 x 158 x 141 mm
<b>Poids:</b>	3.9 kg
<b>Dimensions de découpe:</b>	270 x 130 mm
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	24 V DC
<b>Courant nominal L35L35:</b>	2.4 A
<b>Courant de démarrage:</b>	3.7 A
<b>Courant max.:</b>	2.8 A
<b>Consommation de courant à L35L35:</b>	58 W
<b>Puissance max.:</b>	66 W
<b>Fusible:</b>	4 A (T)
<b>Connexion:</b>	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique](#)

**Graphique de performance:**

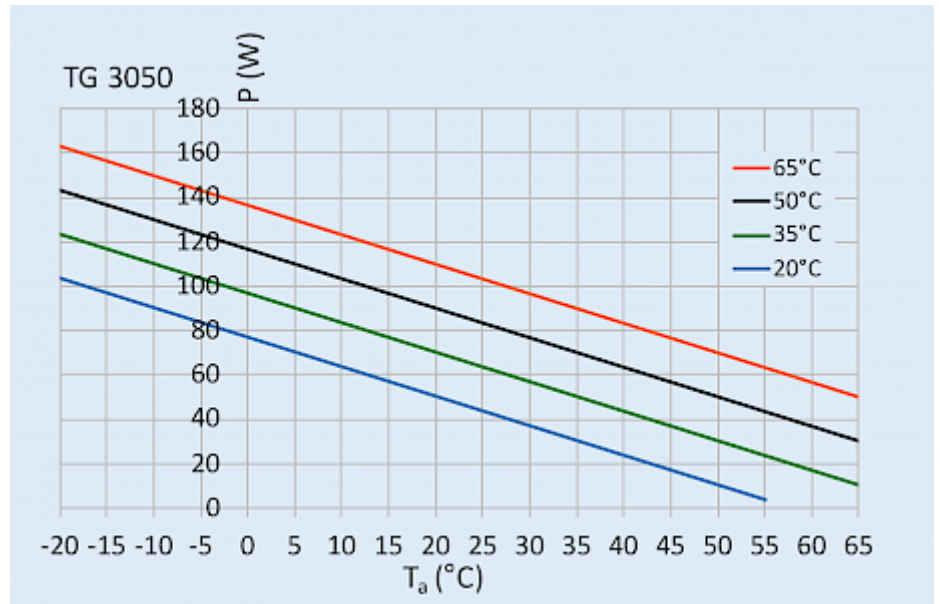


click image to enlarge

**Débit de volume d'air:**

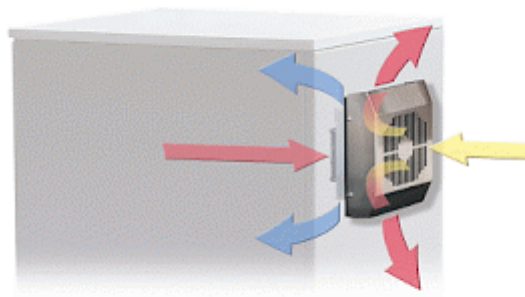

click image to enlarge

**Dimensions de découpe:**

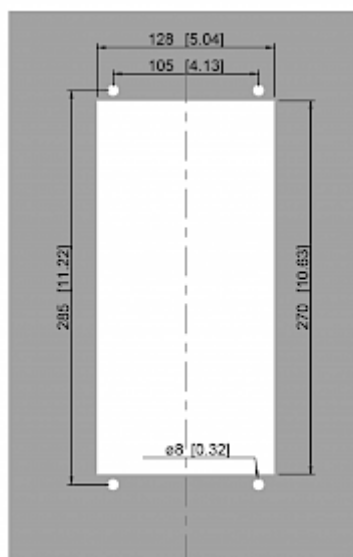

click image to enlarge

## Informations de commande

<b>Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A)</b>	30503054
<b>Dimensions emballage</b>	244 x 142 x 159 mm
<b>Poids brut</b>	4.6 kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158300