

Climatiseur thermoélectrique



Description

Numéro de commande:	6105325
Marque:	SOLITHERM PELTIER
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (EN 605 29):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Livré:	Prise d'évacuation des condensats
Remarques:	Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.
Approbations:	CE, cURus

Données techniques


Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	100 W
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 128 / 213 m ³ /h Circuit l'intérieur: 46 / 90 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	-20°C - 70°C
Plage de température UL:	-20°C - 65°C
Montage:	extérieur (avec cadre)
Dimensions A x B x C (D+E):	281 x 353 x 175 mm
Poids:	11 kg
Dimensions de découpe:	350 x 280 mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal L35L35:	0.5 A
Courant de démarrage:	0.8 A
Courant max.:	0.6 A
Consommation de courant à L35L35:	125 W
Puissance max.:	139 W
Fusible:	1 A (T)
Connexion:	Bornier 4 pôles pour tension Bornier 5 pôles pour signaux

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique](#)

Graphique de performance:

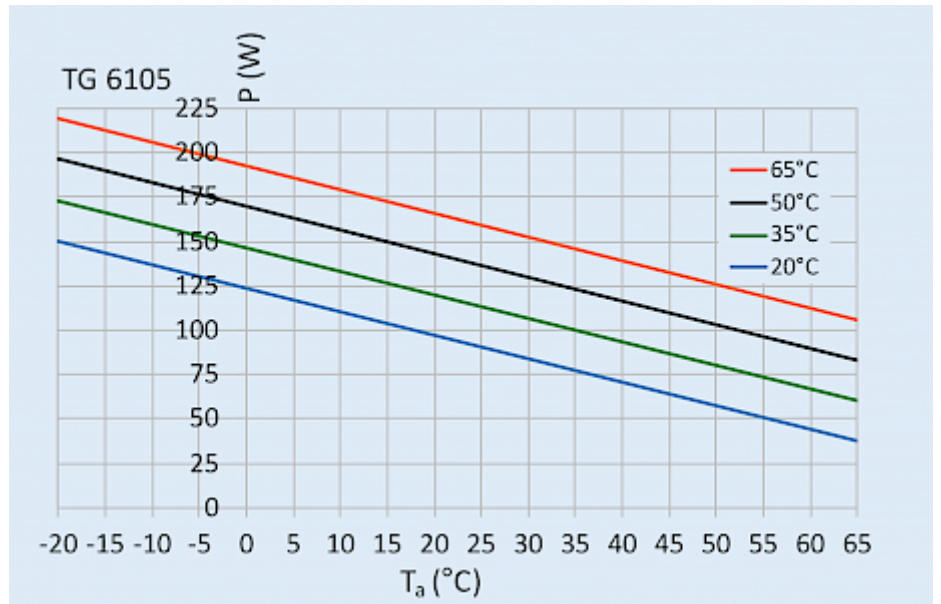

[click image to enlarge](#)

Dimensions de découpe:

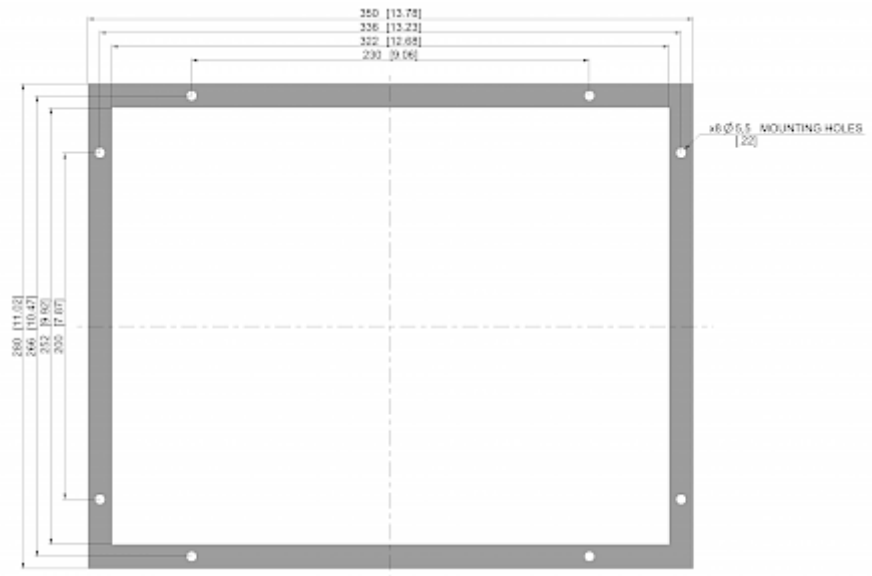

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A)	61053254
Dimensions emballage	314 x 436 x 183.5 mm
Poids brut	13.1 kg
Numéro de tarif douanier	84158300