

Climatiseur thermoélectrique



Description

Numéro de commande: 6105315

Marque: SOLITHERM PELTIER

Matériau boîtier: Acier Inox AISI 304 (V2A)

IP protection (à l'intérieur): IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

Livré: Prise d'évacuation des condensats

Remarques: Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.

Approbations: CE, cURus

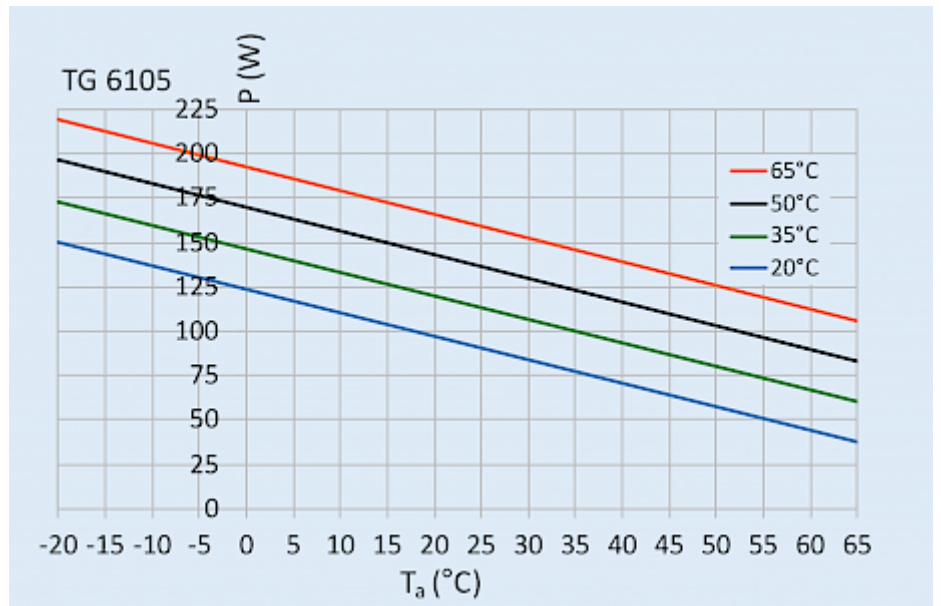
Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	100 W
Plage de température de fonctionnement:	-20°C - 70°C
Plage de température UL:	-20°C - 65°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 128 / 213 m ³ /h Circuit l'intérieur: 46 / 90 m ³ /h
Montage:	extérieur (avec cadre)
Dimensions A x B x C (D+E):	281 x 353 x 175 mm
Poids:	11 kg
Dimensions de découpe:	350 x 280 mm
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	1.0 A
Courant de démarrage:	1.6 A
Courant max.:	1.2 A
Consommation de courant à L35L35:	125 W
Puissance max.:	139 W
Fusible:	2 A (T)
Connexion:	Bornier 4 pôles pour tension Bornier 5 pôles pour signaux

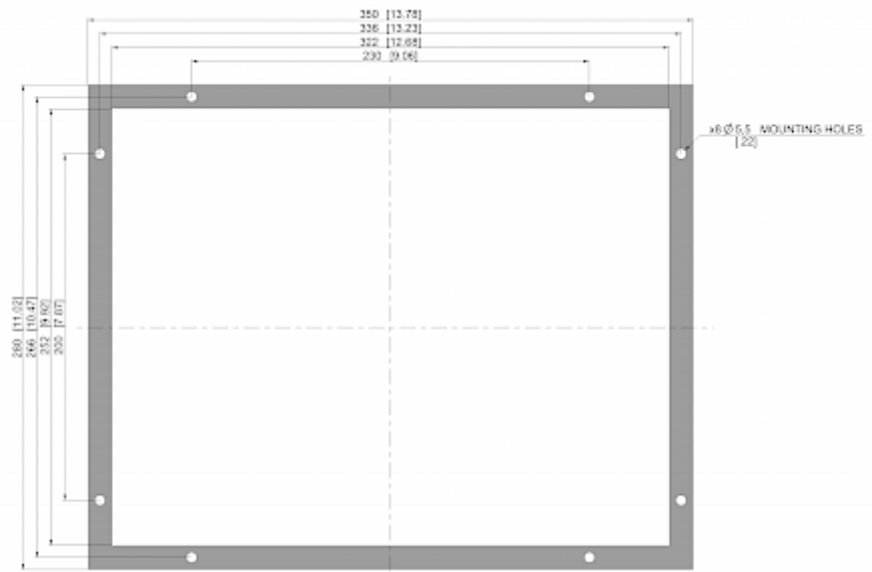
Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique](#)

Graphique de performance:


click image to enlarge

Dimensions:


click image to enlarge

Informations de commande

Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A)	61053154
Dimensions emballage	314 x 436 x 183.5 mm
Poids brut	13.1 kg
Numéro de tarif douanier	84158300