

Clim Connect. Toit 1.5kW IP54



Description

Numéro de commande:	951520001
Marque:	SLIMLINE PRO TOP
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54
Approbations:	CE

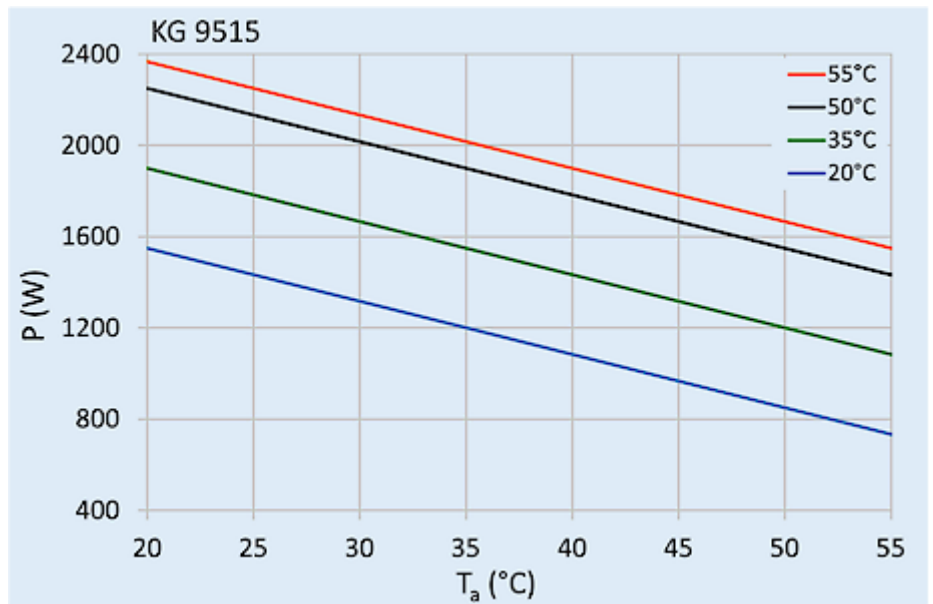
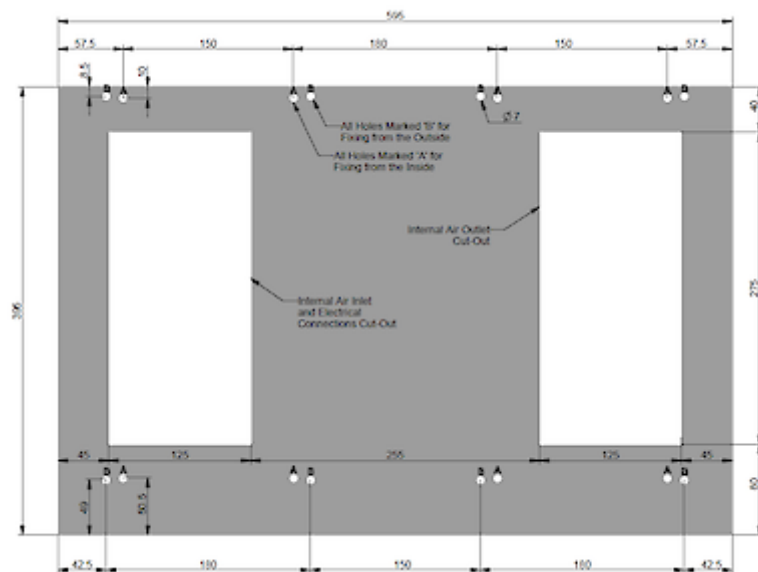
Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	1550 W
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	1200 W
Compresseur:	Rollkolbenkompressor
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	267 g / 9.4 oz.
Pression maximale:	32 / 6 bar 464 / 87 psig
Plage de température de fonctionnement:	5°C - 55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Ambient air circuit: 645 / 850 m ³ /h Enclosure air circuit: 483 / 850 m ³ /h
Montage:	Montés sur toit
Dimensions A x B x C (D+E):	412 x 595 x 395 mm
Poids:	41.75 kg
Tension nominale - fréquence:	400/460 V - 50/60 Hz 2~
Courant nominal L35L35:	1.7 A
Courant de démarrage:	8 A
Courant max.:	2.6 A
Consommation de courant à L35L35:	722 W
Fusible:	15 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier à 4 pôles pour l'alimentation bornier à 5 pôles pour pour les signaux bornier à 3 pôles pour RS 485 MODBUS

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO TOP - Climatiseur montage toit](#)

Graphique de performance:

[click image to enlarge](#)
Dimensions:

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Boîtier acier inoxydable	95152002
Numéro de tarif douanier	84158200