

Climatiseur d'armoire électrique



Description

Numéro de commande: 43052001

Marque: COMPACT INDOOR

Couleur: RAL 7035

Matériaux boîtier: tôle en acier thermolaqué

IP protection (EN 605 29): IP 54 / TYPE 12

Approbations: CE, cURus, cULus

Accessoires:



porte-filtres 4305/08/09/10



filtre synthétique 4305/08/09/10

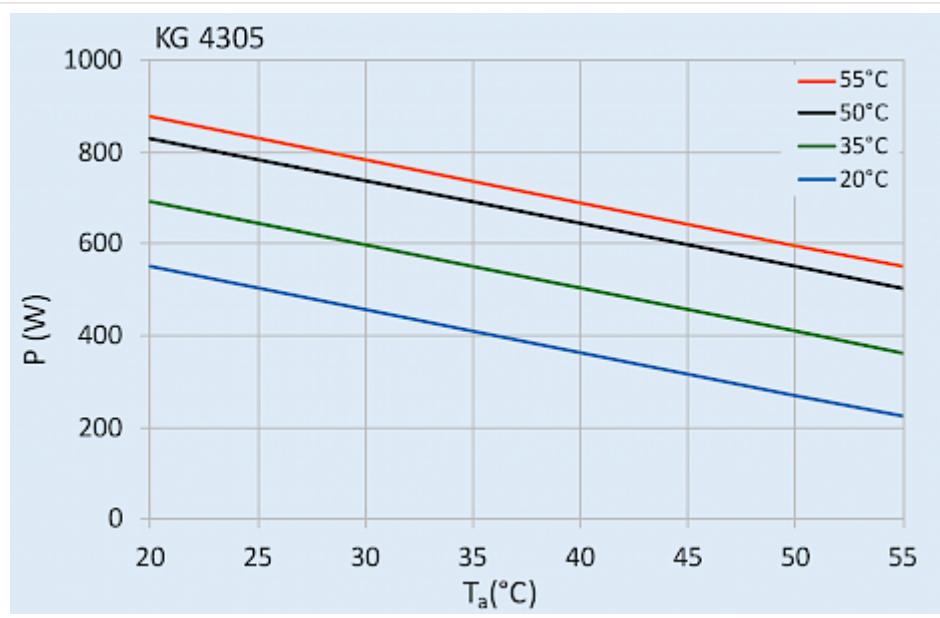
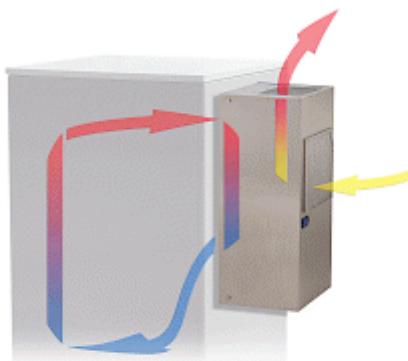
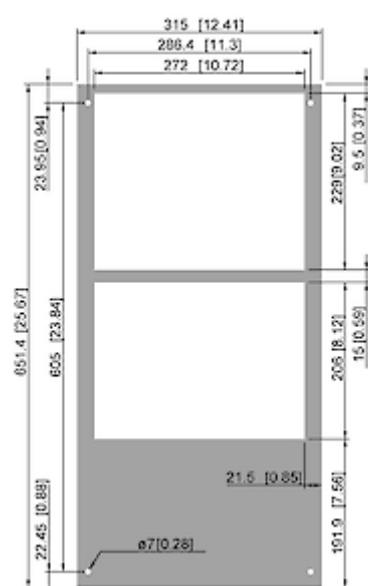


filtre aluminium 4305/08/09/10

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	550 W @ 50 Hz 620 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	410 W @ 50 Hz 440 W @ 60 Hz
Compresseur:	compresseur à piston
Réfrigérant:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	127 g / 4.5 oz
Pression maximale:	23.3 / 5.7 bar 338 / 77 psig
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 435 / 550 m ³ /h Circuit l'intérieur: 200 / 250 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C
Montage:	Extérieur
Dimensions A x B x C (D+E):	651.4 x 315 x 260 mm
Poids:	33.7 kg
Dimensions de découpe:	635 x 275 mm
Tension nominale - fréquence:	400/460 V ~ 50/60 Hz 2~
UL Tension nominale - fréquence:	400/460 V ~ 60 Hz 2~
Courant nominal L35L35:	1.4 A @ 50 Hz 1.2 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	4.3 A
Courant max.:	1.6 A
Consommation de courant à L35L35:	440 W
Puissance max.:	560 W
Fusible:	2 x 3.6 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique](#)

Graphique de performance:

[click image to enlarge](#)
Débit de volume d'air:

[click image to enlarge](#)
Dimensions:

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Boîtier acier inoxydable	4305202
Avec évaporation du condensat	43052101
Dimensions emballage	685 x 353 x 295 mm
Poids brut	35.5 kg
Numéro de tarif douanier	84158200