


Climatiseur d'armoire électrique sans filtre



Description

Numéro de commande:	4274102
Marque:	SLIMLINE
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (EN 605 29):	IP 54 / TYPE 12
Approbations:	CE, cURus, cULus
Accessoires:	 boîtier NEMA 4X 4274

Données techniques


Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	1.4 kW
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	950 W
Compresseur:	compresseur à piston rotatif
Réfrigérant:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	530 g / 18.7 oz
Pression maximale:	30 / 14 bar 435 / 203 psig
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 430 / 1200 m³/h Circuit l'intérieur: 200 / 850 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C
Montage:	latéral / semi-encasté
Dimensions A x B x C (D+E):	1,550 x 395 x 145 (25+120) mm
Poids:	50 kg
Dimensions de découpe:	1,531 x 376 mm
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	8.8 A
Courant de démarrage:	37 A
Courant max.:	12.1 A
Consommation de courant à L35L35:	1.0 kW
Puissance max.:	1.34 kW
Fusible:	16 A (T)
Max. Ampacité du circuit:	15 A
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	37 A
Ventilateurs de courant à pleine charge:	12 A
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE - climatiseur ultra compact, fiabilité extrême](#)

Graphique de performance:

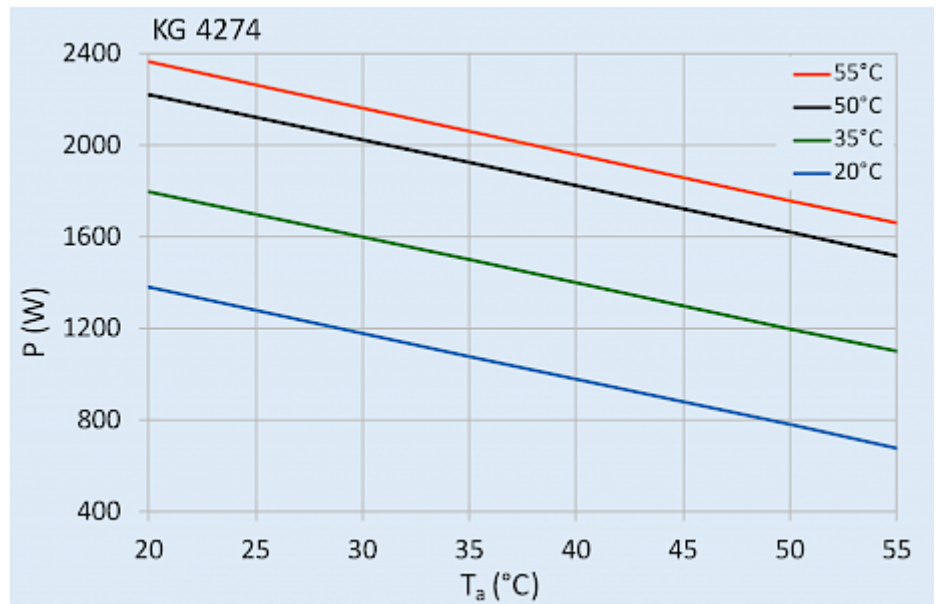


[click image to enlarge](#)

Débit de volume d'air:

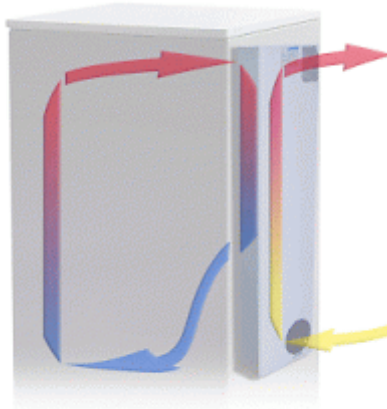

[click image to enlarge](#)

Dimensions:

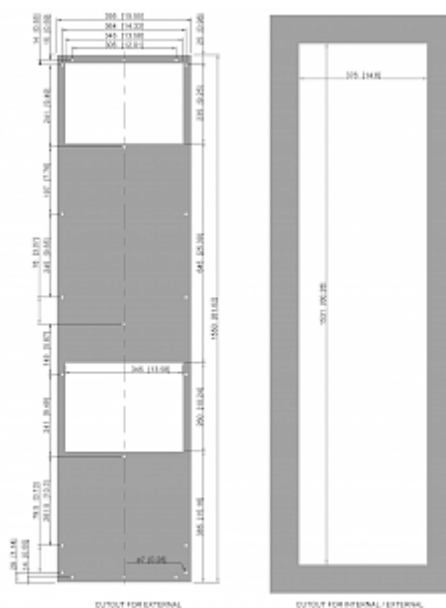

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Dimensions emballage	1,627 x 496 x 204 mm
Poids brut	56.5 kg
Numéro de tarif douanier	84158200