

## Climatiseur d'armoires électriques




### Description

<b>Numéro de commande:</b>	850500001
<b>Marque:</b>	SLIMLINE PRO
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 55 / Type 12
<b>Approbations:</b>	CE, cURus, cULus

**Accessoires:**

Jeu d'étanchéité Type 4



transformateur externe 400/460 V 2~

## Données techniques

**Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):** 650 W @ 50 Hz  
700 W @ 60 Hz

**Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):** 460 W @ 50 Hz  
490 W @ 60 Hz

**EER L35L35:** 1.3

**Compresseur:** compresseur à piston rotatif

**Réfrigérant:** R 513A / 630

**Quantité réfrigérant:** 109 g / 3.8 oz

**Pression maximale:** 28 / 6 bar  
406 / 88 psi

**Débit d'air (système / en soufflage libre):** Circuit l'extérieur: 200 / 408 m<sup>3</sup>/h  
Circuit l'intérieur: 122 / 180 m<sup>3</sup>/h

**Plage de température de fonctionnement:** 10°C - 60°C

**Plage de température UL:** 10°C - 55°C

**Montage:** Montage latéral / semi-encastré

**Dimensions A x B x C (D+E):** 370 x 520 x 155 mm

**Poids:** 16 kg

**Tension nominale - fréquence:** 230 V ~ 50/60 Hz

**UL Tension nominale - fréquence:** 230 V ~ 60 Hz

**Courant nominal L35L35:** 2.3 A @ 50 Hz  
2.3 A @ 60 Hz

**Courant de démarrage:** 5.3 A

**Courant max.:** 3 A

**Consommation de courant à L35L35:** 510 W @ 50 Hz  
520 W @ 60 Hz

**Puissance max.:** 680 W

**Fusible:** 15 A (T)

**Max. Ampacité du circuit:** 15 A

**Courant nominal de court-circuit:** 5 kA

**Compresseur de courant nominal:** 1.6 A

**Ventilateurs de courant à pleine charge:** 0.2 A

**Connexion:**

Bornier à 4 pôles pour raccordement électrique

Bornier à 5 pôles pour signaux

Bornier à 3 pôles pour RS 485


---

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - climatiseur prêt pour vos futurs défis](#)

**Graphique de performance:**

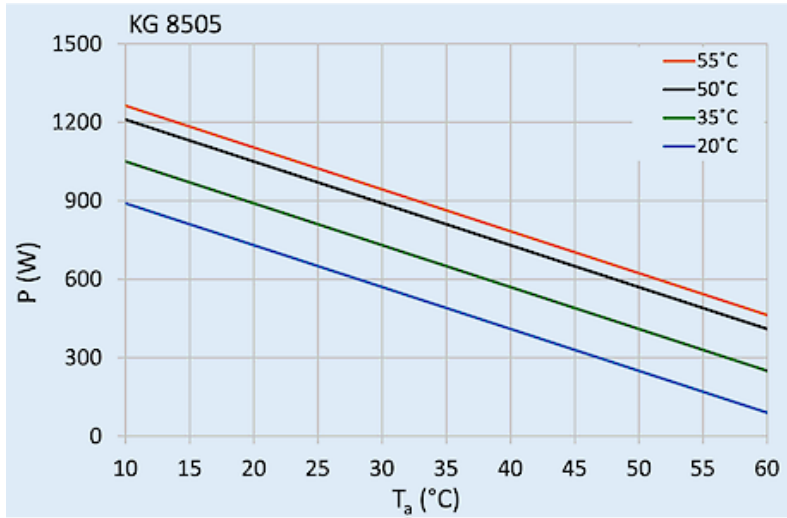

click image to enlarge

**Dimensions de découpe:**

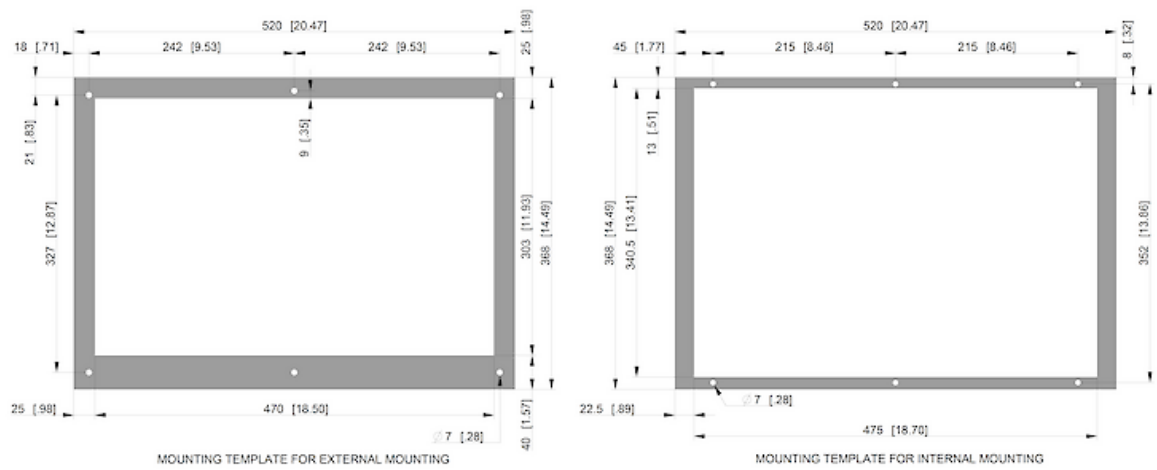

click image to enlarge

## Informations de commande

<b>Dimensions emballage</b>	460 x 620 x 181.75 mm
<b>Poids brut</b>	18.5 Kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158200