



## Description


<b>Numéro de commande:</b>	5631201
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 20
<b>Approbations:</b>	CE

## Données techniques

Débit d'air (système / en soufflage libre):	150 m³/hr
Plage de température de fonctionnement:	-10 - 55 °C
Montage:	Montage à vis (M6) ou rail DIN
Dimensions A x B x C (D+E):	203 x 146 x 53 mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal:	0.17 A
Consommation de courant:	20 / 17 W
Niveau sonore:	45 dB(A)
Fusible:	1 A (T)
Connexion:	Bornier

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.  
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).  
> [Aperçu groupe de produits SOLIVENT PRO - Ventilateurs à filtre](#)

Débit de volume d'air:

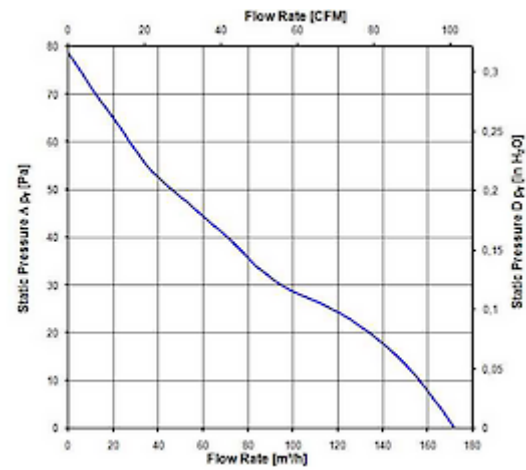

[click image to enlarge](#)