

## Internal fan



## Description

<b>Numéro de commande:</b>	5631283
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 20
<b>Approbations:</b>	CE

## Données techniques


<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	234 m³/hr
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	-10...55 °C
<b>Montage:</b>	Montage à vis (M6) ou rail DIN
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	203 x 146 x 53 mm
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	120-230 V
<b>UL Tension nominale - fréquence:</b>	120-230 V ~ 50/60 Hz
<b>Courant nominal:</b>	0.18 A
<b>Consommation de courant:</b>	15 W
<b>Niveau sonore:</b>	51.5 dB(A)
<b>Fusible:</b>	1 A(T)
<b>Connexion:</b>	Bornier

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLIVENT PRO - Ventilateurs à filtre](#)

## Débit de volume d'air:

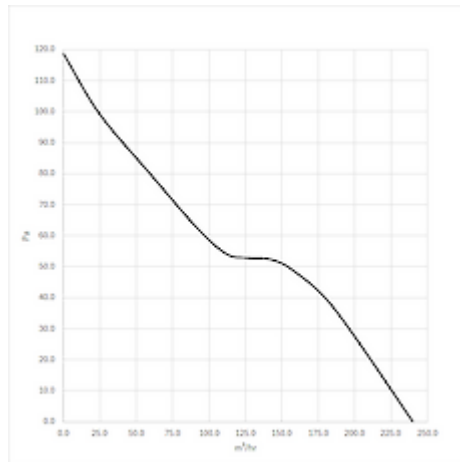

[click image to enlarge](#)