

## climatiseur d'armoires électriques



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	852510S62
<b>Marque:</b>	SLIMLINE PRO
<b>Matériau boîtier:</b>	Acier Inox AISI 304 (V2A)
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
<b>Approbations:</b>	CE, cURus, cULus

#### Accessoires:



Conduit de sortie d'air froid 8515/20/25



filtre aluminium 8515/20/25



~~Kit contre les vibrations 2~~

## Données techniques

**Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):**2500 W @ 50 Hz  
2500 W @ 60 Hz

**Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):**2100 W @ 50 Hz  
2100 W @ 60 Hz

**EER L35L35:** 2.2

**Compresseur:** compresseur à piston rotatif

**Réfrigérant:** R 513A / 630

**Quantité réfrigérant:** 372 g / 13.1 oz

**Pression maximale:** 30 / 6 bar  
435 / 88 psig

**Débit d'air (système / en soufflage libre):** Circuit l'extérieur: 680 / 1200 m<sup>3</sup>/h  
Circuit l'intérieur: 500 / 850 m<sup>3</sup>/h

**Plage de température de fonctionnement:** 10°C - 60°C

**Plage de température UL:** 10°C - 60°C

**Montage:** Montage latéral / semi-encastré

**Dimensions A x B x C (D+E):** 1,350 x 395 x 210 (55+155) mm

**Poids:** 46.5 kg

**Tension nominale - fréquence:** 120 V ~ 50/60 Hz

**UL Tension nominale - fréquence:** 120 V ~ 60 Hz

**Courant nominal L35L35:** 10.4 A @ 50 Hz  
13.2 A @ 60 Hz

**Courant de démarrage:** 11 A

**Courant max.:** 16.6 A

**Consommation de courant à L35L35:** 1160 W @ 50 Hz  
1450 W @ 60 Hz

**Puissance max.:** 1890 W

**Fusible:** 25 A (T)

**Max. Ampacité du circuit:** 20 A

**Courant nominal de court-circuit:** 5 kA

**Compresseur de courant nominal:** 10 A

**Ventilateurs de courant à pleine charge:** 1.5 A

**Connexion:**

bornier à 5 pôles pour signaux

bornier à 4 pôles pour raccordement électrique

bornier à 3 pôles pour RS 485


---

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - climatiseur prêt pour vos futurs défis](#)

**Graphique de performance:**

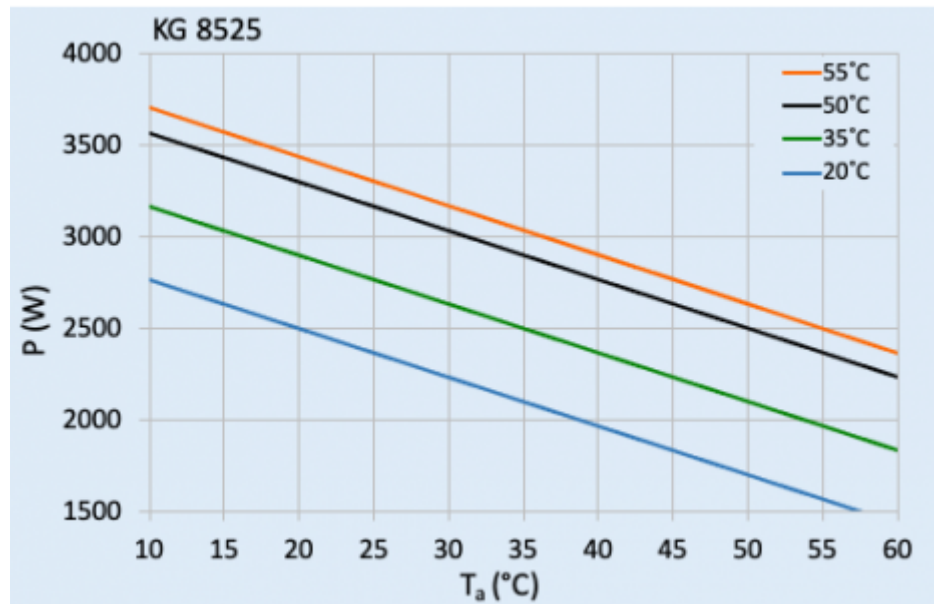

[click image to enlarge](#)

**Dimensions de découpe:**

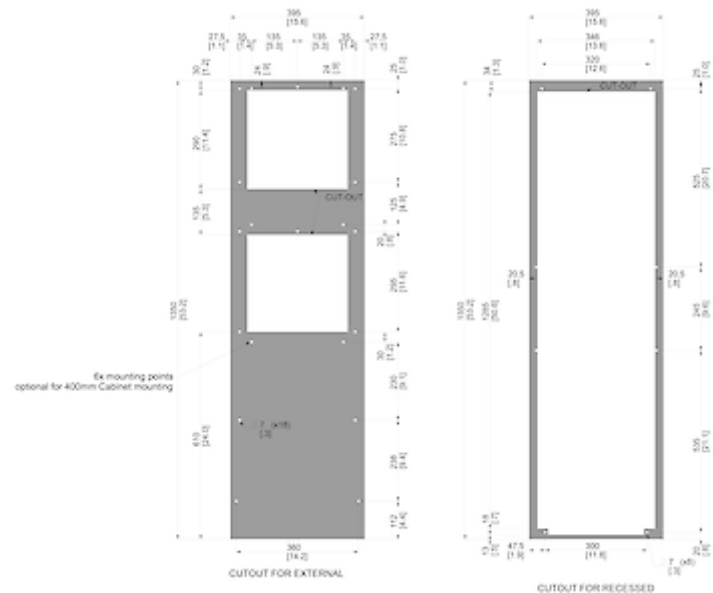

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

<b>Dimensions emballage</b>	1442 x 495 x 242 mm
<b>Poids brut</b>	50.5 Kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158200