


## climatiseur d'armoires électriques




### Description

<b>Numéro de commande:</b>	856220S62
<b>Marque:</b>	SLIMLINE PRO
<b>Matériau boîtier:</b>	Acier Inox AISI 304 (V2A)
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
<b>Approbations:</b>	CE, cURus, cULus

#### Accessoires:



Conduit de sortie d'air froid 8540/62



filtre aluminium 8562



~~Kit contre les vibrations 3~~

## Données techniques

**Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):**6000 W @ 50 Hz  
6200 W @ 60 Hz

**Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):**5000 W @ 50 Hz  
5500 W @ 60 Hz

**EER L35L35:** 2.0

**Compresseur:** Scroll

**Réfrigérant:** R134a / 1430

**Quantité réfrigérant:** 1200 g / 42 oz.

**Pression maximale:** 32 / 6 bar  
460 / 88 psi

**Débit d'air (système / en soufflage libre):** Circuit l'extérieur: 1000 / 1400 m<sup>3</sup>/h  
Circuit l'intérieur: 1050 / 1400 m<sup>3</sup>/h

**Plage de température de fonctionnement:** 10°C - 55°C

**Plage de température UL:** 10°C - 55°C

**Montage:** Montage latéral / semi-encastré

**Dimensions A x B x C (D+E):** 1,630 x 455 x 270 (75+195) mm

**Poids:** 86.5 kg

**Tension nominale - fréquence:** 380-415 V 50 Hz 3~  
400-460 V 60 Hz 3~

**UL Tension nominale - fréquence:** 460 V / 60Hz 3~

**Courant nominal L35L35:** 6.2 A @ 50 Hz  
6.3 A @ 60 Hz

**Courant de démarrage:** 52 A

**Courant max.:** 10.5 A

**Consommation de courant à L35L35:** 3.1 kW @ 50 Hz  
3.9 kW @ 60 Hz

**Puissance max.:** 7.0 kW

**Fusible:** 15 A (T)

**Max. Ampacité du circuit:** 15 A

**Courant nominal de court-circuit:** 5 kA

**Compresseur de courant nominal:** 6.4 A

**Ventilateurs de courant à pleine charge:**

1.3 A

---

**Connexion:**

bornier à 5 pôles pour signaux

bornier à 4 pôles pour raccordement électrique

bornier à 3 pôles pour RS 485


---

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - climatiseur prêt pour vos futurs défis](#)

**Graphique de performance:**

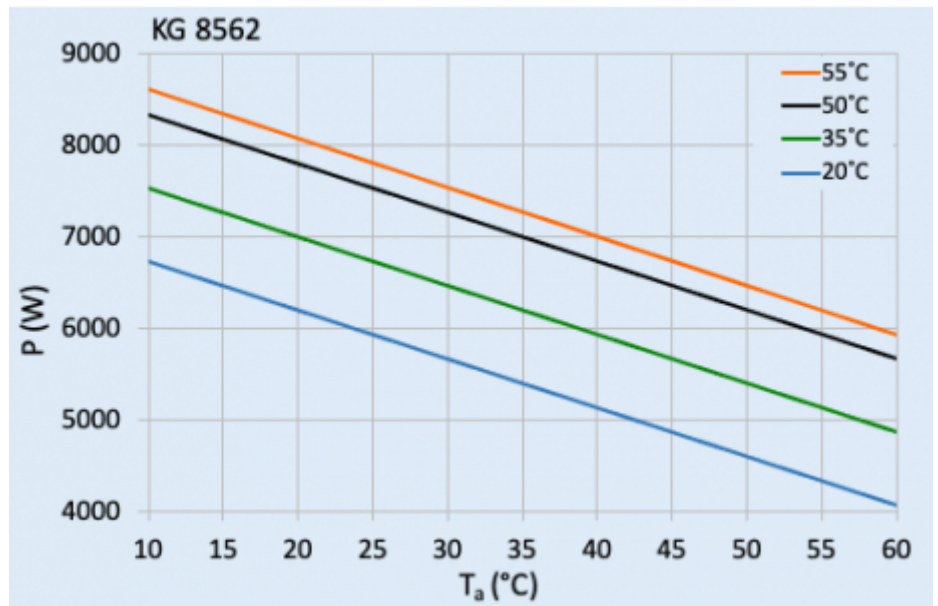

[click image to enlarge](#)

**Dimensions de découpe:**

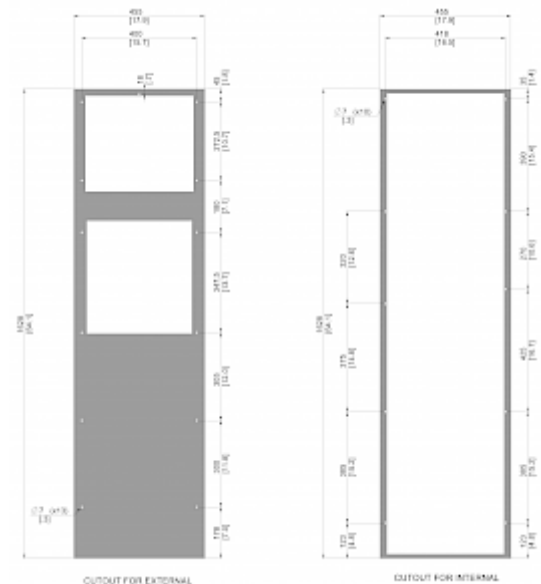

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

<b>Dimensions emballage</b>	1642 x 555 x 299 mm
<b>Poids brut</b>	80.5 Kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158200