

Condizionatore senza filtro



Descrizione

Numero di ordine: 42721001

Produttore: SLIMLINE

Colore: RAL 7035

Materiale della custodia: Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere

Classe di protezione IP (interna): IP 54 / TYPE 12

Certificazione: CE, cURus, cULus

Accessori:



[Copertura NEMA 4X - KG 4272](#)

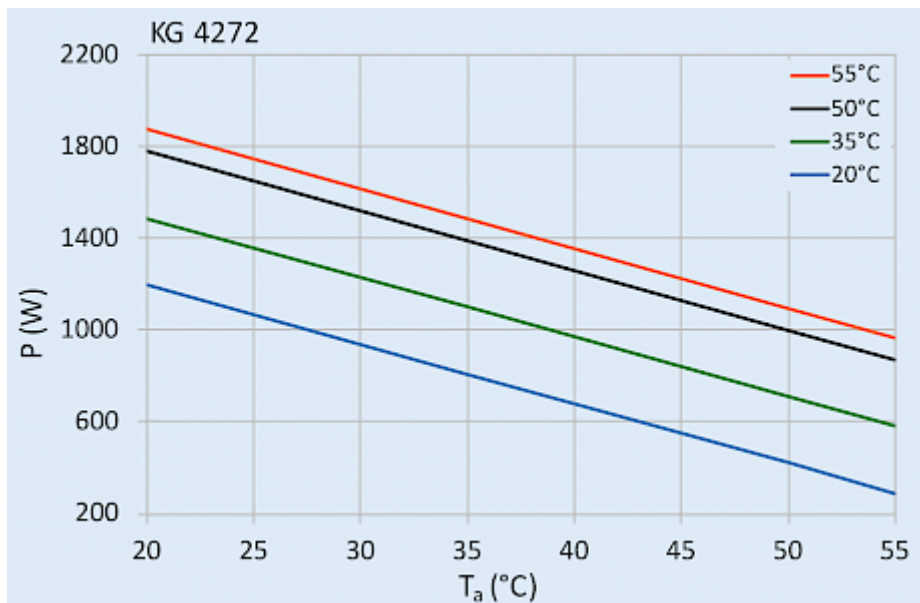
Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): | 1.2 kW |
| Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): | 870 W |
| Compressore: | Pistone rotante |
| Refrigerante: | R134a / 1430 |
| Carica di refrigerante: | 410 g / 14.5 oz |
| Alta / bassa pressione: | 37 / 9.6 bar 536 / 140 psig |
| Intervallo operativo di temperatura: | 10°C - 55°C |
| Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): | Circuito aria esterno: 430 / 1200 m ³ /h Circuito aria interno: 200 / 550 m ³ /h |
| Montaggio: | Montaggio a parete / semi incasso |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 1,250 x 395 x 145 (25+120) mm |
| Peso: | 40 kg |
| Ritaglia le dimensioni: | 1,231 x 376 mm |
| Tensione / frequenza: | 120 V ~ 60 Hz |
| Corrente A35A35: | 8 A |
| Corrente di avviamento: | 37 A |
| Corrente massima: | 10 A |
| Potenza nominale A35A35: | 900 W |
| Massima energia: | 1.1 kW |
| Fusibile: | 16 A (T) |
| Max. Ampacità del circuito: | 15 A |
| Corrente nominale di cortocircuito: | 5 kA |
| Compressore a corrente nominale: | 37 A |
| Ventilatori di corrente a pieno carico: | 7.8 A |
| Connessione: | Morsetti di collegamento |

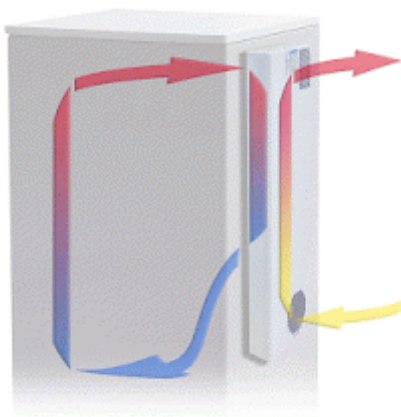
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

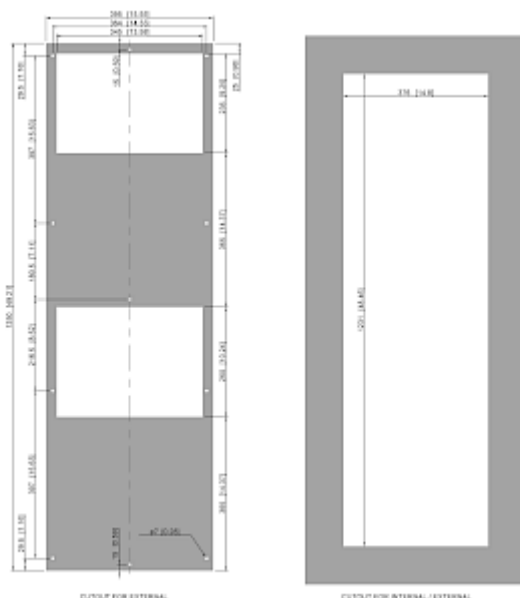
> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro](#)

Grafico delle prestazioni:


click image to enlarge

Flusso d'aria:


click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:


click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Dimensioni scatola | 1,347 x 496 x 204 mm |
| Peso lordo | 45.5 kg |
| Tariffa doganale Taric | 84158200 |
| GTIN (EAN) | 5350604371194 |