

## Condizionatore



## Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	43040001
<b>Produttore:</b>	COMPACT INDOOR
<b>Colore:</b>	RAL 7035
<b>Materiale della custodia:</b>	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
<b>Classe di protezione IP (interna):</b>	IP 54 / TYPE 12
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus, cULus


### Accessori:



[Portafiltro KG4304](#)



[Filtro in fibra 4304](#)



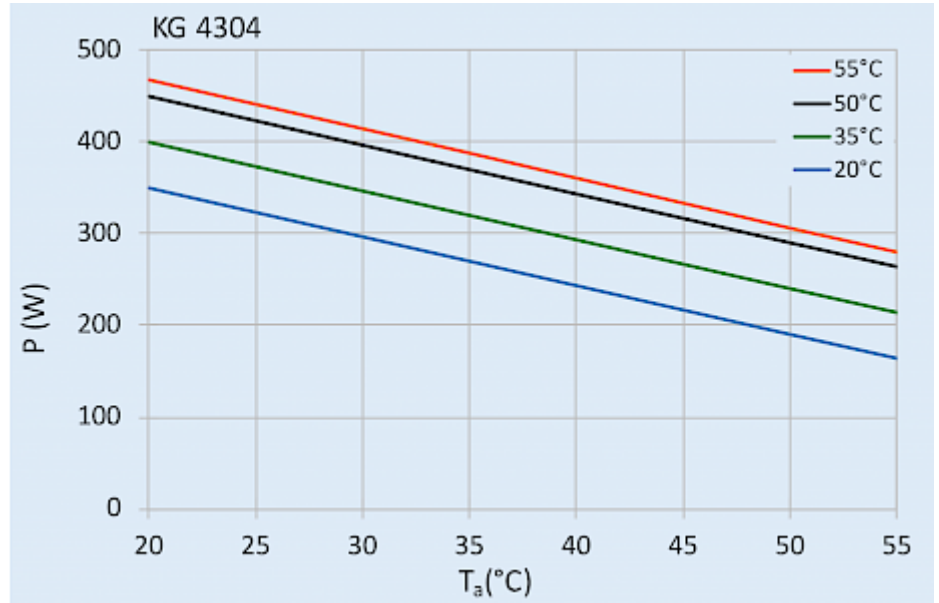
[Filtro in alluminio lavabile 4304](#)

## Dati tecnici

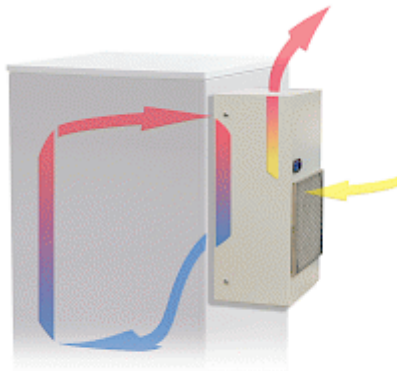
<b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b>	320 W @ 50 Hz 360 W @ 60 Hz
<b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b>	200 W @ 50 Hz 220 W @ 60 Hz
<b>Compressore:</b>	Pistone alternativo
<b>Refrigerante:</b>	R134a / 1430
<b>Carica di refrigerante:</b>	79 g / 2.78 oz
<b>Alta / bassa pressione:</b>	25 / 6 bar 365 / 88 psig
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	10°C - 55°C
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Circuito aria esterno: 90 / 250 m <sup>3</sup> /h Circuito aria interno: 115 / 136 m <sup>3</sup> /h
<b>Montaggio:</b>	Anbau
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	501.6 x 280 x 200 mm
<b>Peso:</b>	19.5 kg
<b>Ritaglia le dimensioni:</b>	480 x 240 mm
<b>Tensione / frequenza:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>UL Tensione / frequenza:</b>	230 V ~ 60 Hz
<b>Corrente A35A35:</b>	1.9 A @ 50 Hz 2.0 A @ 60 Hz
<b>Corrente di avviamento:</b>	6.1 A
<b>Corrente massima:</b>	2.8 A
<b>Potenza nominale A35A35:</b>	335 W @ 50 Hz 380 W @ 60 Hz
<b>Massima energia:</b>	550 W
<b>Fusibile:</b>	6 A (T)
<b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>	5 kA
<b>Connessione:</b>	Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.  
Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

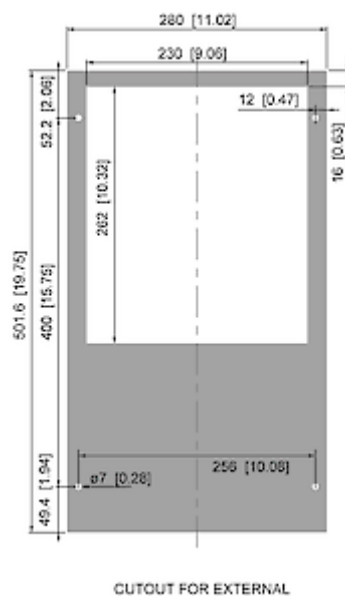
> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT INDOOR - affidabile ed economico](#)

**Grafico delle prestazioni:**


click image to enlarge

**Flusso d'aria:**


click image to enlarge

**Dimensioni dima foratura:**


click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

<b>Con la copertura in acciaio inox art. Nr.</b>	4304002
<b>Dimensioni scatola</b>	535 x 323 x 225 mm
<b>Peso lordo</b>	19 kg
<b>Tariffa doganale Taric</b>	84158200