

Scambiatore di calore aria / acqua



Descrizione

| | |
|---|---|
| Numero di ordine: | 2114110 |
| Produttore: | SLIMLINE HEX |
| Colore: | RAL 7035 |
| Materiale della custodia: | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere |
| Classe di protezione IP (EN 60 529): | IP 55 |
| Certificazione: | CE, cURus |

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):1200 W

Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h):1400 W

Refrigerante: Acqua, oli leggeri o simili

Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): 200 / 625 m³/h

Intervallo operativo di temperatura: 1°C - 72°C

Montaggio: Montaggio a parete / incasso

Dimensione A x B x C (D+E): 891 x 212 x 80 mm

Peso: 7 kg

Tensione / frequenza: 120 V ~ 60 Hz

UL Tensione / frequenza: 120 V ~ 60 Hz

Corrente di avviamento: 2 A

Corrente massima: 0.8 A

Massima energia: 80 W

Circuito dell'acqua in pressione: 10 bar

Connessioni acqua: Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi per diametri interni del tubo di 10 mm

Fusibile: 4 A (T)


Connessione: Cavo di collegamento 3 m (fisso, con trefoli di collegamento)

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - Scambiatori di calore aria/acqua](#)

Grafico delle prestazioni:

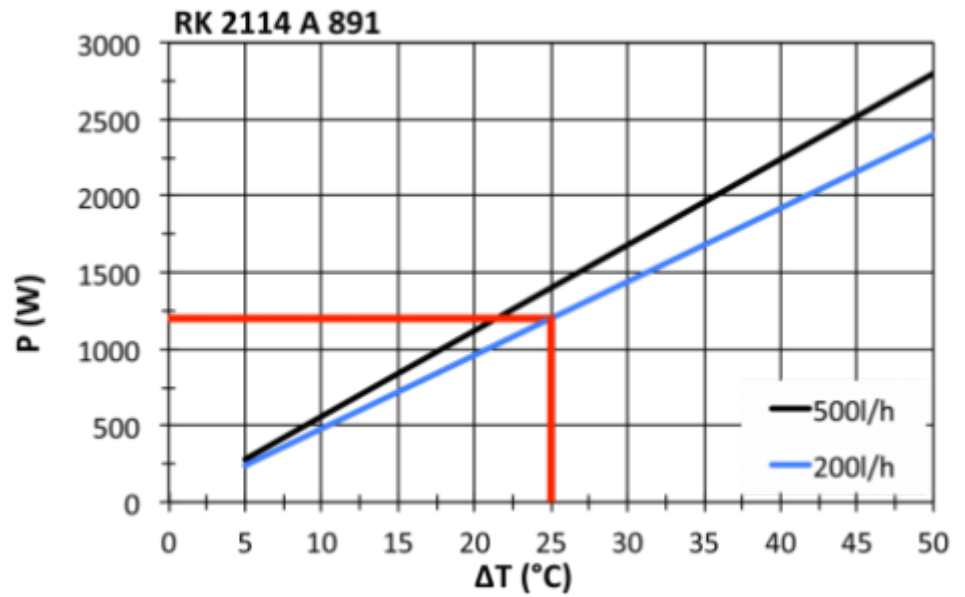


[click image to enlarge](#)

Flusso d'aria:

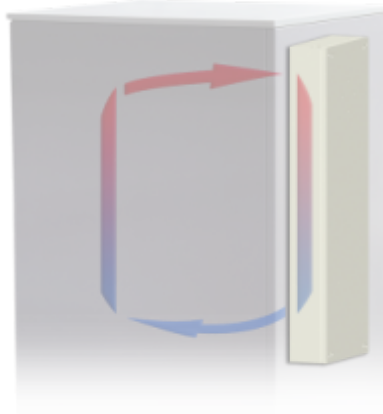

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dell'apertura:

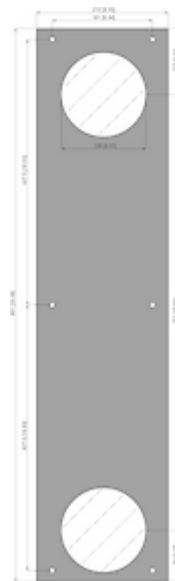

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

| | |
|---|-----------------------|
| Con la copertura in acciaio inox art. Nr. | 21141102 |
| Con regolatore proporzionale d'acqua (campo di reg. 20°C - 50°C) | 2114100 |
| Dimensioni scatola | 1033.6 x 244 x 127 mm |
| Peso lordo | 9 kg |
| Tariffa doganale Taric | 84158300 |
| GTIN (EAN) | 5350604210455 |