

## Scambiatore di calore aria / acqua



### Descrizione

|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Numero di ordine:</b>                    | 2114110                                 |
| <b>Produttore:</b>                          | SLIMLINE HEX                            |
| <b>Colore:</b>                              | RAL 7035                                |
| <b>Materiale della custodia:</b>            | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere |
| <b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b> | IP 55                                   |
| <b>Certificazione:</b>                      | CE, cURus                               |

## Dati tecnici

**Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):**1200 W

**Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h):**1400 W

**Refrigerante:** Acqua, oli leggeri o simili

**Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):** 200 / 625 m<sup>3</sup>/h

**Intervallo operativo di temperatura:** 1°C - 72°C

**Montaggio:** Montaggio a parete / incasso

**Dimensione A x B x C (D+E):** 891 x 212 x 80 mm

**Peso:** 7 kg

**Tensione / frequenza:** 120 V ~ 60 Hz

**UL Tensione / frequenza:** 120 V ~ 60 Hz

**Corrente di avviamento:** 2 A

**Corrente massima:** 0.8 A

**Massima energia:** 80 W

**Circuito dell'acqua in pressione:** 10 bar

**Connessioni acqua:** Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi per diametri interni del tubo di 10 mm

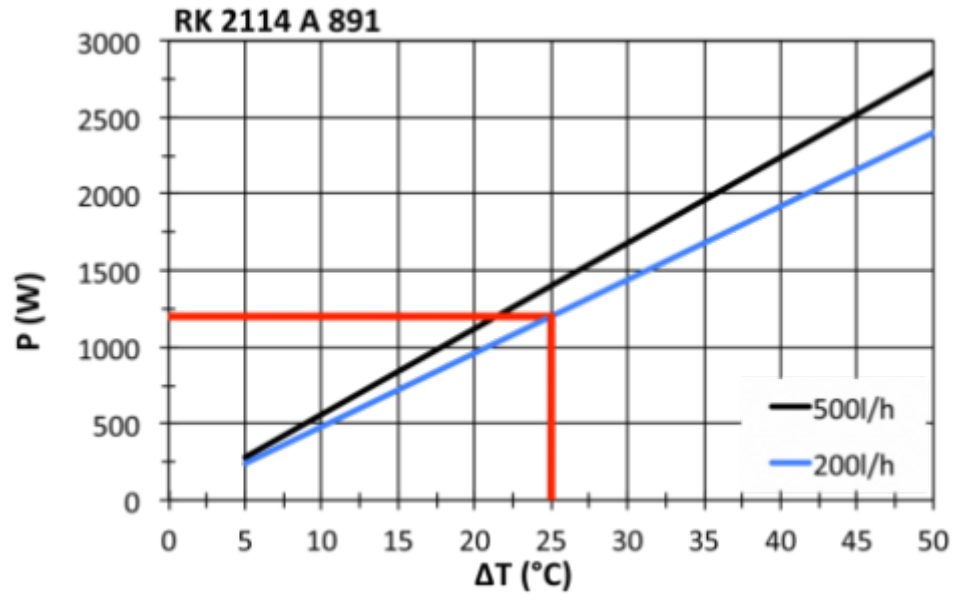
**Fusibile:** 4 A (T)

**Connessione:** Cavo di collegamento 3 m (fisso, con trefoli di collegamento)

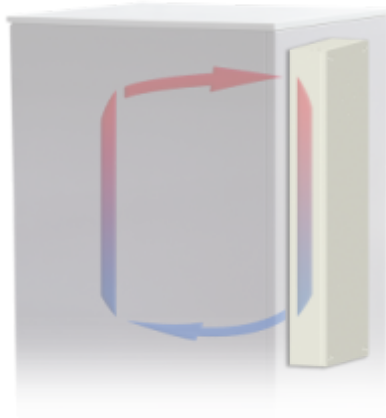
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - Scambiatori di calore aria/acqua](#)

**Grafico delle prestazioni:**


click image to enlarge

**Flusso d'aria:**


click image to enlarge

**Dimensioni dima foratura:**


click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

|                                                                         |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Con la copertura in acciaio inox art. Nr.</b>                        | 21141102              |
| <b>Con regolatore proporzionale d'acqua (campo di reg. 20°C - 50°C)</b> | 2114100               |
| <b>Dimensioni scatola</b>                                               | 1033.6 x 244 x 127 mm |
| <b>Peso lordo</b>                                                       | 9 kg                  |
| <b>Tariffa doganale Taric</b>                                           | 84158300              |
| <b>GTIN (EAN)</b>                                                       | 5350604210455         |