

Scambiatore di calore aria / acqua



Descrizione

Numero di ordine:	2194000
Produttore:	19 " RACK
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54
Nota:	Con regolatore proporzionale del flusso d'acqua (Intervallo di impostazione 20°C - 50°C)
Certificazione:	CE

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h): 2 kW

Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h): 2.35 kW *)


Refrigerante:	Acqua, oli leggeri o simili
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	360 / 390 m ³ /h @ 50 Hz 370 / 410 m ³ /h @ 60 Hz
Intervallo operativo di temperatura:	1°C - 72°C
Montaggio:	19" rack
Dimensione A x B x C (D+E):	178 (4U) x 443 x 505 mm
Peso:	16.5 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente di avviamento:	2.5 A
Corrente massima:	0.45 A
Massima energia:	100 W
Circuito dell'acqua in pressione:	10 bar
Connessioni acqua:	Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi per diametri interni del tubo di 10 mm
Fusibile:	4 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsettiera di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM 19" RACK - soluzioni di raffreddamento](#)

Grafico delle prestazioni:

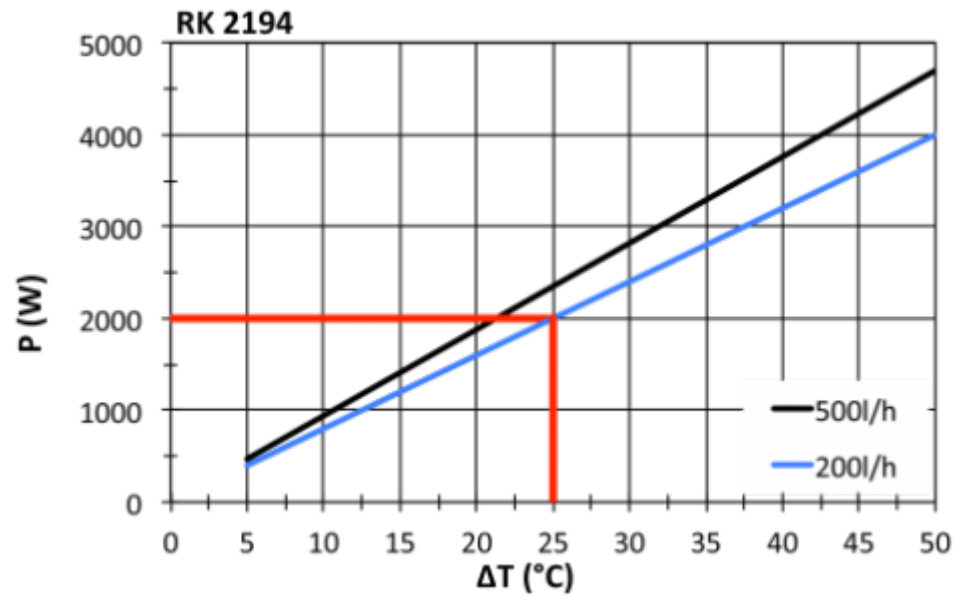

[click image to enlarge](#)

Flusso d'aria:

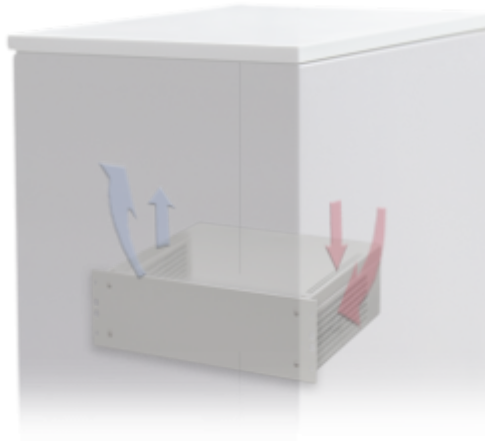

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric

84158200

GTIN (EAN)

5350604210547