

## SLIMLINE HEX scambiatore di calore aria-acqua



### Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	761205B101
<b>Produttore:</b>	SLIMLINE HEX
<b>Colore:</b>	RAL 7035
<b>Materiale della custodia:</b>	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
<b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b>	IP 55
<b>Certificazione:</b>	CE

## Dati tecnici


<b>Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):</b>	12500 W (800 l/h)
<b>Refrigerante:</b>	Acqua, oli leggeri o simili
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	2400 / 3760 m³/h
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	1°C - 60°C
<b>Montaggio:</b>	Montaggio a parete / incasso
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	1,650 x 600 x 378 (35 + 343) mm
<b>Peso:</b>	70 kg
<b>Tensione / frequenza:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Corrente di avviamento:</b>	2.9 / 2.2 A
<b>Corrente massima:</b>	1.3 / 1.8 A
<b>Massima energia:</b>	290 / 410 W
<b>Circuito dell'acqua in pressione:</b>	10 bar
<b>Connessioni acqua:</b>	Rp 1/2" - filettatura interna
<b>Fusibile:</b>	2 A (T)
<b>Connessione:</b>	Terminale a 5 poli per segnali terminale a 4 poli per alimentazione

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - Scambiatori di calore aria/acqua](#)

## Grafico delle prestazioni:

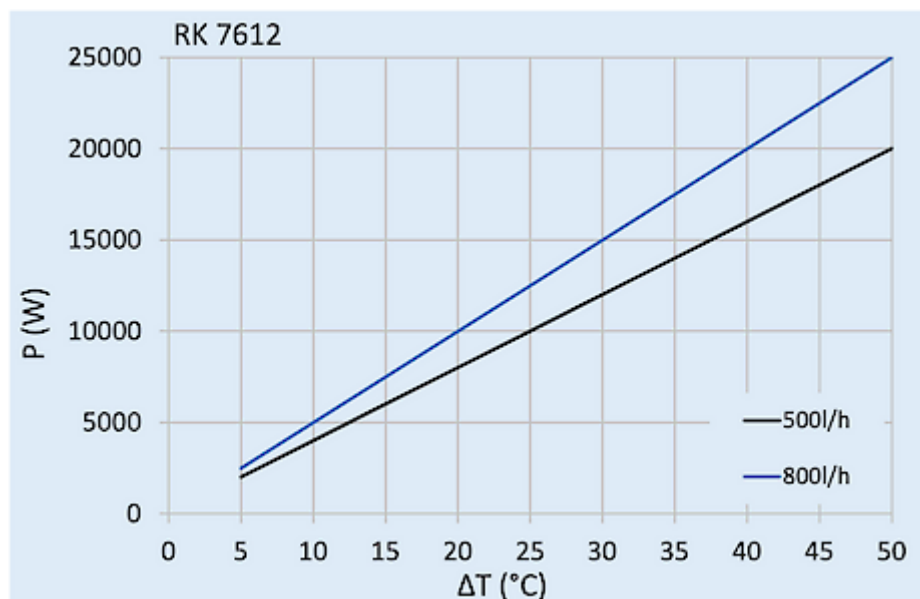

[click image to enlarge](#)

## Dimensioni:

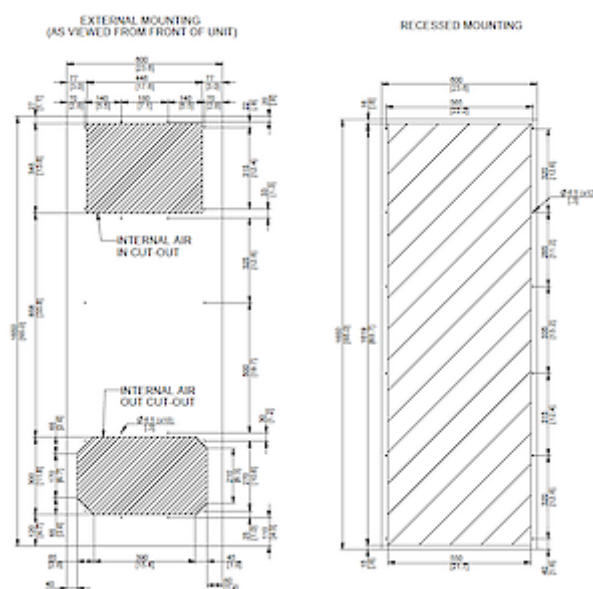

[click image to enlarge](#)