

SLIMLINE HEX scambiatore di calore aria-acqua



Descrizione

| | |
|---|---|
| Numero di ordine: | 761205B101 |
| Produttore: | SLIMLINE HEX |
| Colore: | RAL 7035 |
| Materiale della custodia: | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere |
| Classe di protezione IP (interna): | IP 55 |
| Certificazione: | CE |

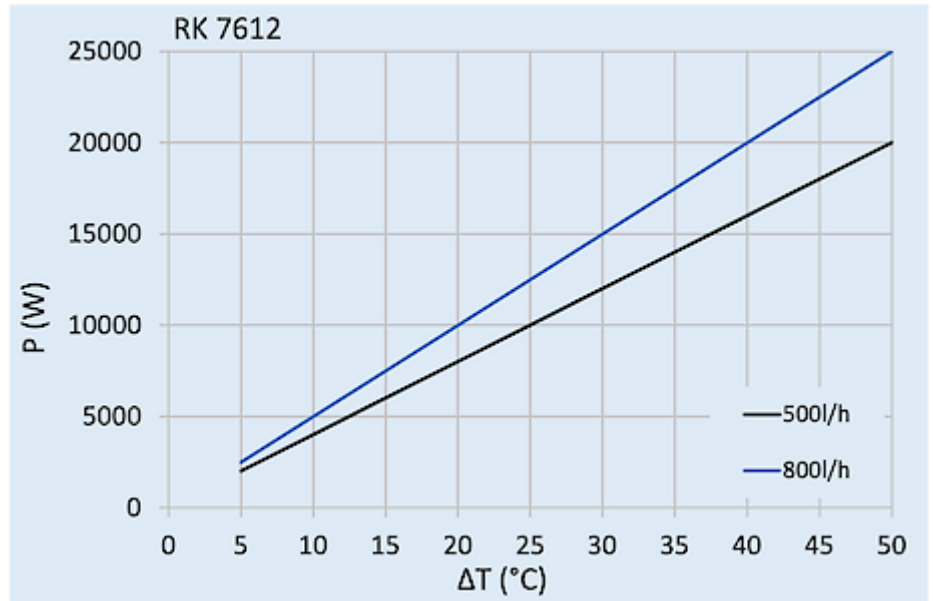
Dati tecnici

| | |
|---|--|
| Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h): | 12500 W (800 l/h) |
| Refrigerante: | Acqua, oli leggeri o simili |
| Intervallo operativo di temperatura: | 1°C - 60°C |
| Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): | 2400 / 3760 m³/h |
| Montaggio: | Montaggio a parete / incasso |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 1,650 x 600 x 378 (35 + 343) mm |
| Peso: | 70 kg |
| Tensione / frequenza: | 230 V ~ 50/60 Hz |
| Corrente di avviamento: | 2.9 / 2.2 A |
| Corrente massima: | 1.3 / 1.8 A |
| Massima energia: | 290 / 410 W |
| Circuito dell'acqua in pressione: | 10 bar |
| Connessioni acqua: | Rp 1/2" - filettatura interna |
| Fusibile: | 2 A (T) |
| Connessione: | Terminale a 5 poli per segnali terminale a 4 poli per alimentazione |

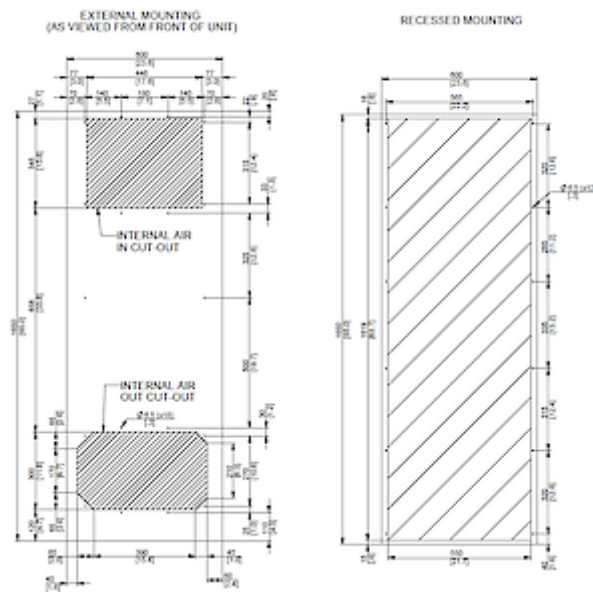
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - Scambiatori di calore aria/acqua](#)

Grafico delle prestazioni:


[click image to enlarge](#)

Dimensioni dima foratura:


[click image to enlarge](#)