



## Termoventilatore

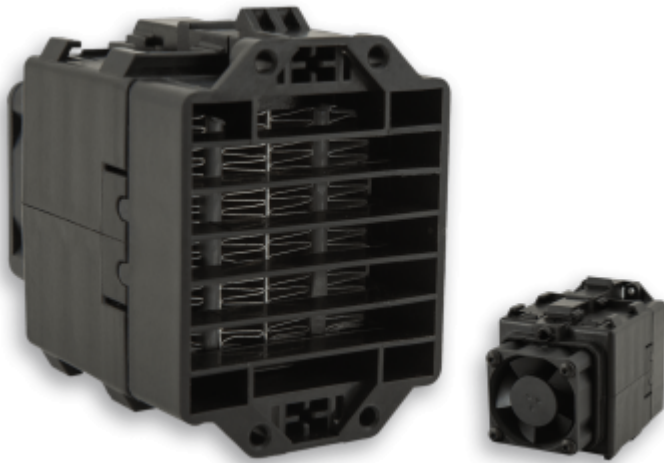

## Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	401350DCA7C000
<b>Produttore:</b>	Seifert
<b>Colore:</b>	nero
<b>Materiale della custodia:</b>	PPS / PA66
<b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b>	IP 20
<b>Incluso:</b>	Clip a vite e per guida DIN G (EN 50035) Clip per guide 35 mm (EN 50022) Clip per guide 15 mm (EN 50045)
<b>Nota:</b>	BN(L~) / BU(N~) / RD(+) / BK(-)
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus
<b>Numero file UL:</b>	E358386
<b>Accessori:</b>	 <a href="#">Termostato regolabile NC</a>

## Dati tecnici


<b>Potenza di riscaldamento a 10°C:</b>	350 W
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	-40°C - 70°C
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	79 x 54 x 92 mm
<b>Peso:</b>	150 gr.
<b>Tensione / frequenza:</b>	100-240 V AC Ventilatore: 24 V DC, 1.6 W
<b>Corrente nominale:</b>	2.5 A @ 110 V 1.3 A @ 230 V Ventilatore 0.06 A
<b>Flusso d'aria del ventilatore, ca.:</b>	17 m <sup>3</sup> /h
<b>Fusibile:</b>	4 A (T)
<b>Connessione:</b>	Cavo di riscaldamento 360 mm Cavo ventilatore 260 mm

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Riscaldatori per quadri elettrici](#)

**Dimensioni dell'apertura:**

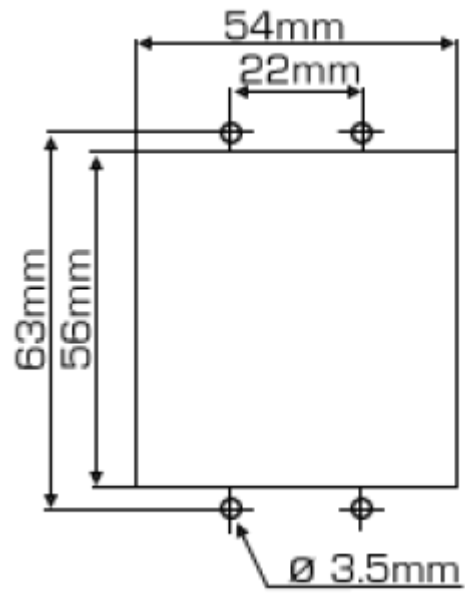

[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

<b>Tariffa doganale Taric</b>	85162999
<b>GTIN (EAN)</b>	5350604020207