

Condizionatore termoelettrico



Descrizione

Numero di ordine:	6205323
Produttore:	SOLITHERM PELTIER
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Nota:	La coppia per i dadi di montaggio dovrebbe essere di 4,5 Nm
Certificazione:	CE, cURus
Accessori:	 Kit anti condensa 3102 / 6155 / 6205

Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	200 W
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 106 / 260 m ³ /h Circuito aria interno: 150 / 260 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	-20°C - 70°C
Intervallo di temperatura UL:	-20°C - 65°C
Montaggio:	Semi-incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	500 x 333 x 181 (113+68) mm
Peso:	17.2 kg
Dimensioni dell'apertura:	472 x 302 mm
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente A35A35:	1.1 A
Corrente di avviamento:	1.7 A
Corrente massima:	1.2 A
Potenza nominale A35A35:	250 W
Massima energia:	270 W
Fusibile:	3 A (T)
Connessione:	Morsettiera a 4 poli per la tensione Morsettiera a 5 poli per segnali

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici](#)

Grafico delle prestazioni:

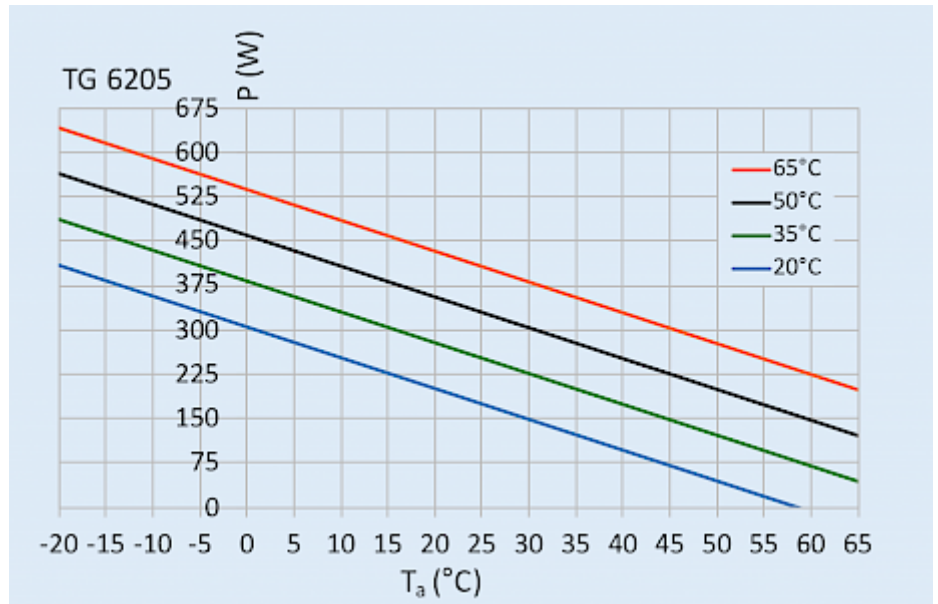

click image to enlarge

Dimensioni dell'apertura:



click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr.	62053234
Dimensioni scatola	586.6 x 354 x 227 mm
Peso lordo	20.5 kg
Tariffa doganale Taric	84158300