

Condizionatore per montaggio sul tetto



Descrizione

Numero di ordine:	950600001
Produttore:	SLIMLINE PRO TOP
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54
Certificazione:	CE, cURus

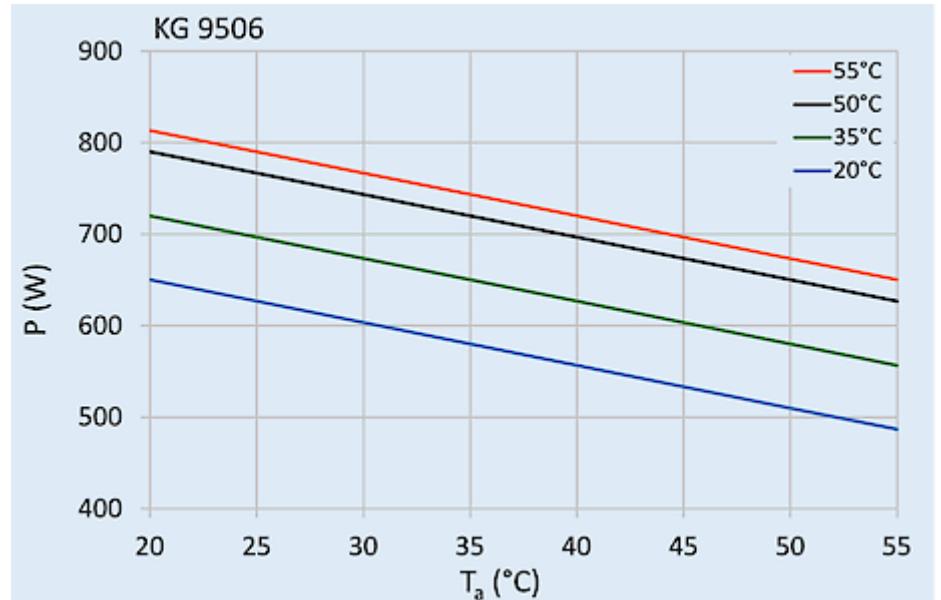
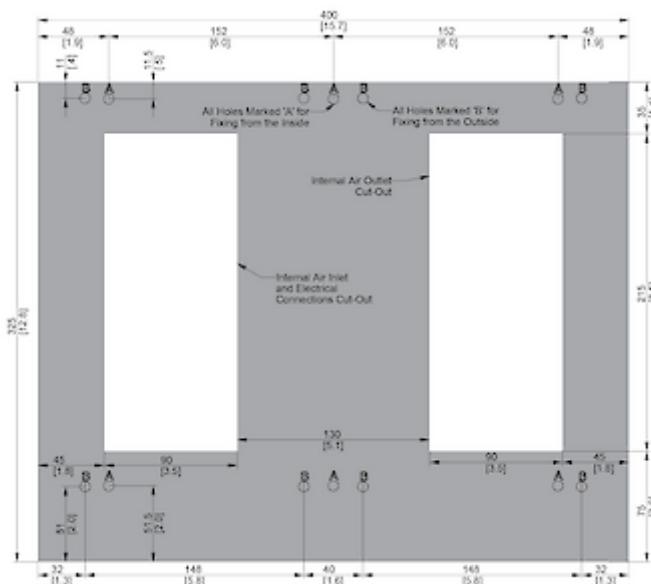
Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	650 W
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	580W
Compressore:	Rollkolbenkompressor
Refrigerante:	R513A / 630
Carica di refrigerante:	123 g / 4.34 oz.
Alta / bassa pressione:	28 / 6 bar 406 / 88 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 408 m ³ /h Circuito aria interno: 265 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	5°C - 55°C
Montaggio:	Montaggio sul tetto
Dimensione A x B x C (D+E):	368 x 400 x 325 mm
Peso:	16.4 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente A35A35:	1.7 A
Corrente di avviamento:	6 A
Corrente massima:	2.4 A
Potenza nominale A35A35:	350 / 380W
Massima energia:	530 W
Fusibile:	15 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsettiera a 4 poli per alimentazione Morsettiera a 5 poli per segnali Morsettiera a 3 poli per RS 485 MODBUS

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO TOP - per montaggio da tetto](#)

Grafico delle prestazioni:

[click image to enlarge](#)
Dimensioni:

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr. 950600S62

Tariffa doganale Taric 84158200