

Clima Conect. de Techo 1.5kW IP54



Descrizione

Numero di ordine:	954020001
Produttore:	SLIMLINE PRO TOP
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 54
Certificazione:	CE

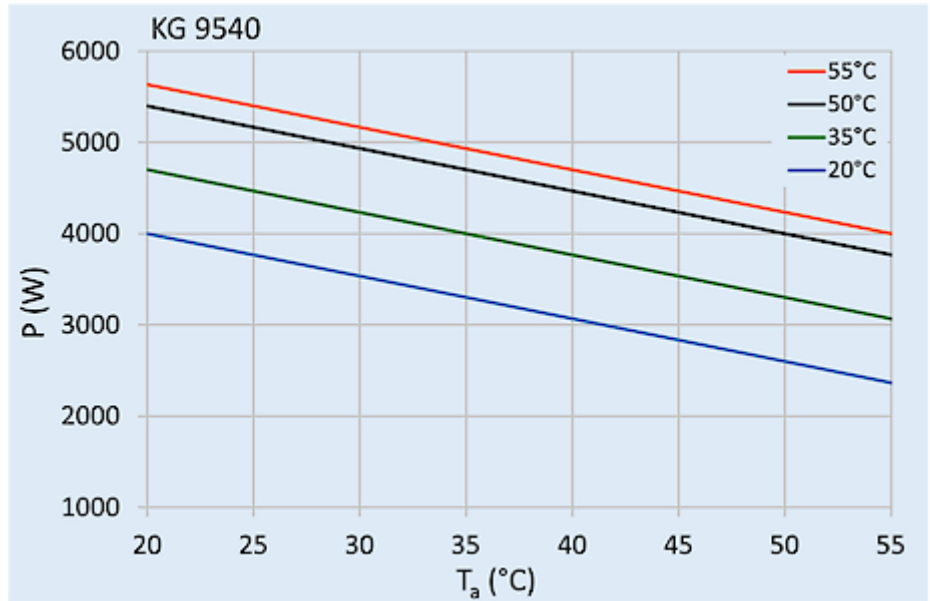
Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	4000 W
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	3300 W
Compressore:	Rollkolbenkompressor
Refrigerante / GWP:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	545 g / 19.2 oz.
Alta / bassa pressione:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Intervallo operativo di temperatura:	5°C - 55°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Umgebungskreislauf: 1400 m ³ /h Schrankkreislauf: 1233 m ³ /h
Montaggio:	Montaggio sul tetto
Dimensione A x B x C (D+E):	456 x 795 x 575 mm
Peso:	57.2 kg
Tensione / frequenza:	400/460 V - 50/60 Hz 3~
Corrente A35A35:	3.2 / 3.3 A
Corrente di avviamento:	28 A
Corrente massima:	4.1 A
Potenza nominale A35A35:	1.48 / 1.90 kW
Massima energia:	2.6 kW
Fusibile:	15 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsettiera a 4 poli per alimentazione Morsettiera a 5 poli per segnali Morsettiera a 3 poli per RS 485 MODBUS

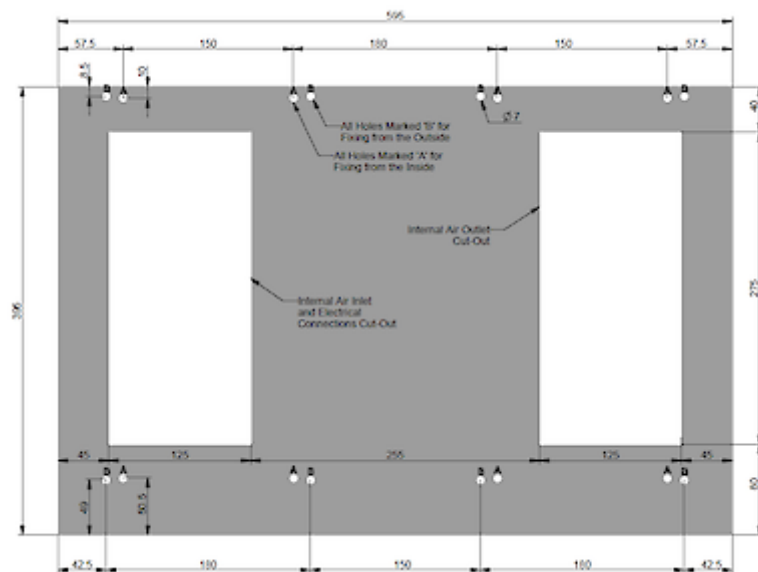
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO TOP - per montaggio da tetto](#)

Grafico delle prestazioni:


click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:


click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	95402002
Tariffa doganale Taric	84158200