

Scambiatori di calore aria/aria



Descrizione

| | |
|---|---|
| Numero di ordine: | 580431001 |
| Produttore: | SLIMLINE HEX |
| Colore: | RAL 7035 |
| Materiale della custodia: | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere |
| Classe di protezione IP (interna): | IP 54 / NEMA 12 |
| Certificazione: | CE, cURus |
| Numero file UL: | SA9672 |

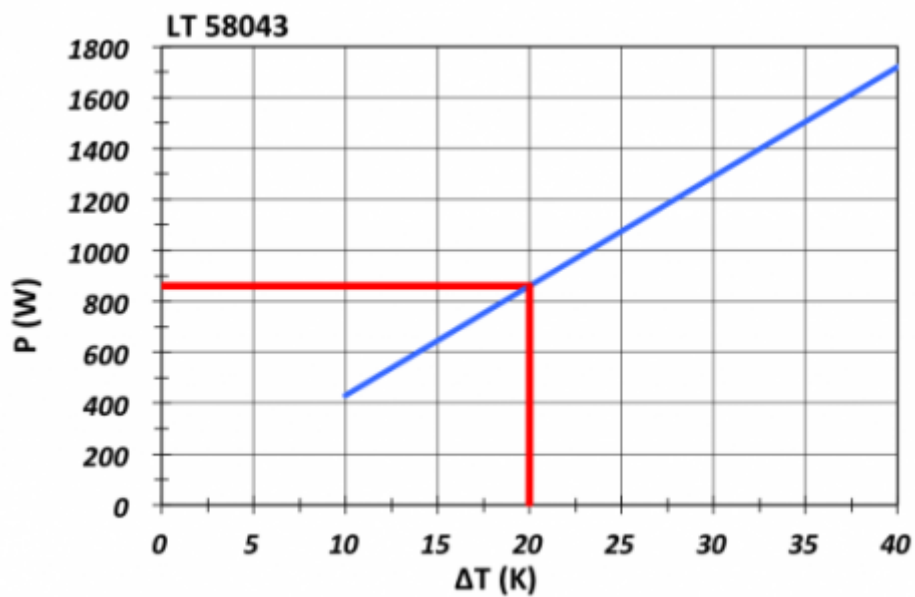
Dati tecnici

| | |
|---|--|
| Prestazioni dello scambiatore di calore: | 43 W/K |
| Intervallo operativo di temperatura: | -5°C - 55°C |
| Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): | Circuito aria esterno: 310 / 850 m ³ /h Circuito aria interno: 310 / 850 m ³ /h |
| Montaggio: | Montaggio a parete |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 1,194 x 254 x 151.3 mm |
| Peso: | 16.7 kg |
| Tensione / frequenza: | 120 V ~ 60 Hz |
| UL Tensione / frequenza: | 120 V ~ 60 Hz |
| Corrente di avviamento: | 2.2 A |
| Corrente massima: | 1.8 A |
| Massima energia: | 195 W |
| Fusibile: | 3 A (T) |
| Connessione: | Connettore a 8 poli |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

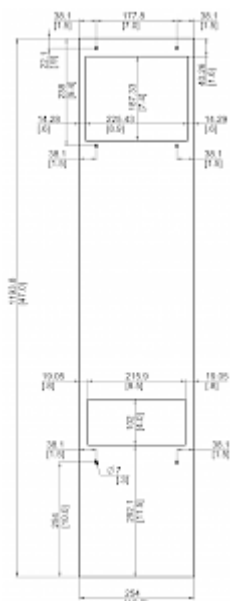
> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM HEX AIR - Scambiatori di calore aria/aria](#)

Grafico delle prestazioni:


click image to enlarge

Flusso d'aria:


click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:


click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

| | |
|--|---------------------|
| Con la copertura in acciaio inox art. Nr. | 58043102 |
| Dimensioni scatola | 1241 x 338 x 216 mm |
| Peso lordo | 20 kg |
| Tariffa doganale Taric | 84195000 |
| GTIN (EAN) | 5350604200104 |